


**Stapelbare Ø 4 mm-Stecker**

**Stackable Ø 4 mm Plugs**

**Fiches Ø 4 mm à reprise arrière**

**XL-446**

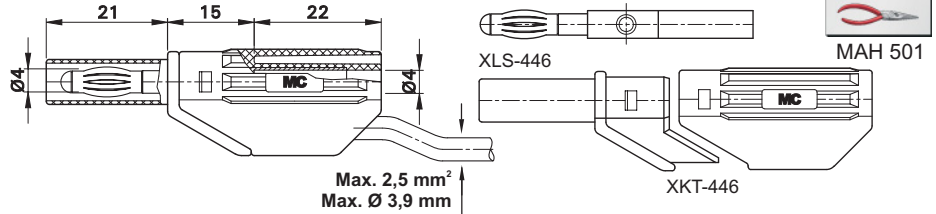

Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Schraubanschluss.**


Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>XL-446</b>	<b>66.9706-*</b>	600 V, CAT II / max. 32 A	XKT-446, 66.1009-*/ XLS-446, 66.1010	<b>Ni</b>	20 21 22 23 24 25 26 27 29
---------------	------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------	-------------------------------

**XL-459/90**

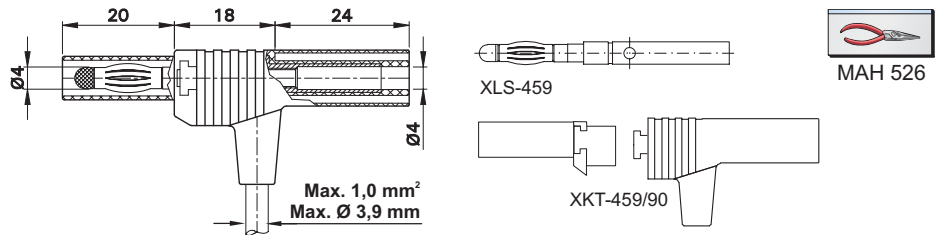

Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Kabelzuführung unter 90°. **Schraubanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. With 90° cable outlet. **Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Entrée de câble à 90°. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>XL-459/90</b>	<b>66.9651-*</b>	1000 V, CAT II / max. 19 A	XKT-459/90, 66.1008-*/ XLS-459, 66.1007	<b>Ni</b>	21 22 23 24 25 26 27
------------------	------------------	----------------------------	---	-----------	-------------------------

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [STAUBLI manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[28.0124-100-28](#) [23.3070-21](#) [28.0119-05023](#) [49.0126-05023](#) [49.0126-20024](#) [66.9391-20021](#) [66.9394-20025](#) [62.7433-91021](#) [61.7611-100-23](#)  
[61.7616-100-33](#) [60.7015-100-20](#) [28.0125-100-25](#) [28.0125-200-25](#) [64.1020-29](#) [28.0116-05025](#) [22.5068 + 22.2060-22](#) [64.9214-2122](#) [23.3120-](#)  
[28](#) [49.0126-05024](#) [49.0126-05025](#) [28.0124-20029](#) [68.9434-23](#) [66.9392-15022](#) [66.9408-05027](#) [66.9408-10028](#) [28.0127-100-25](#) [61.7664-999-](#)  
[22](#) [14.0034-22](#) [14.0034-28](#) [61.7610-23](#) [64.7288-20025](#) [23.3160-23](#) [28.0125-02523](#) [66.9829-22](#) [28.0055-05024](#) [28.0119-05025](#) [23.3000-25](#)  
[49.0126-02525](#) [49.0126-10021](#) [49.0079-05023](#) [28.0126-05024](#) [28.0124-10021](#) [28.0125-20023](#) [23.0330-24](#) [66.9407-05024](#) [28.0124-200-21](#)  
[67.9770-100-21](#) [32.0093P0001-UR](#) [14.0034-27](#) [24.0145-28](#)