

# JQX-8345 小型强功率汽车继电器



## ◆ 产品简介:

主要用于汽车加热器、风扇控制、油泵控制、雨刮控制、前灯控制、汽车空调、电磁铁控制、照明系统、联动装置中。

## ◆ 环境条件

项 目		参 数
温度范围 (°C)	储存	-40 ~ 125
	使用	-40 ~ 125
相对湿度(40°C)		98%
大气压 (kPa)		86 ~ 106
振 动	(Hz)	33
	(m/s <sup>2</sup> )	双振幅: 2 mm , 49 m/s <sup>2</sup>

## ◆ 技术特性

项 目	参 数	项 目	参 数	
触点形式	1H, 1Z	动作时间(ms)	≤6	
电压降 (VDC)	试验前	释放时间(ms)	≤8	
	试验后	引出端强度(N)	98	
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	电 寿 命	1Z:	
	触点组间		NO: 20A, 12VDC(阻性)	
	触点线圈间		NC: 10A, 12VDC(阻性)	
	其它		1H: 30A, 12VDC(阻性)	
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点间	1×10 <sup>5</sup> 次	功 耗(W)	
	触点组间	660		≤2
	触点线圈间			外形尺寸(mm)
	其它			重量(g)
				约 22g




◆ 规格表

额定工作电压 (Vd. c.)	规格	线圈电阻 (1±10%) (Ω)	动作电压 max (Vd. c.)	释放电压 min (Vd. c.)	额定负载(阻性)
12	1H7、1Z7	70	7.2	1.2	1H:12V, 30A 1Z:12V, 20A (NO) /10A(NC)
	1H7A、1Z7A	80	7.2	1.2	
	1H7B、1Z7B	88.9	7.2	1.2	
	1H7C、1Z7C	88.9	7.2	1.2	
24	1H7、1Z7	285	16.8	2.4	1H:12V, 30A 1Z:12V, 20A (NO) /10A(NC)
	1H7A、1Z7A	320	16.8	2.4	
	1H7C、1Z7C	285	16.8	2.4	

◆ 订货示例

JQX8345 /012 - 1H 7 A R

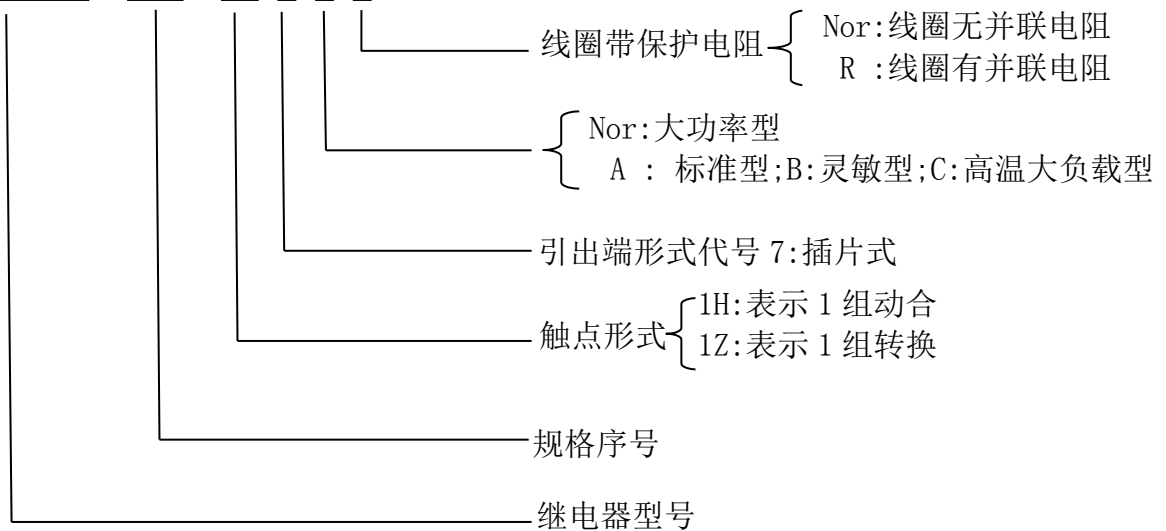

通讯地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 层 1101、1102、1104 室


生产地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号 邮政编码: 721300

电 话: (0917)-6293969-801 (0917)-6293785 传 真: (0917)-6293969-802



◆ 外形图及底视电路图

单位 mm

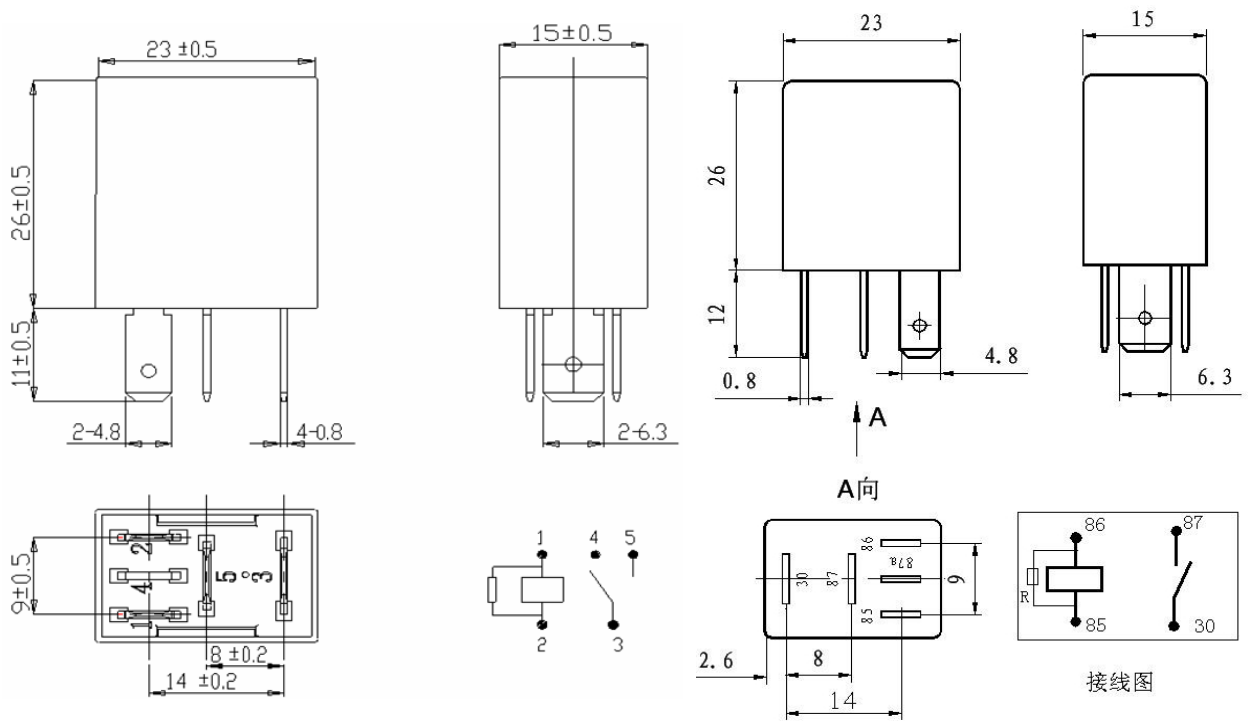

注：规格可根据用户要求增加；外形、安装方式根据用户要求设计。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [vishay](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M39006/22-0577H](#) [Y00892K49000BR13L](#) [VSKT250-16PBF](#) [M8340109M6801GGD03](#) [NTCALUG01A103F291L](#) [ITU1341SM3](#) [VS-MBRB1545CTPBF](#) [1KAB100E](#) [1KAB20E](#) [CP0005150R0JE1490](#) [S472M69Z5UR84K0R](#) [MKP1848C65090JY5L](#) [562R5GAD47RR](#)  
[CRCW1210360RFKEA](#) [VSMF4720-GS08](#) [TSOP34438SS1V](#) [CRCW04024021FRT7](#) [001789X](#) [LTO050FR0500JTE3](#)  
[CRCW08054K00FKTA](#) [LVR10R0200FE03](#) [009923A](#) [CRCW2010331JR02](#) [CS6600552K000B8768](#) [CSC07A0110K0GPA](#)  
[M34C156K100BZSS](#) [M39003/01-2289](#) [M39003/01-2784](#) [M39006/25-0133](#) [M39006/25-0228](#) [M64W101KB40](#) [M64Z501KB40](#)  
[CW001R5000JS73](#) [CW0055R000JE12](#) [CW0056K800JB12](#) [CW0106K000JE73](#) [672D826H075EK5C](#) [CWR06JC105KC](#) [CWR06NC475JC](#)  
[MAL219699001E3](#) [MCRL007035R00JHB00](#) [92MT80KPBF](#) [PTF56100K00QYEK](#) [PTN0805H1502BBTR1K](#) [RCWL1210R130JNEA](#)  
[RH00515R80FC02](#) [RH005220R0FE02](#) [RH005330R0FC02](#) [RH010R0500FC02](#) [132B20103](#)