

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Kompakt 71

Kompakt 71

697 XX0 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24V \pm 10\% \text{ DC}$
operating voltage

Einschaltstrom: $< 500\text{mA}$
starting current

Stromaufnahme: $I_{eff} = 40\text{mA}/\text{Stufe}$
current consumption
 $I_{eff} = 40\text{mA}/\text{tier}$

Lampe: LED
bulb

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle
100 %

Lebensdauer: Bis zu 100.000h
life duration
up to 100.000h

Bestell-Nr.:

order no.:

Bestell-Nr.	Farbe	Montage	Masse g
697 000 55	rot/gelb/grün	Bodenmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 010 55	rot/grün	Bodenmontage	170
	<i>rd/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 020 55	rot/gelb	Bodenmontage	170
	<i>rd/ye</i>	<i>base mounting</i>	
697 100 55	rot/gelb/grün	Bodenmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>base mounting</i>	
697 400 55	rot/gelb/grün	Rohrmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 410 55	rot/grün	Rohrmontage	170
	<i>rd/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 420 55	rot/gelb	Rohrmontage	170
	<i>rd/ye</i>	<i>Tube mounting</i>	
697 500 55	rot/gelb/grün	Rohrmontage	200
	<i>rd/ye/gn</i>	<i>Tube mounting</i>	

Zubehör: Gesamtes Zubehör aus dem KS71-
Programm

accessories entire range of KS71 accessories

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC farbig
dome material
PC coloured

Material Sockel: PA 6.6, schwarz
material base
PA 6.6, black

Einbaulage: beliebig
installation position
as required

Dichtung: beim Sockel vormontiert
seal
at base premounted

Kabelabgang: nach unten/
connection
downwards

Masse ca.: Siehe Liste
weight approx.
see list

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating
IP 65 when mounted

Befestigung: Bodenmontage,
fixing
Rohrmontage Ø25mm
Base mounting,
tube mounting Ø25mm

Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 mm²,
connection
Klemmschraube M3
connector 2,5mm²,
M3 terminal screw

Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations


Besonderheiten: 697.100.55 und 697.500.55
characteristic features
Ausführung mit gemein-
samem Plusanschluss,
d.h. negative Logik.
697.100.55 und 697.500.55
with shared plus connection,
that is negative logic

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	R. Mordau	C. Höhler	312697001
Datum <i>date</i>	17.05.2006	23.05.2006	13.06.2006	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

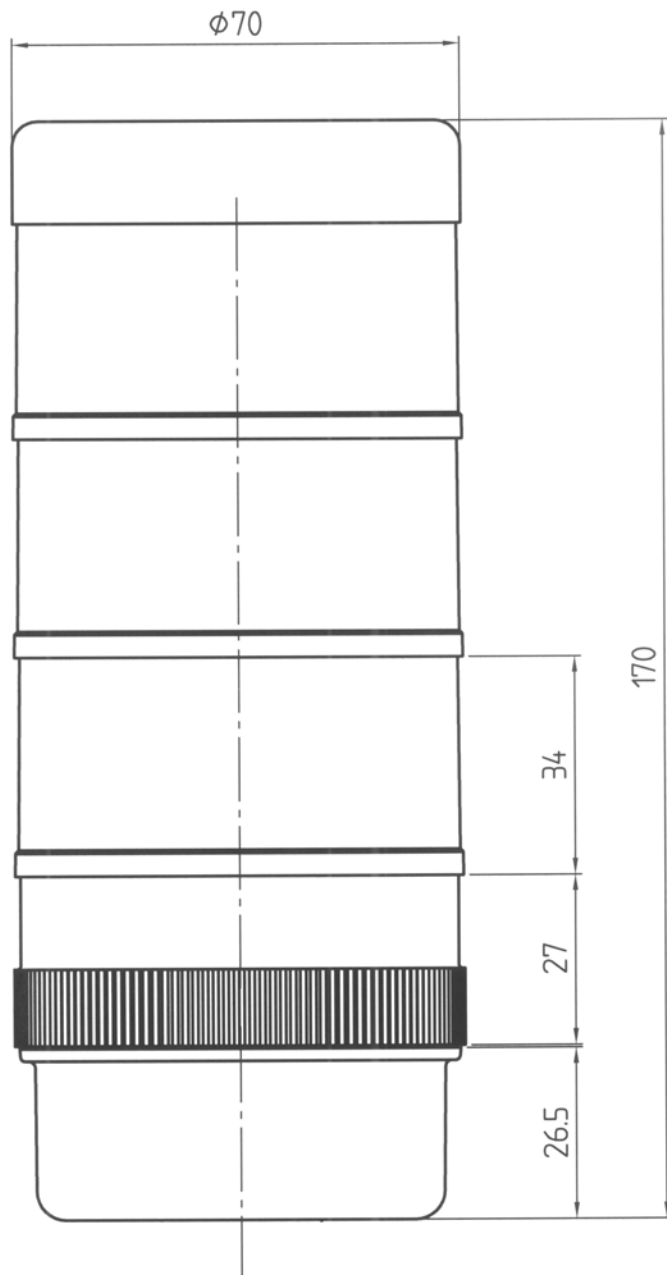

Datenblatt-Nr.

data sheet no.

312697001

Seite 2 v. 2 *page 2 of 2*

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Werma manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[64330068](#) [64411068](#) [64751075](#) [14095060](#) [42432075](#) [64310055](#) [64431068](#) [64450075](#) [64712055](#) [64722055](#) [64732055](#) [82810055](#) [58205255](#)
[63443075](#) [96000001](#) [95501535](#) [85310060](#) [826.100.00](#) [12700075](#) [20020000](#) [64752055](#) [58400068](#) [64721075](#) [42532068](#) [64440075](#) [82610000](#)
[57005258](#) [69831075](#) [85310055](#) [85311060](#) [82830055](#) [64421075](#) [64589075](#) [57005267](#) [20410075](#) [57005268](#) [85320055](#) [69912075](#) [13400075](#)
[64411075](#) [64150000](#) [95501538](#) [44430075](#) [97584091](#) [58400075](#) [64082000](#) [14095050](#) [96000002](#) [42432068](#) [42412068](#)