



# ZEMCT132 系列 电流互感器

ZEMCT132 系列电流互感器，体积小，精度高，一致性好，用于电流和功率的测量  
结构参数：



主视图



底视图

主要技术参数：

ZEMCT132	
额定输入电流	5A
额定输出电流	5mA
变比	1000:1
相位差	$\leq 18'$ (输入为5A, 采样电阻为50Ω)
线性范围	0~15A (50Ω)
线性度	$\leq 0.2\%$ (5%点~120%点)
允许误差	$-0.2\% \leq f \leq +0.2\%$ (输入为5A, 采样电阻为50Ω)
隔离耐压	4500V
用途	电流与功率的精确测量
密封材料	环氧树脂
安装方式	印制板安装
工作温度	-40℃~+70℃

使用说明：

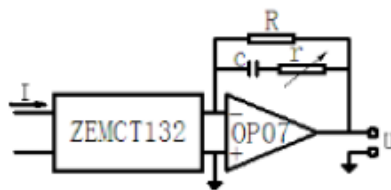


图 1




图 2

- 1、产品的典型用法为有源输出（如图1）。R为取样电阻，c和r用于相位补偿。
- 2、产品可直接通过电阻取样，使用简单方便（如图2）。
- 3、说明书仅供参考，具体参数以规格书（承认书）为准。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:*

*Click to view products by [Zeming Langxi](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [45077](#) [MCR-SL-CUC-200-I](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [CTD-KIT](#)  
[44136](#) [PA3828NL](#) [CT16-1-50A/50MA](#) [749196500](#) [CST206-1A-B](#) [CT100A](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#)  
[PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-101](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#)  
[TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/9V](#) [TEZ10/D230/12V](#) [TEZ10/D230/15-15V](#) [TEZ10/D230/18V](#) [TEZ10/D230/6V](#)  
[TEZ10/D230/7.5V](#) [TEZ10/D230/9V](#) [TEZ10/D400/12V](#) [TEZ10/D400/24V](#) [TEZ1.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ1.5/D230/10.5V](#) [TEZ1.5/D230/12-](#)  
[12V](#) [TEZ1.5/D230/12V](#) [TEZ1.5/D230/15V](#) [TEZ1.5/D230/24-24V](#) [TEZ1.5/D230/6V](#) [TEZ1.5/D230/7.5-7.5V](#) [TEZ16/D230/10.5-10.5V](#)  
[TEZ16/D230/15-15V](#) [TEZ16/D230/18V](#)