



ZMPT107-1 精密电流型电压互感器

ZMPT107-1 电压互感器，体积小，精度高，一致性好，用于电压与功率精确测量

结构参数：



主视图

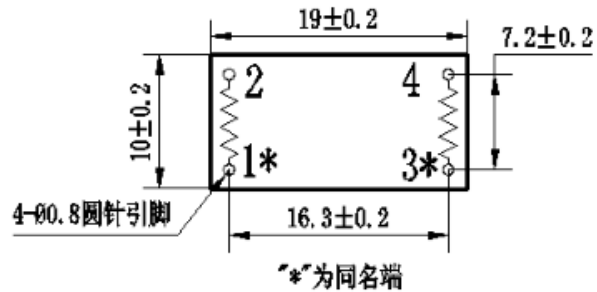

底视图

主要技术参数：

ZMPT107-1	
额定输入电流	2mA
额定输出电流	2mA
变比	1000:1000
相位差	≤45' (输入为2mA, 采样电阻为50Ω)
线性范围	0~1000V 0~10mA (采样电阻为50Ω)
线性度	≤0.2% (20%点~120%点)
允许误差	-0.6% ≤ f ≤0% (输入为2mA, 采样电阻为50Ω)
隔离耐压	3000V
用途	电压与功率精确测量
密封材料	PBT 材质
安装方式	印制板安装 (引脚长度>3mm)
工作温度	-40℃~+70℃

使用说明图：

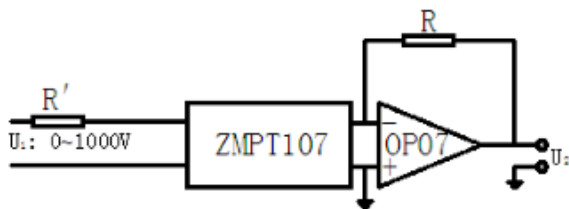


图 1

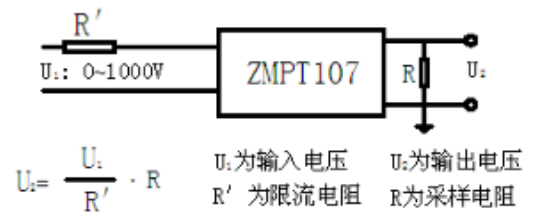


图 2

- 1、产品的典型用法为有源输出（如图1）。R为取样电阻。
- 2、产品可直接通过电阻取样，使用简单方便（如图2）。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:

Click to view products by [Zeming Langxi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [BV UI 302 0165](#) [BV UI 396 0174](#) [45077](#) [MCR-SL-CUC-200-I](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [CTD-KIT](#) [44027](#) [44136](#) [PA3828NL](#) [CT16-1-50A/50MA](#) [749196500](#) [CST206-1A-B](#) [CT100A](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#) [PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/9V](#) [TEZ10/D230/12V](#) [TEZ10/D230/15-15V](#) [TEZ10/D230/18V](#) [TEZ10/D230/6V](#) [TEZ10/D230/9V](#) [TEZ10/D400/12V](#) [TEZ10/D400/24V](#) [TEZ1.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ1.5/D230/10.5V](#) [TEZ1.5/D230/12-12V](#) [TEZ1.5/D230/12V](#) [TEZ1.5/D230/15V](#) [TEZ1.5/D230/24-24V](#) [TEZ1.5/D230/6V](#) [TEZ1.5/D230/7.5-7.5V](#) [TEZ16/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ16/D230/15-15V](#)