


Part No.	(5)Length	Part No.	(5)Length
3180A-1	1M	3180A-10	10M
3180A-2	2M	3180A-15	15M
3180A-3	3M	3180A-20	20M
3180A-5	5M		

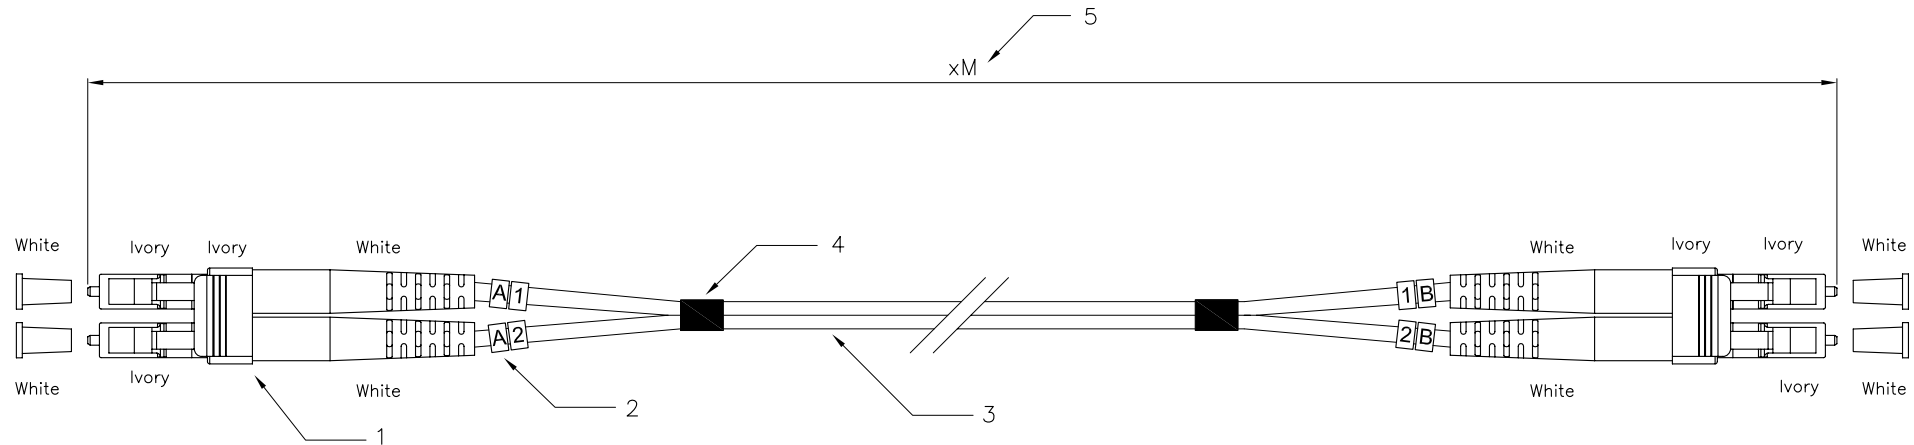

Specification :

1. Connector Type : LC/PC Multimode.
2. Cable Marker.
3. Cable Type :
 - 3-1 Zipcord cable, $\phi 3.0\text{mm}$, 50/125um Multimode.
 - 3-2 Cable Jacket : Orange color, LSZH material.
4. Shrink Tube.
5. Length : xM.

Performance :

- a. Insertion Loss : $< 0.5 \text{ dB}$.
- b. Fiber Extention : $-0.05\mu\text{m} < H < +0.05\mu\text{m}$.
- c. Ferrule End-face Radius : $7 < R < 25\text{mm}$.
- d. Apex Offset : $< 50\mu\text{m}$.
- e. Increase in insertion loss after 500 mating : 0.2 dB Max.
- f. Operation Temperature : -20°C to $+70^\circ\text{C}$.
- g. Storage Temperature : -40°C to $+80^\circ\text{C}$.

RoHS Compliant

	DSGN	CSQ	31.MAY.2007	ITEM NO: 3180A
	CHK	Maer	31.MAY.2007	
	UNIT	M/M	APPR	Yty
SCALE	1/1	LC to LC Duplex patch cord		
DWG NO: 3180A	Videk Ltd			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Videk manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[1962-10B](#) [1054](#) [2409M-3](#) [2129HQ-5](#) [1996-15](#) [1961-25G](#) [2259](#) [2996AS-5Y](#) [2965-20Y](#) [2965-30W](#) [1514](#) [2129HQ-1](#) [1963-3](#) [1962-10R](#)
[1961-10](#) [1996-10B](#) [1996-1B](#) [2965-30G](#) [2965-8G](#) [2965-30B](#) [2993-3RG](#) [2996-1G](#) [2996-5B](#) [2996AS-5G](#) [2996AS-3](#) [2965-15BK](#) [1996-2](#)
[2417-3](#) [1965-10X](#) [1961-1B](#) [9301-5](#) [2961-30R](#) [2965-8B](#) [2996AS-1G](#) [3089-2](#) [1961-25B](#) [1961-50](#) [2961-0.5G](#) [2961-30BK](#) [2961-3BK](#) [2965-](#)
[5PR](#) [8920-7.6](#) [2961-30Y](#) [2965-10B](#) [2965-10Y](#) [2992-5](#) [2996-0.5Y](#) [2996-5R](#) [2129GHQ-5](#) [2965-15B](#)