


Part No.	(6)Length	Part No.	(6)Length
3181-0.5	0.5M	3181-5	5M
3181-1	1M	3181-10	10M
3181-2	2M	3181-15	15M
3181-3	3M	3181-30	30M

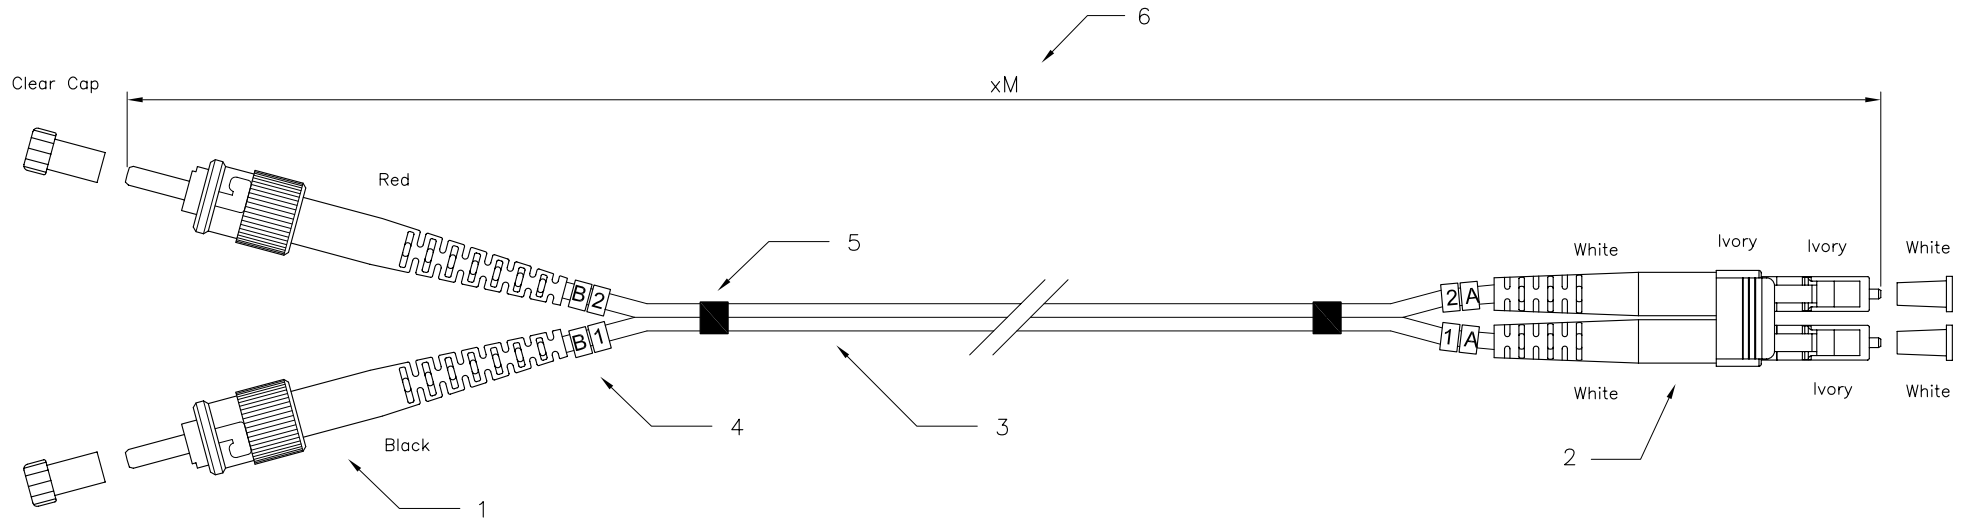

Specification:

1. Connector Type : ST/PC Multimode
2. Connector Type : LC/PC Multimode
3. Cable Type :
3-1 Zipcord cable, $\varnothing 3.0\text{mm}$, 62.5/125um Multimode
3-2 Calbe Jacket : Gray color, LSZH material
4. Cable Marker
5. Shrink Tube
6. Length : xM

Performance:

- a. Insertion Loss : $< 0.5 \text{ dB}$
- b. Fiber Extension : $-0.05\mu\text{m} < H < +0.05\mu\text{m}$
- c. Ferrule End-face Radius : $7 < R < 25\text{mm}$
- d. Apex Offset : $< 50\mu\text{m}$
- e. Increase in insertion loss after 500 mating : 0.2 dB Max.
- f. Operation Temperature : $-20^\circ \text{ to } +70^\circ$
- g. Storage Temperature : $-40^\circ \text{ to } +80^\circ$
- h. Humidity (non-condensing) 95%RH

RoHS Compliant

	DSGN	CSQ	30.MAY.2007	ITEM NO: 3181
	CHK	Maer	30.MAY.2007	
	UNIT	M/M	APPR	Yty
SCALE	1/1	ST to LC Duplex patch cord		
DWG NO: 3181	Videk Ltd			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Videk manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[1962-10B](#) [1054](#) [2409M-3](#) [2129HQ-5](#) [1996-15](#) [1961-25G](#) [2259](#) [2996AS-5Y](#) [2965-20Y](#) [2965-30W](#) [1514](#) [2129HQ-1](#) [1963-3](#) [1962-10R](#)
[1961-10](#) [1996-10B](#) [1996-1B](#) [2965-30G](#) [2965-8G](#) [2965-30B](#) [2993-3RG](#) [2996-1G](#) [2996-5B](#) [2996AS-5G](#) [2996AS-3](#) [2965-15BK](#) [1996-2](#)
[2417-3](#) [1965-10X](#) [1961-1B](#) [9301-5](#) [2961-30R](#) [2965-8B](#) [2996AS-1G](#) [3089-2](#) [1961-25B](#) [1961-50](#) [2961-0.5G](#) [2961-30BK](#) [2961-3BK](#) [2965-](#)
[5PR](#) [8920-7.6](#) [2961-30Y](#) [2965-10B](#) [2965-10Y](#) [2992-5](#) [2996-0.5Y](#) [2996-5R](#) [2129GHQ-5](#) [2965-15B](#)