

Type: Male connector straight with 5 rows

Termination: Press-fit

Number of contacts: 55, 77

Pitch: 2 mm


Operational current: 1.5 A

Packaging: Tube

Standard: IEC 61076-4-101



Technical Specifications on page 204

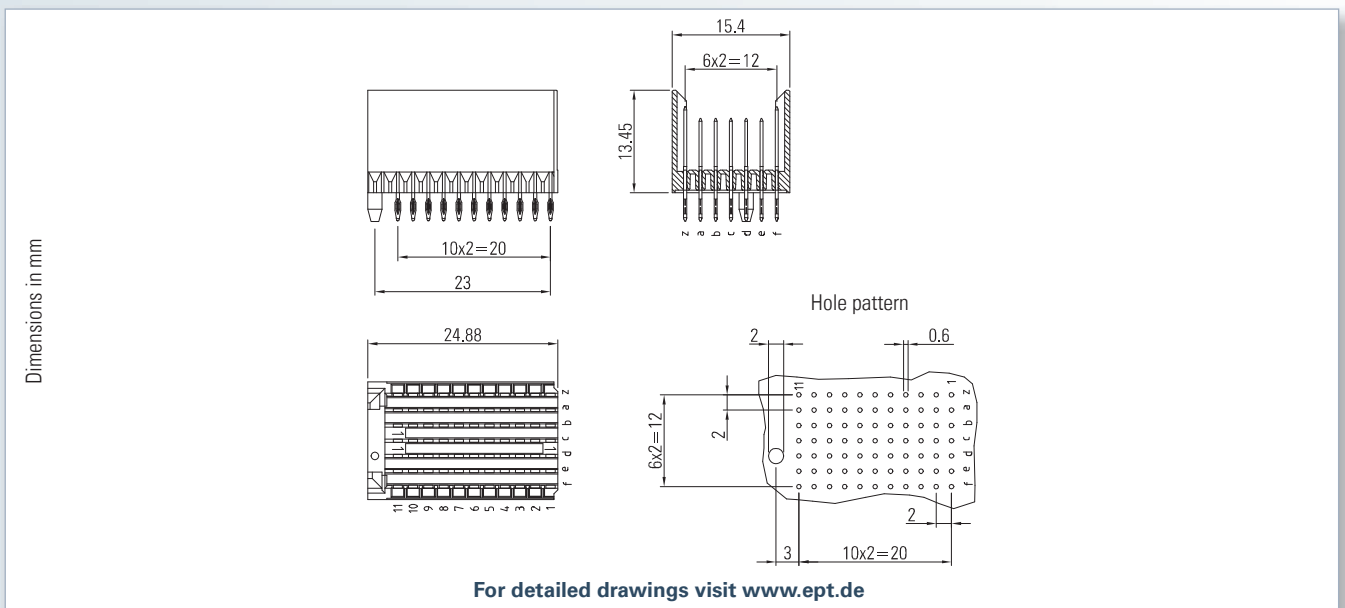

Accessories

- Processing tools p. 318
- Shroud p. 266

Note

- Pin lengths p. 209

Mating connector / Application:

Type C Female connector (p. 240)



Press-fit - Performance level II

No. of contacts	Contact arrangement	PCB thickness > 2.2 mm
		Part number
55		243-31010-15
55		243-31020-15
77		243-31310-15
77		243-31320-15

On request

- contact arrangement
- other contact surface

Ordering note

- PCB thickness 1.4 - 2.2 mm
(Part number 243-31xxx-05)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [EPT manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[111-40064](#) [104-49054](#) [112-40065](#) [D2LS-A](#) [404-52040-51](#) [114-40050](#) [104-80075](#) [108-40064](#) [101-40064](#) [FS-IR12B](#) [102-90065](#) [243-11322-15](#) [104-40075](#) [FS-IR02B](#) [403-51040-51](#) [114-40090](#) [113-40010](#) [FS-IR82B](#) [962-40206-03](#) [243-23320-15](#) [FS-IR32D](#) [FS-IR42B-45025XH](#) [116-90064](#) [TS-IR05](#) [962-60326-12](#) [102-80065](#) [244-11000-15](#) [244-62300-15](#) [D1CS-D](#) [304-40064-01](#) [114-40040](#) [TS-IR03](#) [112-40064](#) [401-51501-51](#) [101-80014](#) [107-40064](#) [244-23300-15](#) [402-51501-51](#) [114-40080](#) [401-55501-51](#) [109-40064](#) [110-40584](#) [115-40074](#) [404-51050-51](#) [404-53032-51](#) [403-52012-51](#) [113-40060](#) [107-40065](#) [243-22310-15](#) [403-51050-51](#)