

Type: Female connector 90° with 5 rows

Termination: Press-fit

Number of contacts: 55

Pitch: 2 mm


Operational current: 1.5 A

Packaging: Tray

Standard: IEC 61076-4-101



Technical Specifications on page 204

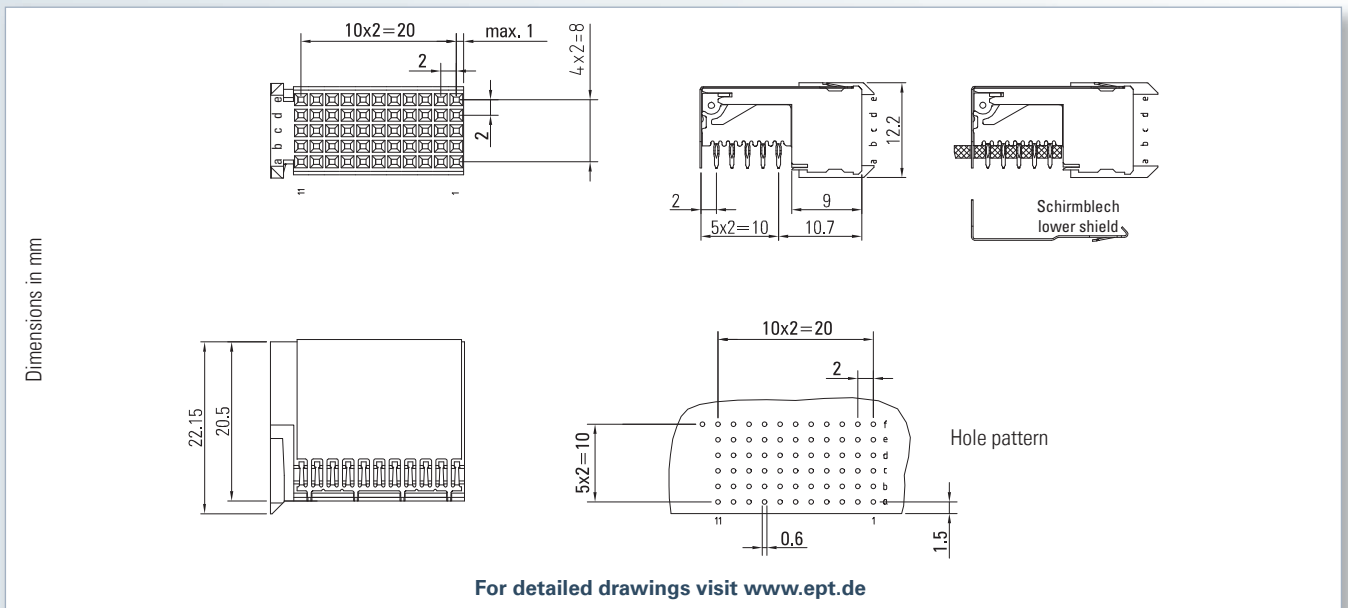

Accessories

- Processing tools p. 318

Mating connector / Application:

Type C Male connector (p. 238)



Press-fit - Performance level II •••

No. of contacts	Description	Part number
55	without shielding	244-31000-15
55	with shielding	244-31300-15
–	lower shield	244-31600-1

On request

- other contact surface
- also in THTR

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [EPT manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[111-40064](#) [104-49054](#) [112-40065](#) [D2LS-A](#) [404-52040-51](#) [114-40050](#) [104-80075](#) [108-40064](#) [101-40064](#) [FS-IR12B](#) [102-90065](#) [243-11322-15](#) [104-40075](#) [FS-IR02B](#) [403-51040-51](#) [114-40090](#) [113-40010](#) [FS-IR82B](#) [962-40206-03](#) [243-23320-15](#) [FS-IR32D](#) [FS-IR42B-45025XH](#) [116-90064](#) [TS-IR05](#) [962-60326-12](#) [102-80065](#) [244-11000-15](#) [244-62300-15](#) [D1CS-D](#) [304-40064-01](#) [114-40040](#) [TS-IR03](#) [112-40064](#) [401-51501-51](#) [101-80014](#) [107-40064](#) [244-23300-15](#) [402-51501-51](#) [114-40080](#) [401-55501-51](#) [109-40064](#) [110-40584](#) [115-40074](#) [404-51050-51](#) [404-53032-51](#) [403-52012-51](#) [113-40060](#) [107-40065](#) [243-22310-15](#) [403-51050-51](#)