


Polyamide-Fitting Clip




Material	Polyamide
Operating Temperature	-30°C- +80°C(-22°F- +176°F)
Colour	black (RAL9005)

RoHS

// rawmaterial according to UL94

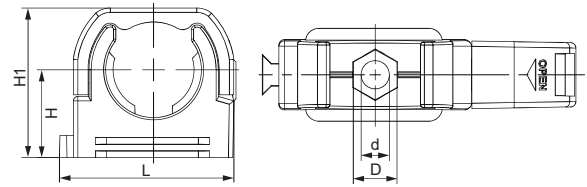

Size DN	d mm	D mm	L mm	H mm	H1 mm	fits to Polyamide-Conduit DN	Number black
DN10	5	7	28,7	15,75	27,5	10	1.534.0901.00
DN12	5,3	8,3	29,8	13,1	24	12	1.534.1101.00
DN14	5,3	8,5	35,2	17,75	29,3	14	1.534.1401.00
DN17	5,3	8,5	40,2	19,75	33,2	17	1.534.1601.00
DN23	5,3	8,7	52,6	23,5	40,5	23	1.534.2101.00
DN29	6,5	11	60,7	27	48	29	1.534.2901.00
DN37	6,5	11	69	30,4	57	37	1.534.3601.00
DN50	6,5	11	87	37,9	71	50	1.534.4801.00



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Conduit Fittings & Accessories](#) category:

Click to view products by [Hummel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[S53.35A](#) [260-416](#) [DM0240-1/2A](#) [817.612.0](#) [55506625](#) [1.511.2001.50](#) [1.533.1601.50](#) [1.533.2001.50](#) [52005810](#) [817.716.0](#) [712.015.0](#) [216-420](#) [2276](#) [2663-P](#) [C2070-P](#) [3582V](#) [2643-P](#) [4975](#) [2644-P](#) [90480](#) [2404-P](#) [1047561](#) [2723-P](#) [55506355](#) [1.513.1101.14](#) [55502461](#) [55502462](#) [55502463](#) [55502464](#) [55502473](#) [166-22214](#) [166-22215](#) [166-24800](#) [166-25801](#) [166-30318](#) [SHR-C1](#) [2037 12-20 LGR](#) [2037 16-24 LGR](#) [HP50SS](#) [55502470](#) [SH PA6 BL ND10](#) [5308 946](#) [295.012.0](#) [2955 M16](#) [2955 M25](#) [2955 M32](#) [2955 M40](#) [297.212.0](#) [297.240.0](#) [298.012.0](#)