

Laborbuchse

- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift geschraubt oder geklemmt
- Stiftlänge 13,5 mm
- Den Warnhinweis WH 001 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle



WH 001

Laboratory socket

- suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed or clamped under
- pin length 13.5 mm
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 001

Order No. LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / ..(colour)


- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

Order No. LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



WH 001

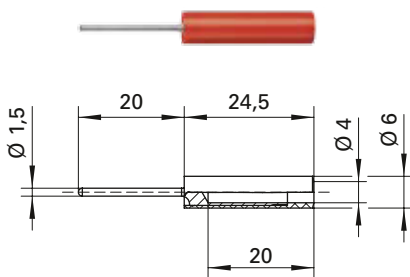

Laborbuchse

- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift geschraubt oder geklemmt
- Stiftlänge 20 mm
- Den Warnhinweis WH 001 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Ni / 20 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. LB 4-1.5 S Au / 20 / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle



WH 001

Laboratory socket

- suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed or clamped under
- pin length 20 mm
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 001

Order No. LB 4-1.5 S Ni / 20 / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

Order No. LB 4-1.5 S Au / 20 / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



WH 001

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	LB 4-1.5 S Ni / 20 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
	LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	LB 4-1.5 S Au / 20 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	Stift	
Durchgangswiderstand	10 mΩ / 5 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II	
Bemessungsstrom ²⁾	20 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

General information		
Order No. ¹⁾	LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / ..(colour) contact parts nickel-plated	LB 4-1.5 S Ni / 20 / ..(colour) contact parts nickel-plated
	LB 4-1.5 S Au / 13.5 / ..(colour) contact parts gold-plated	LB 4-1.5 S Au / 20 / ..(colour) contact parts gold-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple	
Technical data		
terminal	pin	
transition resistance	10 mΩ / 5 mΩ	
rated voltage ²⁾	1000 V CAT II	
rated current ²⁾	20 A	
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and designs on request
²⁾ at normal ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [164-R124R-EX](#) [174-R822B-EX](#) [174-R825B-EX](#) [NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#) [R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#) [R929991000](#) [R929991002](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#) [R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#) [NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#)