

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt
Mains appliance line plug 70°, 10 A, with earthing contact



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und H05VV-F 3G1,5 mm².
 Abisolierung: N und L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm

Rewireable for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and H05VV-F 3G1,5 mm².
 Wire Stripping: N and L: 25,0 mm, PE: 40,0 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt E
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschlussklemmen / screw type terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / polyamide 6

Abmessungen / Dimension

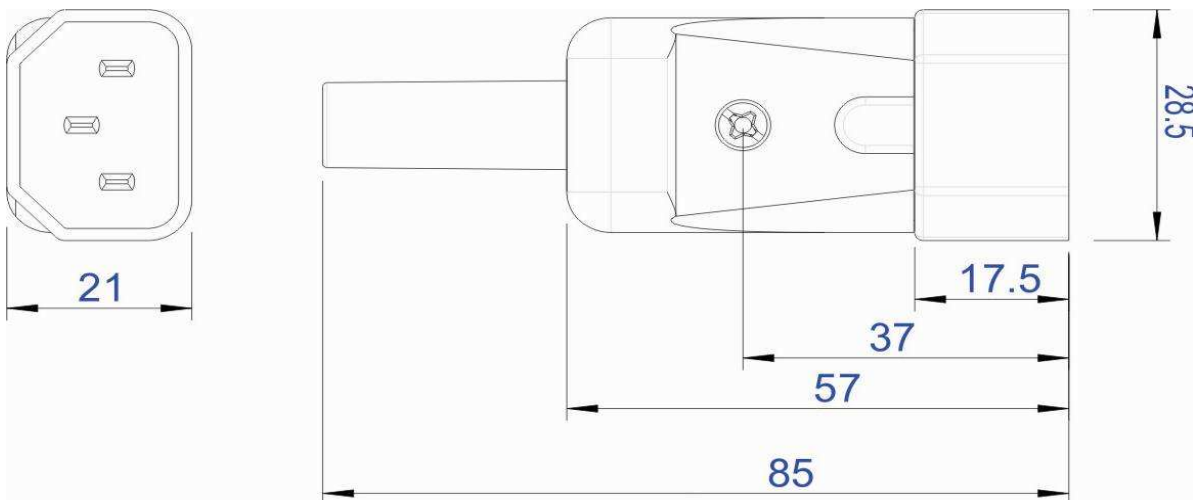

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AC Power Entry Modules](#) category:

Click to view products by [Kaiser](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0098.0050](#) [6-1609987-9](#) [6167.0002](#) [7-6609955-2](#) [FN389-4-22](#) [FN9233ER-12-06](#) [FN9233S1-10-06](#) [FN9233S1-8-06](#) [FN9233S1B-8-06](#)
[FN9233S1R-1-06](#) [FN9233S1R-12-06](#) [FN9233SB-1-06](#) [FN9233SB-12-06](#) [FN9233SB-8-06](#) [FN9233SR-10-06](#) [FN9233SR-3-06](#) [FN9244B-15-06](#)
[HI](#) [FN9244EB-3-06](#) [FN9244EB-8-06](#) [FN9244ER-15-06](#) [FN9244ER-8-06](#) [FN9244ES1-8-06](#) [FN9244ESB-8-06](#) [FN9244EU-6-06](#)
[FN9244R-12-06](#) [FN9244R-3-07](#) [FN9244R-8-06](#) [FN9244S1-10-06](#) [FN9244S1-12-06](#) [FN9244S1-3-06](#) [FN9244S1B-6-06](#) [FN9244S1R-3-06](#)
[FN9244S-6-06](#) [FN9244SB-10-06](#) [FN9244SB-6-06](#) [FN9244SB-8-06](#) [FN9244SR-10-06](#) [FN9244SR-6-06](#) [FN9244U-3-06](#) [FN9244U-8-06](#)
[FN9260A-6-06](#) [PE00SSSXB](#) [Fuse-H-EUR-1](#) [Fuse-H-USA-1](#) [PM00XD000](#) [PS0SSDBX0](#) [PS0SXSH3B](#) [A-0701-HT-H](#) [RAPC3FG](#) [15EJMS8](#)