


38 x 55 x 7 HMSA 10 RG

US stock number	692453
Design	HMSA 10
Lip material	RG
In accordance with ISO/DIN	

Dimensions

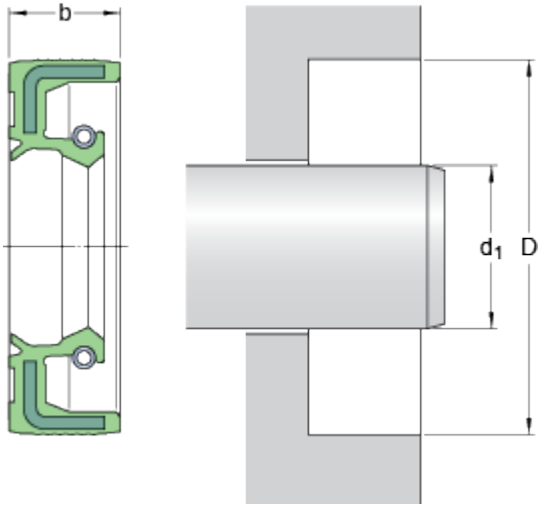

d_1	38	mm
D	55	mm
b	7	mm

Application and operating conditions

Pressure differential	max.	0.03	MPa
Operating temperature	min.	- 40	°C
Operating temperature	max.	100	°C
Operating temperature, short period	max.	120	°C
Rotational speed	max.	7036	r/min
Shaft surface speed	max.	14	m/s

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Electrical Enclosure Accessories](#) category:

Click to view products by [SKF](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[60121-06-028 C-325 Black](#) [71884-04-028 CM3-100 Black](#) [71884-18-028 LH43-200 Black](#) [71884-24-028 LH75-200 Black](#) [71885-01-028 CM6-150 Black](#) [72459-02-028 DM-3 BLACK](#) [81501-01-000 XPL, 9VB Black](#) [82402-01 PT-8 ALUM](#) [1335GSKT3](#) [14101FP-PK](#) [CB-1263-BT](#) [1611512-4](#) [HB-11498](#) [RC-7775](#) [HM BLACK PANEL](#) [61033-01-000](#) [115123-01-508 CN-RL RS](#) [115124-01-508 CN-XRL XRS](#) [115119-01-000 CN-RL RS](#) [115123-01-000 CN-RL RS](#) [60121-04-028 C-275 Black](#) [60128-01-072](#) [60222-01-028 CM6-225 Black](#) [60272-01-028 CM3-150 Black](#) [60851-01-028 CM69-120 Black](#) [62291-502-000-KEU-10-BLK](#) [62452-01-000 HML-9VB, EB Black](#) [71884-25-028 LH89-130 Black](#) [AXX2POSTBRCKT](#) [FUPMESK](#) [71884-23-028 LH75-130 Black](#) [1317GSKTSC](#) [8G813V40389](#) [DVA.1-10-15-M4-10-70](#) [DVC.1-60-49-60-M10-28-55](#) [DVC.1-15-8,5-15-M4-10-40](#) [DVC.1-20-12-30-M6-18-40](#) [DVC.1-30-18-25-M8-20-40](#) [DVC.1-35-31-15-M8-20-40](#) [DVC.1-35-31-15-M8-20-70](#) [DVC.1-75-60-40-M12-37-70](#) [DVC.2-30-22-20-M8-20-55](#) [DVC.2-40-30-25-M8-23-55](#) [DVC.2-75-60-40-M12-37-55](#) [DVC.2-21-16-22-M6-18-40](#) [DVC.2-40-20-48-M8-23-40](#) [DVC.2-40-32-50-M8-23-40](#) [DVC.2-20-14-19-M6-18-70](#) [DVC.2-25-18-20-M6-18-70](#) [DVC.3-20-14-20-M6-40](#) [DVC.3-20-14-30-M6-40](#)