





# LINEA-IN20 EF/U7

## CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS

### KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- recessed, lighting profile - dedicated to medium-voltage light sources
  - continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
  - angled connections illuminated
  - 19 accessories available
  - 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
  - maximum LED source width: 20 mm
- wpustowy profil oświetleniowy - przeznaczony do źródeł światła o średniej mocy
  - ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
  - świecące połączenia kątowe
  - 19 akcesoriów
  - 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
  - maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm


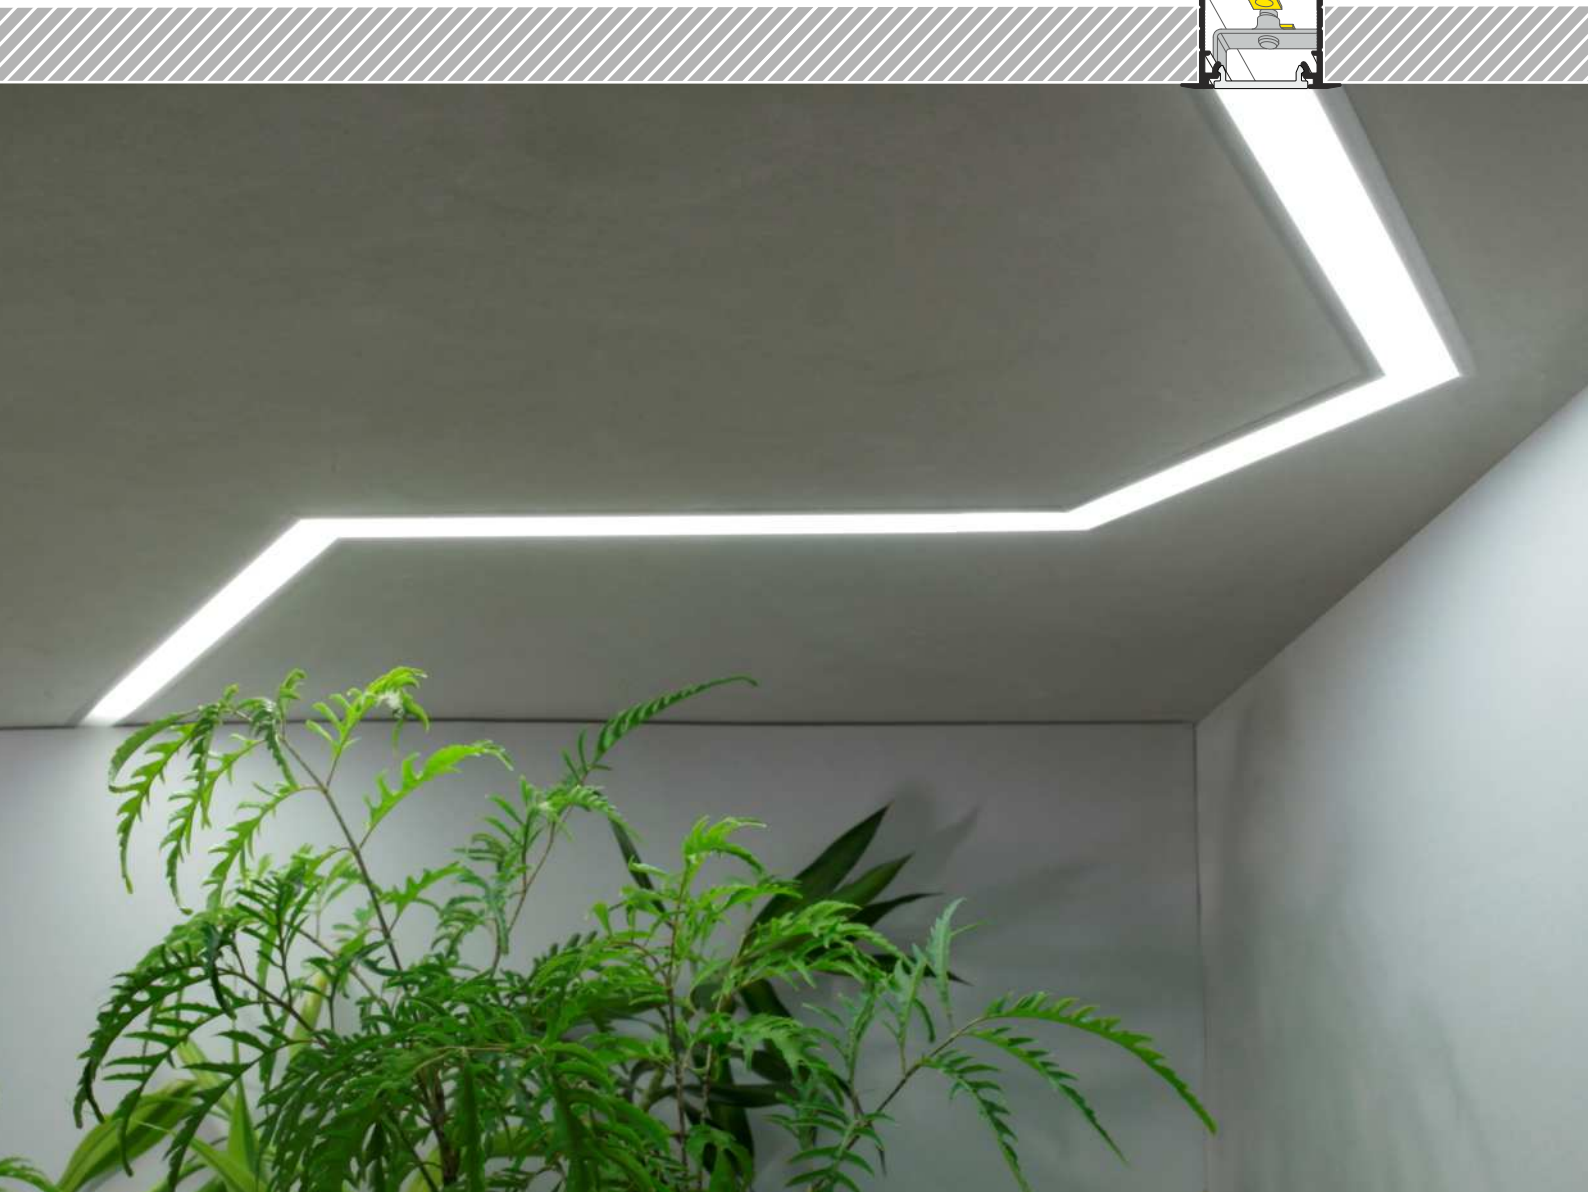



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



# LINEA-IN20 EF/U7

- E** slide cover  
klosz E wsuwany
- F** click cover  
klosz F klik
- E7** E7 click cover  
klosz E7 klik
- U7**<sup>1</sup> U7 mounting plate  
uchwyt U7
- U7**<sup>2</sup> cone U7 mounting plate  
uchwyt U7 cone
- U7**<sup>3</sup> rack U7 mounting plate  
uchwyt U7 rack
- U7**<sup>4</sup> spring U7 mounting plate  
uchwyt U7 sprężyna

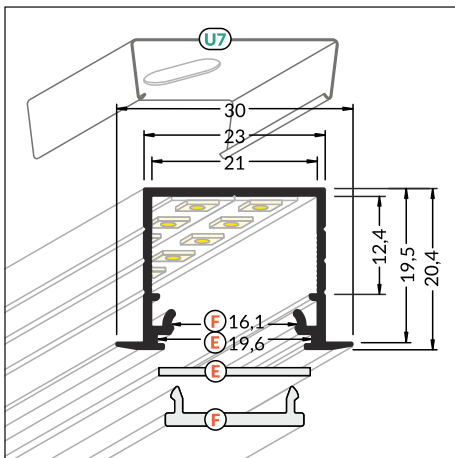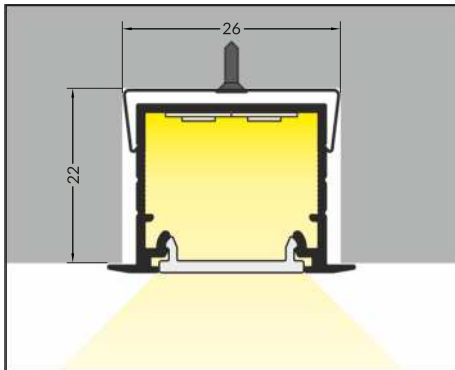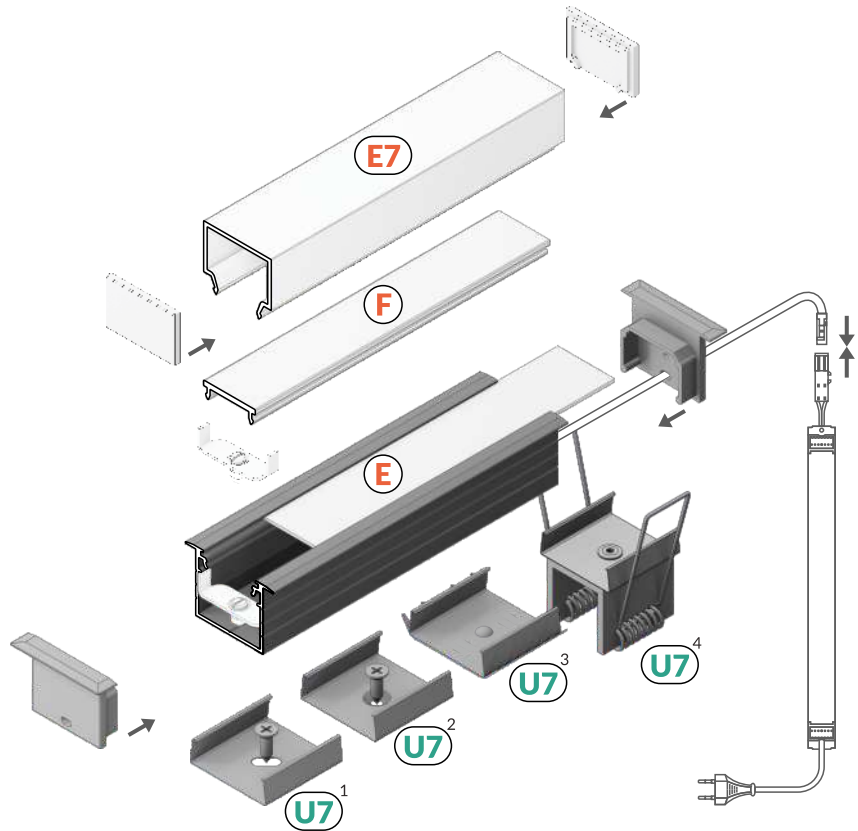

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



○ white painted  
biały malowany  
E4020001



● anodized  
anodowany  
E4020020



● black anodized  
czarny anodowany  
E4020021



○ raw aluminium  
surowe aluminium  
E4020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE


### E slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP




**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

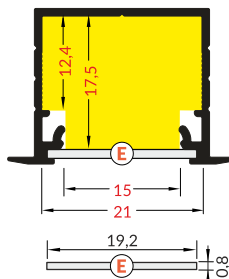


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny  
A2040016




E frosted / E szron  
A2040039



E white / E mleczny  
A2040038



F transparent / F transparentny  
A2060016




F white / F mleczny  
A2060038

### F click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA



klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

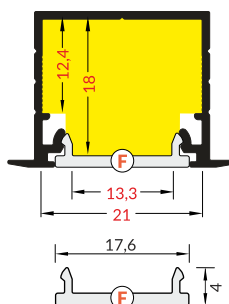


### E7 click cover

colour: white  
material: PMMA

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA

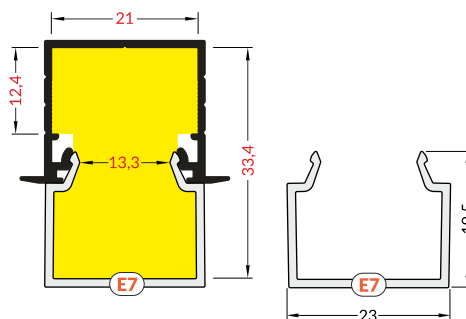

E7 white / E7 mleczny  
C1080038




INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

E7 white ending  
zaślepka E7 mleczny  
C1840038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA-IN20 ending with hole  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

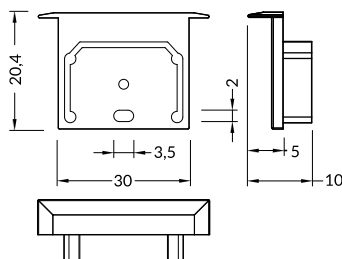

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


-  white biały E4990001
-  silver srebrne E4990040
-  black czarny E4990002
-  grey szare E4990022



## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U7  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

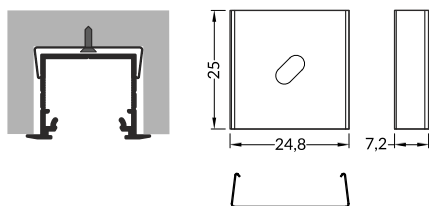

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

U7 mounting plate  
uchwyt U7




inox  
inox

E4960019

**cone U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U7 cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

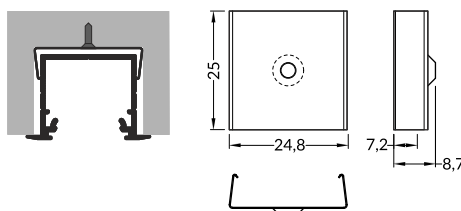

cone U7 mounting plate  
uchwyt U7 cone




inox  
inox

E4970019

**rack U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U7 rack  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

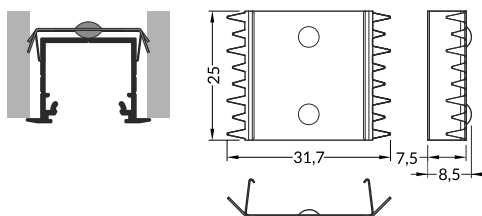

rack U7 mounting plate  
uchwyt U7 rack





inox  
inox

E4980019

**spring U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U7 sprężyna  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

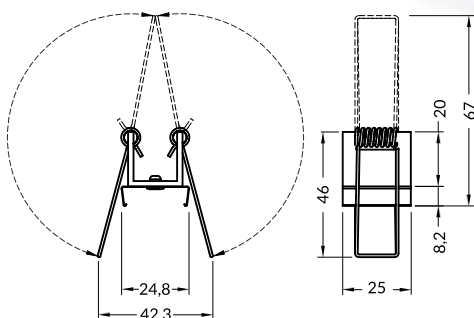

INDEX = 2 pcs  
INDEKS = 2 szt.

spring U7 mounting plate  
uchwyt U7 sprężyna




inox  
inox

E4880019s

## CLAMP / DOCISK

**LINEA20 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo

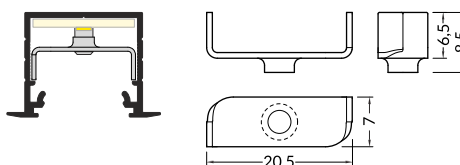

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.




white  
biały

C6940001

**LINEA20-1 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo

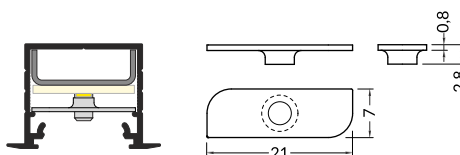

white  
biały


C6930001



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**LINEA-IN20 connector 60 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 60 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

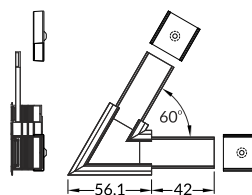


INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

connector 60 deg  
łącznik 60 st

-  white biały E4890001s
-  anodized anodowany E4890020s
-  black czarny E4890021s

**LINEA-IN20 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 90 deg  
łącznik 90 st

-  white biały E4900001s
-  anodized anodowany E4900020s
-  black czarny E4900021s

**LINEA-IN20 connector 90 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

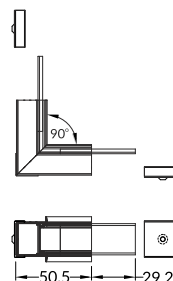


connector 90 deg bent  
łącznik 90 st gięty

-  white biały E4910001s
-  anodized anodowany E4910020s
-  black czarny E4910021s

**LINEA-IN20 connector 120 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 120 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

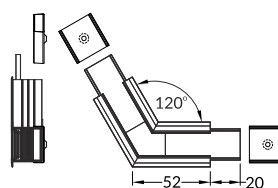


connector 120 deg  
łącznik 120 st

-  white biały E4920001s
-  anodized anodowany E4920020s
-  black czarny E4920021s

**LINEA-IN20 connector 135 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 135 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

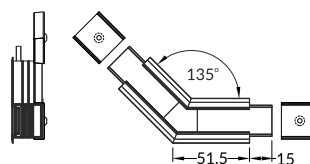


connector 135 deg  
łącznik 135 st

-  white biały E4930001s
-  anodized anodowany E4930020s
-  black czarny E4930021s

**LINEA-IN20 connector 180 deg**  
material: polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 180 st  
materiał: poliwęglan




connector 180 deg  
łącznik 180 st

E4940000s

**LINEA-IN20 connector 270 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 270 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

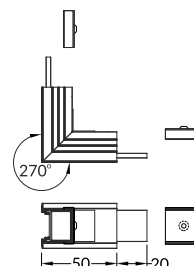

connector 270 deg bent  
łącznik 270 st gięty

-  white biały E4950001s
-  anodized anodowany E4950020s
-  black czarny E4950021s

# LINEA-IN20 EF/U7

## CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

### ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems - with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

### ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover - even in the corners.

Element z przezrystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.

# LINEA-IN20 EF/U7

CONTINUOUS LIGHT OF LINE  
when using LED strip 120 P/m and white cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA  
przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego





Made in Poland  
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design  
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 [biuro@topmet.pl](mailto:biuro@topmet.pl), [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.  
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 08.2017. photo • fot. A. Szafran, L. Wesółowski, visualisation • wizualizacja P. Woś





# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Lighting Mounting Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Topmet](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[3635](#) [PALBF18](#) [C16142\\_HEKLA-SOCKET-K](#) [3SU1900-0BC31-0AA0](#) [3SU1900-0BC31-0NB0](#) [2213118-2](#) [47.319.6380.50](#) [3SU1401-2BB40-1AA0](#) [3SU1401-2BB60-1AA0](#) [1SFA611621R1041](#) [23110040](#) [23120022](#) [23130000](#) [68550022](#) [68550040](#) [70290000](#) [70290022](#) [70290040](#) [70300022](#) [70300040](#) [76620000](#) [76990022](#) [77280022](#) [77980022](#) [77990001](#) [77990002](#) [77990040](#) [83130001](#) [83130040](#) [83150001](#) [83150022](#) [83150040](#) [83980001](#) [83980040](#) [83990001](#) [83990022](#) [83990040](#) [84040022](#) [84510002](#) [86050038](#) [86180003](#) [89080002](#) [89080022](#) [89140002](#) [89980002](#) [89980019](#) [98050040](#) [A1070001](#) [A1070002](#) [A2070001](#)