
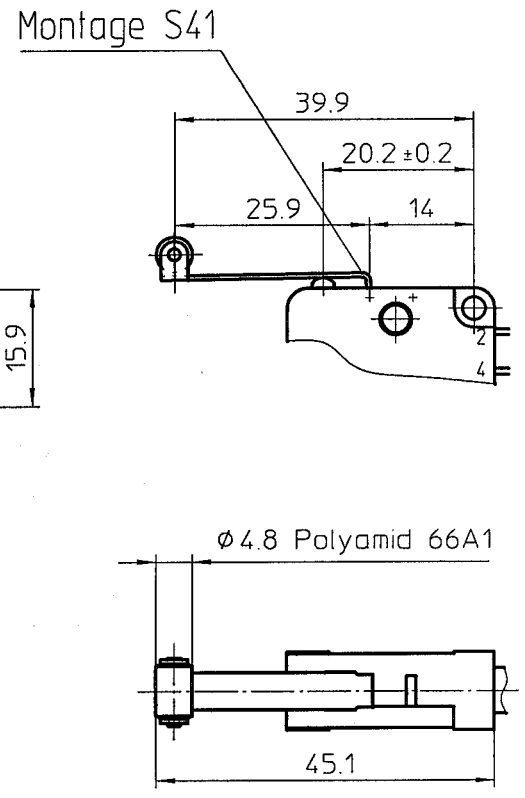


q	22576	22190	30.06.00	fe
p	16.02.09	21380	25.09.91	mk
ind	Mitt. Nr.	Datum	Visum/ind.	Visum

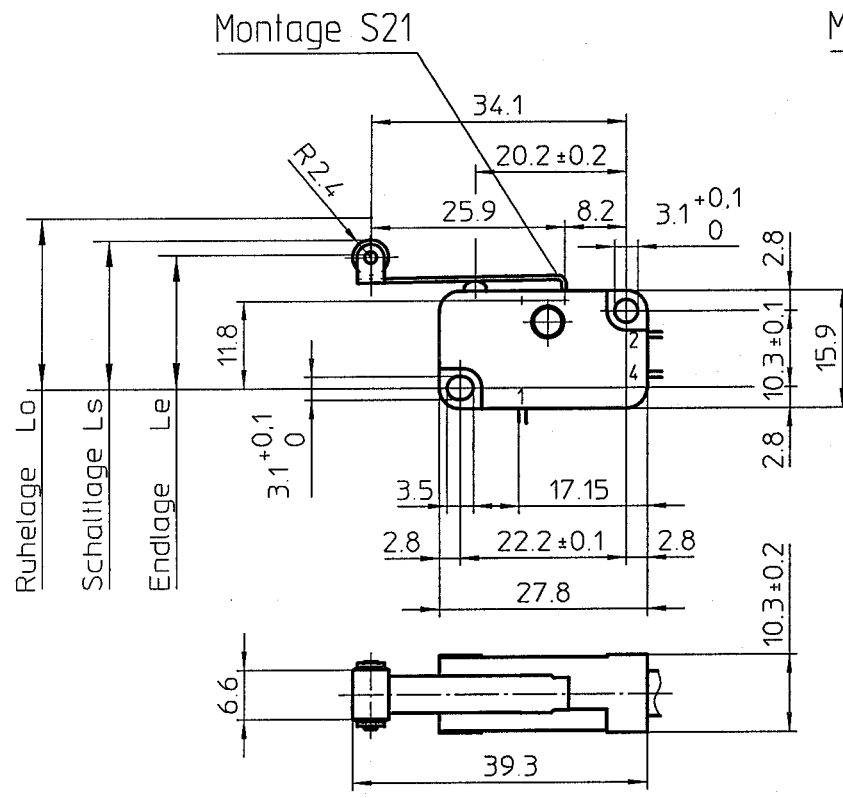

Anschluss-Massbilder und weitere Masse siehe Typenblatt
 Croquis de raccordement et autres données voir feuille
 For terminals and other dimensions see data sheet

C4 776 2500 0

Technische Änderungen sind vorbehalten.
 Copyright Saia-Burgess Industry AG

	Schaltkraft	Rückschaltkraft	Ruhelage	Schaltlage	Endlage	Differenzweg	mechanische Lebensdauer
	Force de commande	Force de relâchement	Position de repos	Position d'action	Position fin de course	Course différentielle	Durée de vie mécanique
	Operating force	Release force	Restposition	Operating position	Full overtrav. position	Differential travel	Mechanical life
	F _s (cN)	F _r (cN)	L _o (mm)	L _s (mm)	L _e (mm)	sd(mm)	cy 10 ⁶
XGG - S21	max.155	min. 18	max. 23.1	20.1 ±11	max. 18.1	max. 0.85	2
XGA - S21	max.155	min. 28	max. 23.1	20.1 ±11	max. 18.1	max. 0.40	2
XGM - S21	max. 94	min. 23	max. 23.1	19.8 ±11	max. 18.9	max. 0.80	2beiSnmax0.5
XGB - S21	max. 71	min. 14	max. 23.1	20.2 ±11	max. 18.1	max. 0.35	30
XGK - S21	max. 71	min. 9	max. 23.1	20.2 ±11	max. 18.1	max. 0.80	30
XGO - S21	max. 58	min. 4	max. 23.1	19.8 ±11	max. 18.9	max. 0.80	2beiSnmax0.5
XGC - S21	max. 38	min. 4	max. 23.1	20.2 ±11	max. 18.1	max. 0.35	50
XGH - S21	max. 22	min. 2	max. 23.1	19.9 ±11	max. 18.9	max. 0.80	50
XGD - S21	max. 80	min. 7	max. 23.1	20.2 ±11	max. 18.1	max. 0.35	0.25
XGT - S21	max.155	min. 28	max. 23.1	20.1 ±11	max. 18.1	max. 0.40	0.25
XGG - S41	max. 79	min. 9	max. 25.0	19.9 ±17	max. 16.4	max. 1.55	2
XGA - S41	max. 79	min. 14	max. 25.0	19.9 ±17	max. 16.4	max. 0.70	2
XGM - S41	max. 50	min. 12	max. 25.0	19.4 ±17	max. 16.5	max. 1.50	2beiSnmax0.5
XGB - S41	max. 37	min. 7	max. 25.0	20.0 ±17	max. 16.5	max. 0.65	30
XGK - S41	max. 37	min. 4	max. 25.0	20.0 ±17	max. 16.5	max. 1.50	30
XGO - S41	max. 29	min. 1	max. 25.0	19.4 ±17	max. 16.5	max. 1.50	2beiSnmax0.5
XGC - S41	max. 20	min. 2	max. 25.0	20.0 ±17	max. 16.5	max. 0.65	50
XGH - S41	max. 12	min. 1	max. 25.0	19.4 ±17	max. 16.5	max. 1.45	50
XGD - S41	max. 42	min. 3.5	max. 25.0	20.0 ±17	max. 16.5	max. 0.65	0.25
XGT - S41	max. 79	min. 14	max. 25.0	19.9 ±17	max. 16.4	max. 0.70	0.25

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten Gegenstand vor. Der Empfänger anerkennt diese Rechte und wird dieses Dokument nicht ohne unsere vorgängige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.

Angef.	31.01.91	mk	Masstab	Typenblatt für Mikroschalter Caractéristiques pour Microrupteurs Micro switch data sheet	
Geprüft	16.2.09	sh	1:1		
NB		ste			
Mitt.Nr.			Verantw.St.	Typ: XG	
Ersatz für				FortS.Bl.2	
Saia-Burgess Industry AG				4 776 2506 0 Bl.1 p	D
					F E

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) category:

Click to view products by [Saia-Burgess](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[83228001](#) [01.098.1358.1](#) [602EN1-6B](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM89](#) [6PA78-JM](#)
[6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500840](#) [MBD5B1](#) [MBH2731](#) [73-316-0012](#) [79211759](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)
[831060C3.TL](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [903VB1-PG](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SX55-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#)
[11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [11SX47-H58](#) [A7CN-1M-1-LEFT](#)