


COIL: @ +25 ° C
 RESISTANCE 2640 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 36.0 VDC
 MUST OPERATE 18.0 VDC
 MUST RELEASE 10.9 VDC MAX, 1.8 VDC MIN

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 2500 CPS @ 20 g's
 SHOCK 50 g's 11 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE 6 MS MAX
RELEASE 5 MS MAX
CONTACT STABILIZATION 2.5 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET

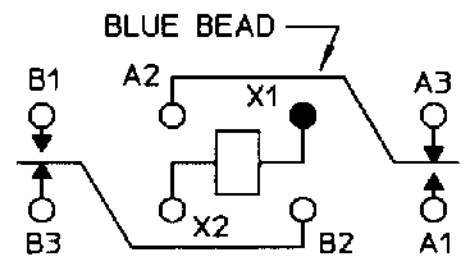

CONTACT RATING: 2 AMPS 28 VDC
0.1 AMP 115 VAC RESISTIVE 0.5 AMPS
28 VDC INDUCTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 8/17/98 CK *8/17/98 RB*

COMMUNICATIONS INSTRUMENTS, INC.

CUST. QPL
 CUST. NO. M39016/44-044P

TYPE 'HMS' RELAY

HMS1201S112P

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)