


COIL: @ 25°C  
 RESISTANCE 300 OHMS ± 10%  
 NOMINAL VOLTAGE 28.0 VDC  
 MUST OPERATE 13.0 VDC  
 MUST RELEASE 7.0 VDC MAX, 1.5 VDC MIN.

ENVIRONMENT:  
 VIBRATION 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's  
 SHOCK 50 g's 11 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -70 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE & RELEASE 10 MS MAX.  
OPERATE BOUNCE 2 MS MAX.  
RELEASE BOUNCE 5 MS MAX.

**CUSTOMER DATA SHEET**

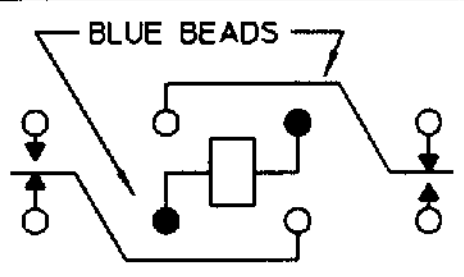

CONTACT RATING: 10 AMPS 28 VDC  
115 VAC/400 HZ. 1 PHASE.  
115/200 VAC. 3 PHASE RESISTIVE  
100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 11/24/92 CK. 229104


**COMMUNICATIONS  
INSTRUMENTS, INC.**

CUST. QPL  
 CUST. NO. MS27247-4

TYPE 07 RELAY

**B07D915BC4-0264**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-](#)  
[1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-1616359-9](#) [6-](#)  
[1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [6-](#)  
[1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#)  
[7-1419130-3](#) [7-1608047-2](#)