

REV. 0


DCO 16677

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	1250 OHMS ±10%
NOMINAL VOLTAGE	26.5 - 32 VDC
MUST OPERATE	14.0 VDC
MUST RELEASE	1.5 VDC

ENVIRONMENT:

VIBRATION	20	CPS TO	2000	CPS @	20	g's
SHOCK	100	g's	6 ±1	MS. DURATION		
TEMPERATURE	-65	°C TO	+125	°C		
NOTES:	OPERATE & RELEASE 4 MS MAX.					
	CONTACT BOUNCE 2.0 MS MAX.					

CUSTOMER DATA SHEET

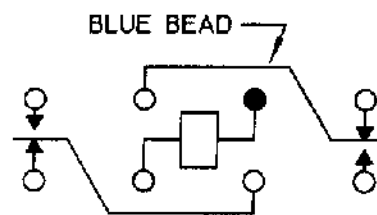

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 4A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. PBB 12/15/00 CK. TLG 12-15-00

CIT Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. C.I. CATALOG
CUST. NO. REV.

HFW4 RELAY

HFW4A1231D00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)