

AL 1006-3 – Aluminum – 98 x 64 mm (3.86 x 2.52 in.)

Standard Features

- **Protection Level:** IP66
- **Technical:** Smooth Sidewalls
- **Enclosure Material:** Cast Aluminum, Al Si 12
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Temperature Range:** -35°C to 80°C (-31°F to 176°F)
- **Color:** Silver Gray, RAL 7001
- **Accessories:** See section below




Aluminum

Ordering Information	Cat. No.	Type	Length	Dimensions mm (in)		Std. Pk.
				Width	Height	
Enclosure	150-003	AL 1006-3	98 mm (3.86 in)	64 mm (2.52 in)	34 mm (1.34 in)	1

Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Tab Kit - small	154-004	MT-AL1	1

Please refer to pages 149-152 for additional accessories and detailed information.

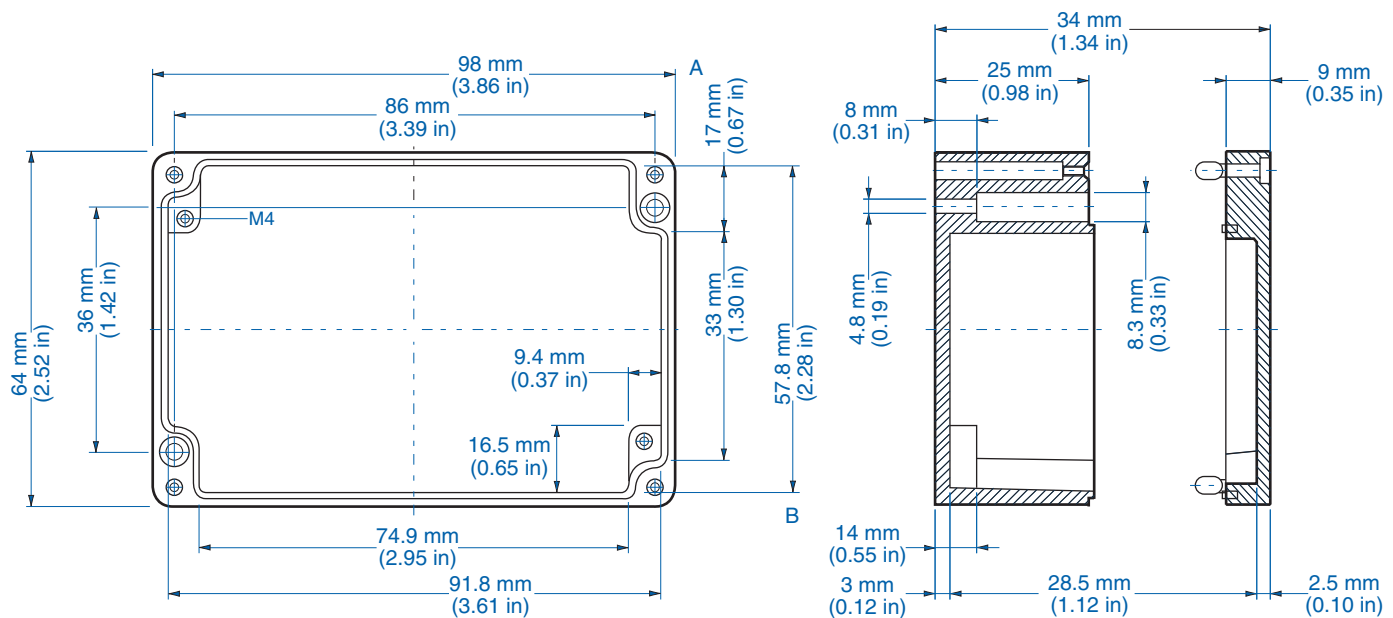

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Enclosures, Boxes, & Cases](#) category:

Click to view products by [Altech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR-425 PAINTED](#) [585-R-WH-PK](#) [M-10-PLATED](#) [60221-01](#) [60566-01-000](#) [HPL-9VB BATT DOOR](#) [M-16-LID-PLATED](#) [M18-PLTD](#) [M-21-LID-PLATED](#) [M-21-PLATED](#) [M-23-PLATED](#) [CU-281-MB](#) [6711GSKT](#) [71884-29-028](#) [LH45-100 Black](#) [7200B](#) [72868-510-000](#) [CNS-0000 Black](#) [72883-510-000](#) [CNS-0101 Black](#) [72906-510-000](#) [CNS-0407 Black](#) [73091-510-000](#) [CNM-0000-BLACK Kit](#) [73092-510-000](#) [CNM-0101 Black](#) [73108-510-000](#) [CNL-0303 Black](#) [73395-510-039](#) [CNS-0006 Bone](#) [74257-510-000](#) [CNL-0004](#) [MDC-1183-PLAIN-ALUM](#) [MDC-1183-PTD](#) [MDC-13104-PLAIN-ALUM](#) [MDC-211 - PAINTED IVORY/BEIGE](#) [MDC-321-PTD](#) [MDC-432-PLAIN-ALUM](#) [MDC-973-PTD](#) [76](#) [77153-01-028](#) [FLX6030](#) [83535-01-508](#) [PS-11296-G](#) [PS-11298-B](#) [116-508](#) [120-407](#) [120-412](#) [120-909](#) [120-455](#) [R272-100-000](#) [120-910](#) [R501-001-010](#) [R508-080-000](#) [R508-160-000](#) [R530-120-000](#) [R530-122-000](#) [R530-200-000](#) [R531-160-000](#) [R531-200-000](#) [R582-080-100](#)