
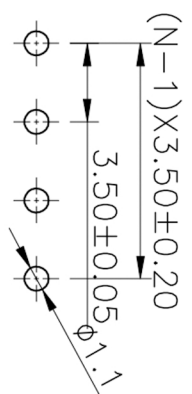
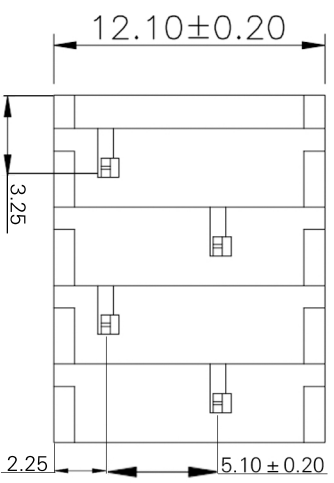


1	2	3	4	5	6	7	8
序号	修改原因	制图	审核	批准			

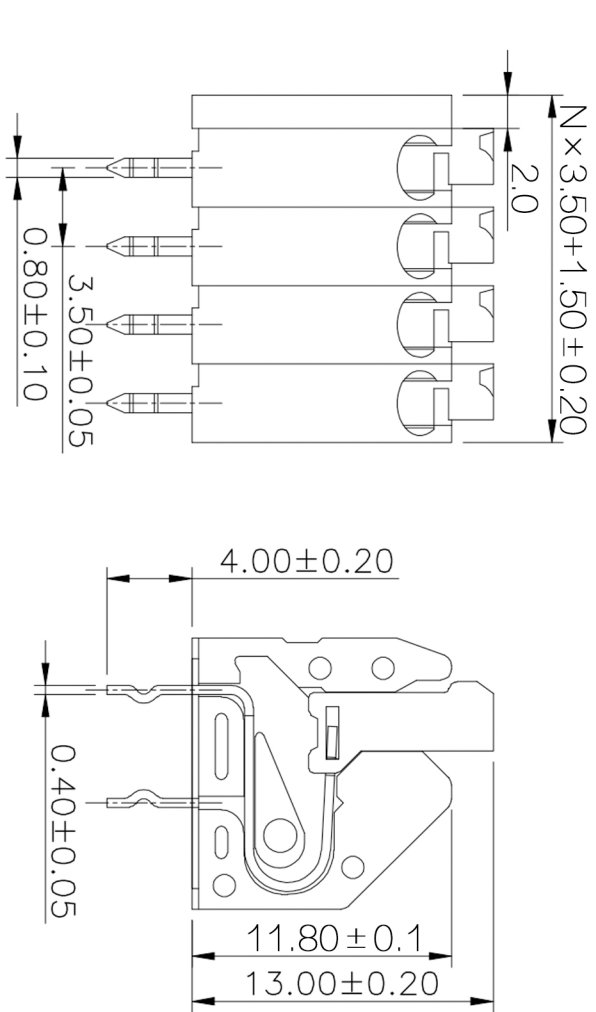


- 材质及电镀  
焊针：黄铜，镀锡  
塑件：PA66, UL94V-0
- 机械性能  
温度范围：-40°C ~ +120°C  
瞬时温度：+250°C 5秒  
剥线长度：8-9mm

- 电气特性  
额定电压：250V  
额定电流：8A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：5000MΩ/1000V  
耐电压：AC1500V/1Min  
使用线径：22-16AWG 1.5mm<sup>2</sup>

编码原则：

WJ250B-3.5

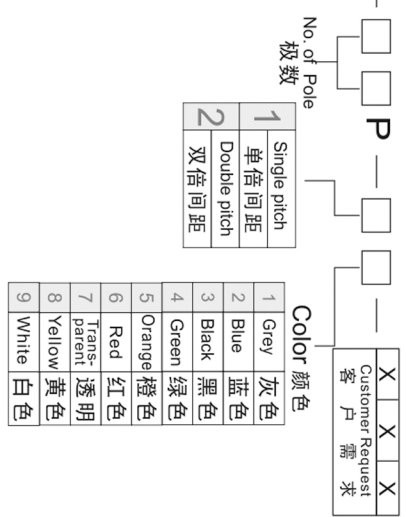

尺寸公差：  
X: ±0.20  
.X: ±0.15  
.XX: ±0.10

角度公差：  
X: ±2°  
.X: ±1.5°  
.XX: ±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法		品名	绝缘导线端子
单位	mm	规格	间距3.50MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ250B 系列

**WJ**  
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)  
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)  
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)  
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)