


微型保险丝

额定电流	3.15A
额定电压	250V
熔断特性	慢熔断
规格尺寸	5TE 欧美规 (详见尺寸图)

尺寸图

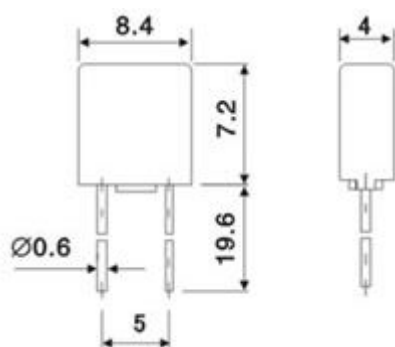

熔断特性

测试电流 Testing current	熔断时间 Blow Time	
	最小 Min	最大 Max
150%	1hour	/
210%	1s	120S
275%	400ms	10s
400%	150ms	3s
1000%	20ms	150ms

Breaking Capacity 分断能力

VDE:35A or 10In whichever is greater(250mA~6.3A)

UL:50A at 125V/250V AC (250mA~6.3A)


Material 材料

Fuse body -Plastic

Element--Alloy

Pigtail--tin plated copper

商品实图

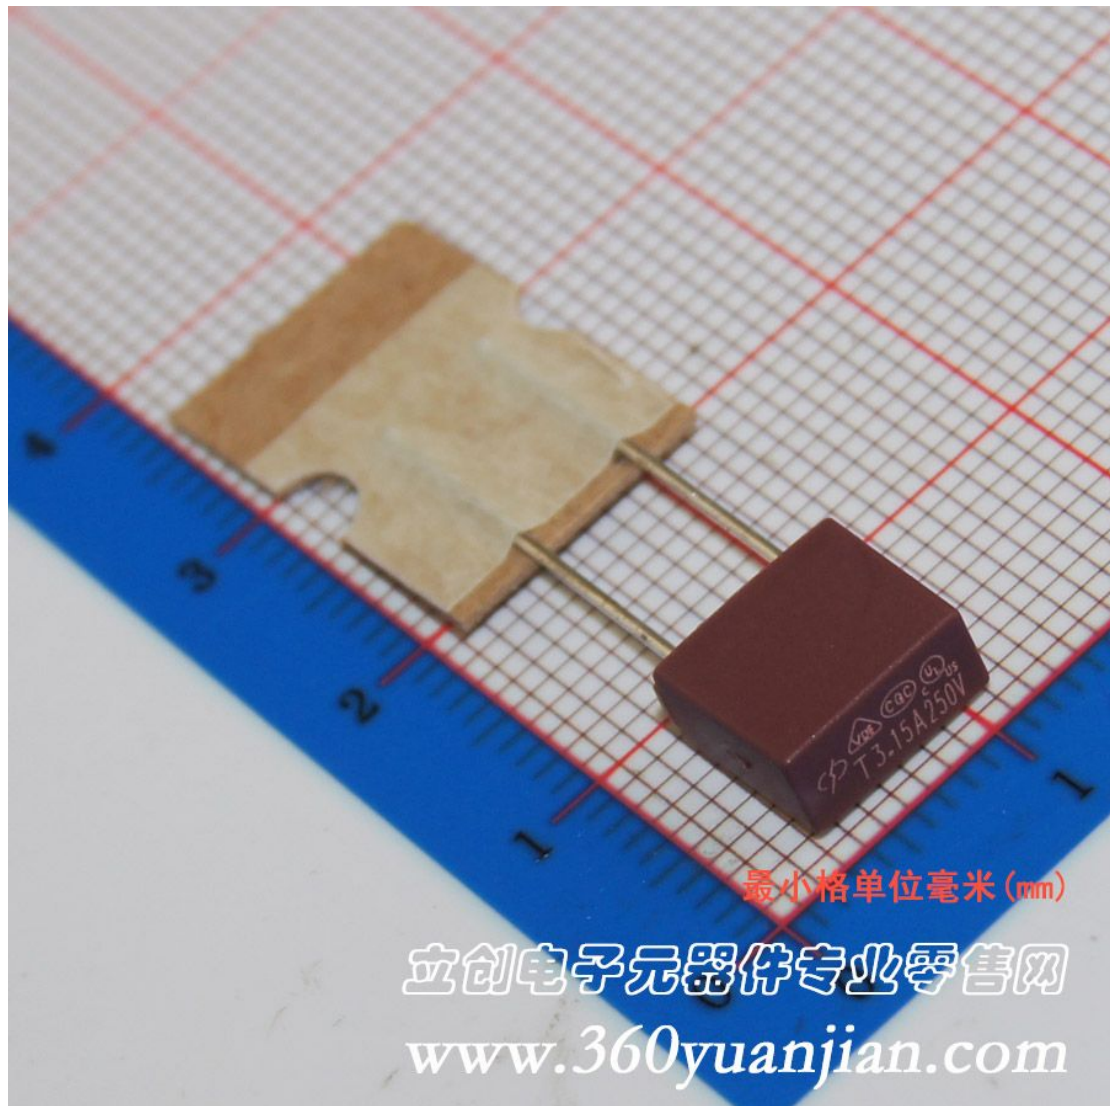

附录资料

微型保险丝，外观通常为方块和圆柱型，相比管状保险丝和汽车上用的片型保险丝，微型保险丝具有体积小、灵敏度高、保护迅速等特点。常用于开关电源、充电器、小家电控制板上。

一般要求

- 连接方法：绝大部分波峰焊接
特殊部分用插座连接到电路
- 引线尺寸：0.8mm 或 1mm，有硬度要求

- 盖体材料：绝大部分是黑色或棕色塑料
特殊部分镀镍铜帽或透明有机玻璃
- 标志：类似管状要求
规格标志、公司商标和认证标志

电气要求

- 熔断特性
保持电流：1.05/1.1 I_n 或 1.15/1.2 I_n 不动作
熔断电流：2/2.1 I_n , 2.75 I_n , 4 I_n , 10 I_n 在规定时间内动作
- 分断能力
50A, 35A 或 10 I_n 选大者
不发生接触件与端子熔融在一起/表面穿孔/标志难以辨认等现象，分断后的绝缘电阻必须大于 0.1 M

- 耐久性
按规格书规定电流通 100h, 然后通 1 I_n 电流, 最后测电压降增大不超过 10%, 标志仍清晰

主要应用市场

- 结构紧凑的电源及转换器
- 小体积的消费电子产品
- 采用插件元器件的电路板
- LED 驱动电路
- 可以替代管状熔断体
-

技术发展趋势

- 径向引线的多于轴向引线的
- 矩形本体的多于园柱本体的
- 慢熔断的多于快熔断的
- 欧洲规格的多于北美规格的
- 电流规格趋向于越来越大

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fuses with Leads \(Through Hole\)](#) category:

Click to view products by [Xucheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89096-013](#) [89096-015](#) [A170100400](#) [BKPCH-5-R](#) [252010](#) [252.062](#) [SS-5-800MA-AP](#) [SS-5F-3.15A-AP](#) [252004](#) [263.750](#) [LKB-3](#) [0252001.M-0471005.MAT1L](#) [0473004.MAT1L](#) [0473.750HAT1L](#) [0471002.MAT1L](#) [0471.500MAT1L](#) [0491002.MAT1](#) [0473001.HAT1L](#) [0473002.HAT1L](#) [0473.500HAT1L](#) [SS-5-1.6A-AP](#) [SS-5F-2.5A-AP](#) [SR-5H-2.5A-AP](#) [SS-5-6.3A-BK](#) [BK-AGC-2-1-2-R](#) [BK-GMA-8-R](#) [BK-GMD-4-R](#) [BK-GMT-4A](#) [BK-MDL-1](#) [BK-PCD-5-R](#) [BK-C520-5-R](#) [BK-GMC-10-R](#) [BK-MDA-V-30-R](#) [BK-S500-500-R](#) [BK-SFE-20](#) [BK-GMA-1-25-R](#) [GMQ-3-2-10](#) [GLX-12](#) [PCB-34-R](#) [SR-5H-4A-AP](#) [RST 5-AMMO](#) [PCF-1/2-R](#) [SR-5H-3.15A-BK](#) [SR-5H-2A-BK](#) [047101.5MAT1L](#) [0471003.MAT1L](#) [GFA-12](#) [89096-005](#) [SR-5F-1-6A-BK](#)