


序号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质及电镀
  - 螺丝: M2, 钢, 镀锌
  - 簧片: 磷青铜, 镀镍
  - 方块: 黄铜, 镀镍
  - 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
  - 温度范围: -40° C+105° C
  - 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 8A
  - 接触电阻: 20mΩ
  - 绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
  - 耐电压: AC2000V\1min
  - 使用线径: 28-16AWG 1.5mm'

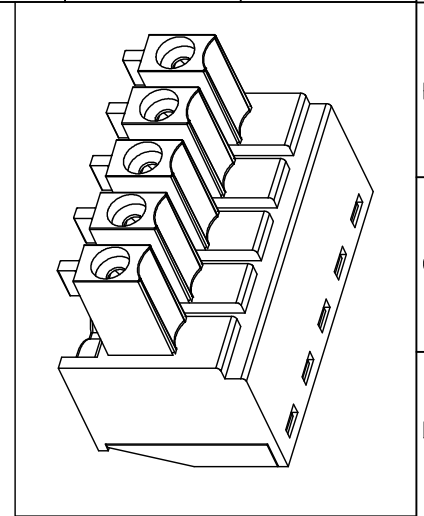


编码原则:

WJ15EDGK-3.81 - X X X

- 胶芯颜色
  - 1: 灰色
  - 2: 蓝色
  - 3: 黑色
  - 4: 绿色
- 间距类型
  - 1: 单间距
  - 2: 双间距
- 产品Pin数
  - 02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	单位	品名
第一角	mm	
纸张尺寸	A4	产品系列
		WJ15EDGK 系列
 <b>宁波万基特高电子有限公司</b> <b>NINGBO WANJITEGAO CO.LTD</b>		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1703243](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1729386](#) [1734692](#)