


玻璃保险丝管 (快熔型) 5.0*20

CLASS TUBE FUSE(FAST-BLOW)

1、本保险丝适用于保护仪器,电源供应器,显示器等.

2、形状及尺寸如下图(单位:mm)

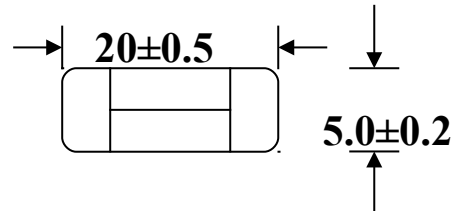

5.0*20mm (± 0.5 mm)

3、额定电压 250V AC

额定电流 10A.

4、材料:

A 玻璃本体:透明玻璃可清晰见到内部之熔线.

B 两边铜头:以导电良好之金属材料,镀镍.

C 铜头强度:铜头和玻管本体的扭力,最小为 720gcm.

5、电气性:

额定(RATING)	熔断时间(BLOWING TIME)
150%	1 hour minimum
210%	30 minutes maximum
275%	50ms minimum 2s maximum

工程: 王国平

核准: 胡炎红

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cartridge Fuses](#) category:

Click to view products by [Xucheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBO-20](#) [MDA-V-1/100](#) [12C10X38GI](#) [AGA-V-2-1/2](#) [AGC-V-3-12-R](#) [AGY-50](#) [MSL-3](#) [MSL-4](#) [MSL-5](#) [BK1/C436-2A](#) [BK1-GMA-1-6-R](#)
[BK1-GMA-200-R](#) [BK1GMA-6-R](#) [BK1/GMC-100-R](#) [BK1/GMC-1.5-R](#) [BK1-GMC-2-5-R](#) [BK1GMD-4-R](#) [BK1S500-250-R](#) [BK1S500-32-R](#)
[BK1-S500-4-R](#) [BK1S500-5-R](#) [BK1-S505-1-R](#) [BK1-S506-2-R](#) [BK1-S506-3-15-R](#) [BK1/S506-63-R](#) [BK/ABC-5RX](#) [BK/AGW-B-4](#) [BK/AVX-](#)
[1/4](#) [BK/C515S-250-R](#) [BK/MBO-20](#) [BK/MBO-8](#) [BK/MDM-3/4](#) [BK-MDQ-4](#) [BK/S505-V-2.5A](#) [BK/TDC120-15](#) [BK/TDC120-20](#)
[BK/TDC122-45](#) [BP/MDL-7](#) [1C10X38AM](#) [S505-V-500MA](#) [SEF-1697-1-002](#) [AGA-V-7-1/2](#) [AGC-15WX](#) [AGC-2-1-2-R](#) [20.0M6.3X32F](#)
[20C8X32GI](#) [GMC-50-R](#) [361.250](#) [MBO-8](#) [TDC121-30](#)