



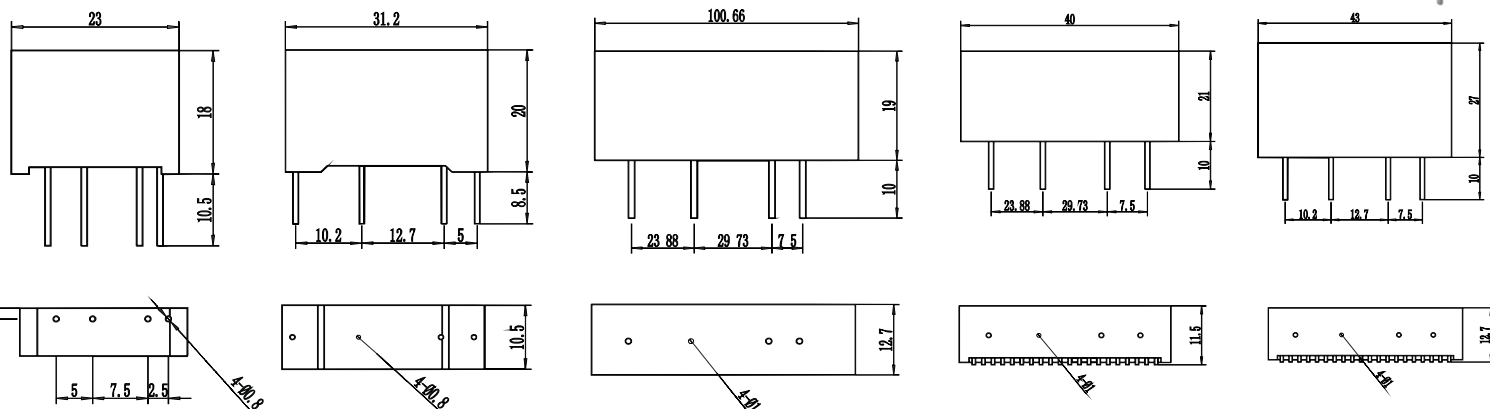

江苏固特电气控制技术有限公司

- 1、PCB单列直插式固态继电器
- 2、过零型(默认)/随机型输出(R)
- 3、LED输入状态指示

单列直插式AC固态继电器 AC SSR of Single In-line		产品认证				
产品型号 Type	SAI4001DS SAI4002DS	SAI4002D	SAI4003D	SAI4004D	SAI4005D	
主要技术参数 Main parameters						
负载电压 Load voltage	40-480VAC					
负载最大电流 Max Load current	1A,2A	2A	3A	4A	5A	
负载最小电流 Min Load current	0.06A	0.10A				
隔离最小电压 Min Isolation bet.In & case	2000VAC					
绝缘最小电压 Min Isolation to case	2000VAC					
控制电压 Control voltage	3-15VDC		15-32VDC			
控制电流 Control current	6-25mA					
关断电压 Drop out voltage	1VDC		10VDC			
输入阻抗 Nominal input impedance	390Ω,2000Ω					
通态最大压降 Max Turn-on voltage	1.3VAC					
断态最大漏电流 Max Off-state leakage	1mA					
电压最小上升率 Min Off-state dv/dt	500V/uS					
通断时间 On or off time	1/2 Cycle					
频率范围 Frequency range	45-65Hz					
动作状态指示 Status indicator	无		LED 红色			
工作环境温度 Operating temperature	-40 ~ 80 °C					

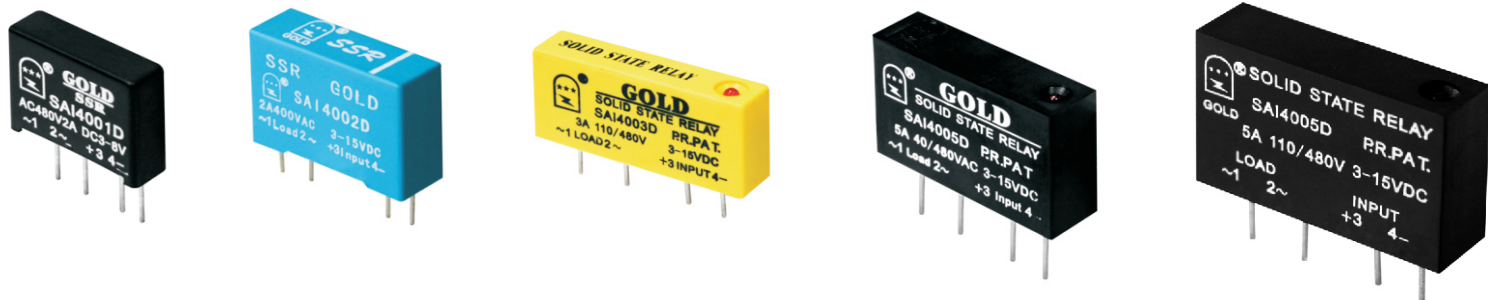

外形尺寸: mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Solid State Relays - PCB Mount](#) category:

Click to view products by [Jiangsu Gold](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M86F-2W](#) [M90F-2W](#) [G2-1A07-ST](#) [G2-1A07-TT](#) [G2-1B02-TT](#) [G2-DA06-ST](#) [G3CN-202PL-3-US DC12](#) [G3CN-203P DC3-28](#)
[G3RDX02SNUSDC12](#) [PLA134S](#) [DMP6202A](#) [DS11-1005](#) [AQ3A2-ZT432VDC](#) [AQV212J](#) [AQV214SD02](#) [AQV252GAJ](#) [AQW414EA](#)
[AQY212SXT](#) [AQY221N2SJ](#) [AQY221R2SJ](#) [EFR1200480A150](#) [LCA220](#) [LCB110S](#) [1618400-5](#) [SR75-1ST](#) [AQV212AJ](#) [AQV238AD01](#)
[AQW414TS](#) [AQY210SXT](#) [AQY212ST](#) [AQY214SXT](#) [AQY221N2V1YJ](#) [AQY275AXJ](#) [G2-1A02-ST](#) [G2-1A02-TT](#) [G2-1A03-ST](#) [G2-1A03-](#)
[TT](#) [G2-1A05-ST](#) [G2-1A06-TT](#) [G2-1A23-TT](#) [G2-1B01-ST](#) [G2-1B01-TT](#) [G2-1B02-ST](#) [G2-DA03-ST](#) [G2-DA03-TT](#) [G2-DA06-TT](#) [G3M-](#)
[203PL-UTU-1 DC24](#) [CPC2330N](#) [3-1617776-2](#) [CTA2425](#)