

宽电压输入，非隔离稳压单输出



产品特点

- 效率高达 95%
- 空载输入电流低至 0.2mA
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 输出短路保护
- SMD 封装
- 满足 EN62368 认证（认证中）

K78_T-1000R3 系列是高效率的开关稳压器。它具有效率高，空载功耗低，短路保护功能等特性，同时在使用中无需外加散热片。产品可广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		效率(%/Typ.) 最小(Vin)/最大(Vin) @满载	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最大输出电流 (mA)		
CE (认证中)	K7801T-1000R3	12 (4.75-32)	1.5	1000	76/66	680
	K78X2T-1000R3	12 (4.75-32)	1.8	1000	79/69	680
	K7802T-1000R3	12 (4.75-32)	2.5	1000	86/74	680
	K7803T-1000R3	24 (6.5-36)	3.3	1000	90/80	680
	K7805T-1000R3	24 (8-36)	5	1000	93/85	680
	K78X6T-1000R3	24 (10-36)	6.5	1000	93/86	680
	K7809T-1000R3	24 (13-36)	9	1000	94/89	680
	K7812T-1000R3	24 (16-36)	12	800	95/92	680

注：当输入电压超过 30VDC 时，输入端需外接 22uF/50V 的电解电容，以防电压尖峰造成模块损坏。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
空载输入电流		--	0.2	1	mA
反接输入				禁止	
输入滤波器类型				电容滤波	
遥控脚 (Remote ON/OFF)	模块开启			悬空或接 TTL 高电平(3.2-5.5VDC)	
	模块关断			接 GND 或低电平(0-0.8VDC)	
	关断时输入电流	--	0.2	1	mA

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	满载， 输入电压范围	1.5/1.8/2.5/3.3VDC 输出	--	±2	±4
		其他型号	--	±2	±3
线性调节率	满载， 输入电压范围	1.5/1.8/2.5VDC 输出	--	±0.3	±0.6
		其他型号	--	±0.2	±0.4

负载调节率	标称输入电压, 10% -100%负载	1.5/1.8/2.5VDC 输出	--	0.8	± 1.5	%
		其他型号	--	0.3	± 0.6	
纹波&噪声*	20MHz 带宽		--	30	75	mVp-p
温度漂移系数	工作温度-40°C to +85°C		--	--	± 0.03	%/°C
瞬态响应偏差	标称输入电压, 25%负载阶跃变化		--	50	150	mV
瞬态恢复时间			--	0.2	1	ms
短路保护	标称输入电压		可持续, 自恢复			
输出电压调节 (Vadj)	输入电压范围	--	± 10	--	--	%Vo

注: *1. 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《非隔离模块电源应用指南》;

*2. 在 20%以下负载时, 纹波&噪声最大值为 150mVp-p。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
回流焊温度		峰值温度 $T_c \leq 245^{\circ}\text{C}$, 217°C 以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。			
开关频率	标称输入电压, 满载	1.5/1.8/2.5VDC 输出	--	370	--
		3.3/5/6.5VDC 输出	--	520	--
		09/12VDC 输出	--	700	--
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	2000	--	--	K hours

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
封装尺寸	15.24*11.40*8.25mm
重量	1.7g (Typ.)
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4-②)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact $\pm 4\text{kV}$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 $\pm 1\text{kV}$ (推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line $\pm 1\text{kV}$ (推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线


9V 输出产品

温度降额曲线图

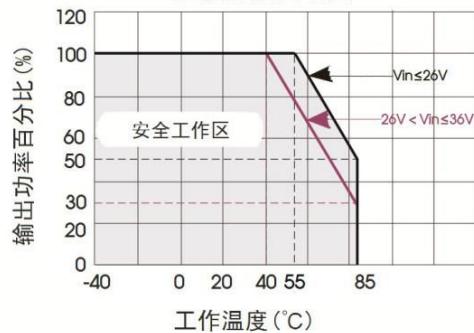

12V 输出产品

温度降额曲线图

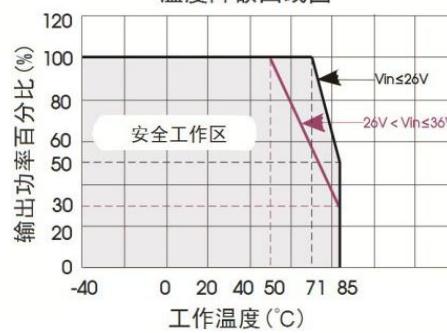

其他输出

温度降额曲线图


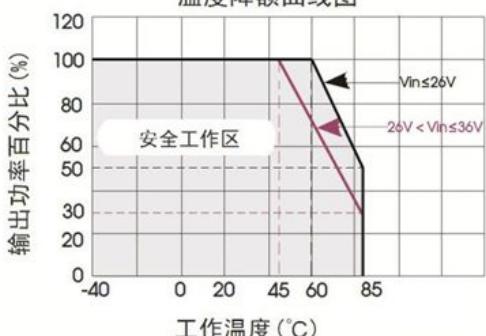



图 1

效率Vs输入电压 (满载)

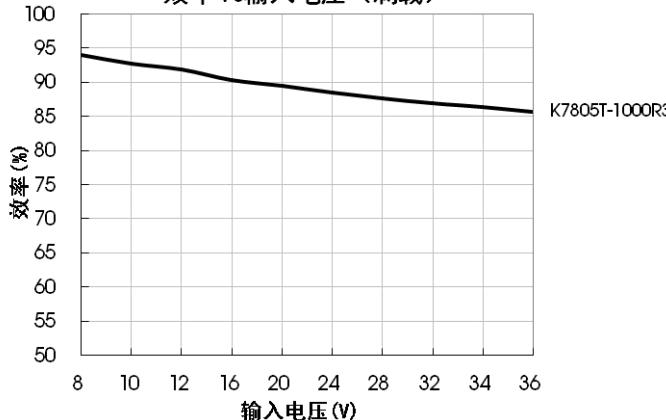

K7805T-1000R3

效率Vs输出负载 (Vin=24V)

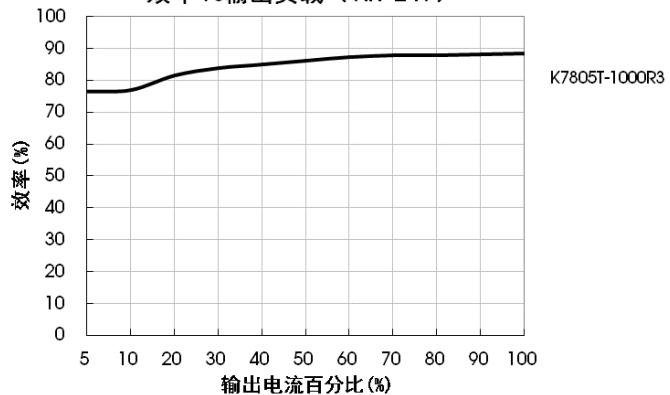

K7805T-1000R3

设计参考

1. 典型应用电路

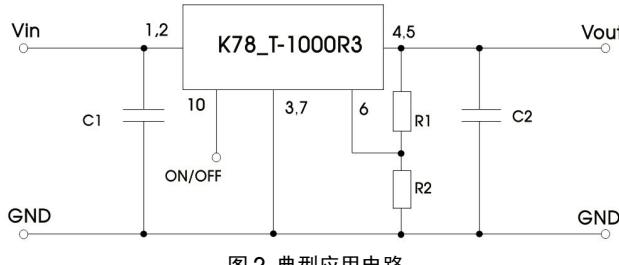


图 2 典型应用电路

产品型号	C1 (陶瓷电容)	C2 (陶瓷电容)	R _{a1} /R _{a2} (调整电阻)
K7801T-1000R3	10μF/50V	22μF/10V	参考 V _{adj} 电阻计算
K78X2T-1000R3		22μF/10V	
K7802T-1000R3		22μF/10V	
K7803T-1000R3		22μF/10V	
K7805T-1000R3		22μF/16V	
K78X6T-1000R3		22μF/16V	
K7809T-1000R3		22μF/16V	
K7812T-1000R3		22μF/25V	

表 1

注:

- 在一般情况下, 可视产品的使用环境外接电容 C1 和 C2, 且电容位置要靠近产品的引脚端;
- C1 和 C2 的容值参考表 1, 可根据需要适当加大, 也可以使用低 ESR 的钽电容和电解电容;
- 此产品不支持热插拔, 输出端不能并联使用。

若需要进一步减小输出纹波, 可在输出端外接一个“LC”滤波网络, L 推荐值为 10μH-47μH, 如图 3 所示。

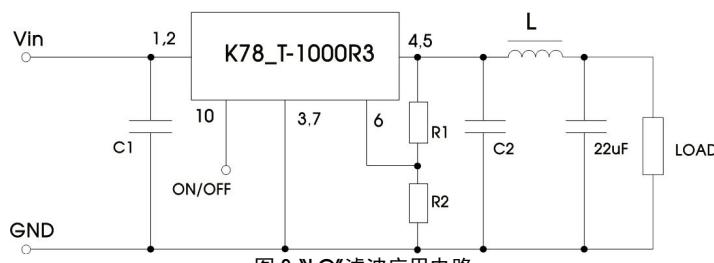


图 3 “LC”滤波应用电路

2. EMC 解决方案—推荐电路

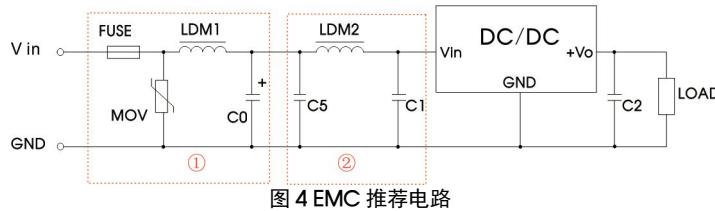


图 4 EMC 推荐电路

FUSE	MOV	LDM1	C0	C2	C1/C5	LDM2
依照客户实际输入电流选择	20D470K	82μH	680μF /50V	参照表 1 参数	4.7μF /50V	68μH

注：图 4 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

3. Vadj 的使用以及 Vadj 电阻的计算

Vadj 电阻的计算公式：

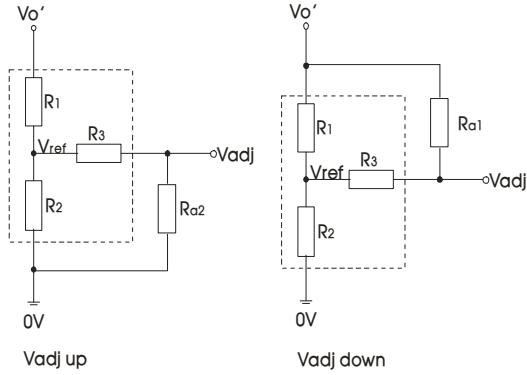


图 5 Vadj 的使用电路(虚线框为产品内部)

$$\text{up: } R_{\alpha 2} = \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3 \quad \alpha = \frac{V_{ref}}{V_{o'} - V_{ref}} \cdot R_1$$

$$\text{down: } R_{\alpha 1} = \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3 \quad \alpha = \frac{V_{o'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2$$


R_{α1}、R_{α2} 为 Vadj 电阻
V_{o'} 为期望调整电压值
α 为自定义参数，无实际含义

Vout(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
1.5	7.5	7.5	15	0.75
1.8	4.7	3.3	6.8	0.75
2.5	9.1	3.9	8.2	0.75
3.3	75	22	75	0.75
5	43	7.5	33	0.75
6.5	43	5.6	22	0.75
9	43	3.9	22	0.75
12	36	2.4	10	0.75

注：1.5V 输出产品 Vadj 功能仅支持上调，不支持下调。

4. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

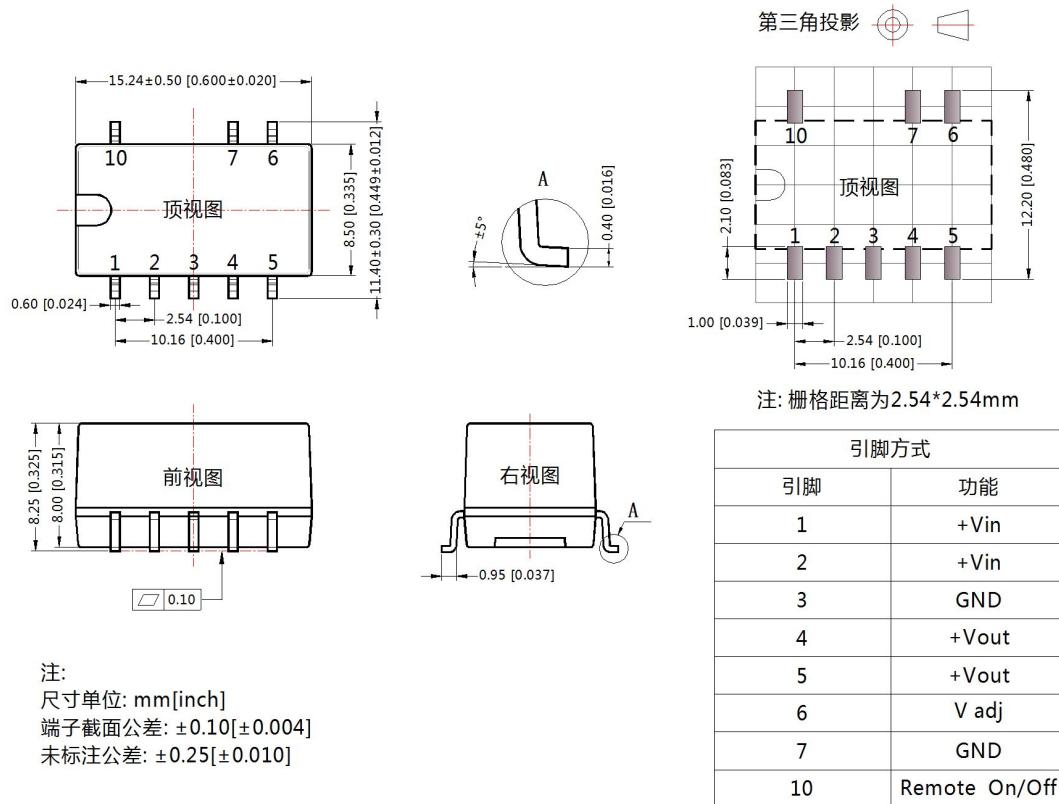

NC: 不能与任何外部电路连接

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，管包装包编号：58210057，卷盘包装包编号：58210058；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：400-1080-300

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Power Management Modules category:

Click to view products by MORNSUN manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [B0505S-2W](#) [HLK-5D1205](#) [HLK-10D4805B](#) [B0505XT-1WR2-R](#) [B0505S-1W](#)
[B1224S-1WR2](#) [AP24N20-HV](#) [TAS25-24-W](#) [TAS10-5-W](#) [TAS10-24-W](#) [TAD10-1505-NI](#) [LS03-13B09R3](#) [HCES1-05D12](#) [HCS2-12D15](#)
[DC2626A](#) [DFR0756](#) [CS-POWEROVER-02](#) [CS-POWEROVER-01](#) [01D-6R5-2A](#) [11D-05S05NANL](#) [12D-03S05N3KVAC](#) [12D-](#)
[05S05N3WNL](#) [12D-05S05RNL](#) [12D-24S05R2W](#) [12DA-05S05N2W](#) [13D-05S05NCNL](#) [13DS1-12D09NNL](#) [13DSB-05S05N1.5KV](#) [14D-](#)
[12S03R1KVNL](#) [14DB-05S05N1.5KV](#) [14DZ-05S05R2W](#) [MEE1S0309SC](#) [22D-12D12NCNL](#) [EN5322QI](#) [LTM4624EY#PBF](#) [1SP0340V2M0-](#)
[45](#) [IGD515EI](#) [1SP0335D2S1-5SNA0750G650300](#) [2SP0115T2A0-FF600R12ME4](#) [2SP0115T2A0-12](#) [2SD106AI-17](#) [UL](#) [2SC0635T2A1-45](#)
[2SC0115T2A0-12](#) [2SC0108T2F1-17](#) [1SD210F2-MBN1200H45E2-H_Opt1](#) [A0505S-1W](#) [A0505S-1WR2](#)