
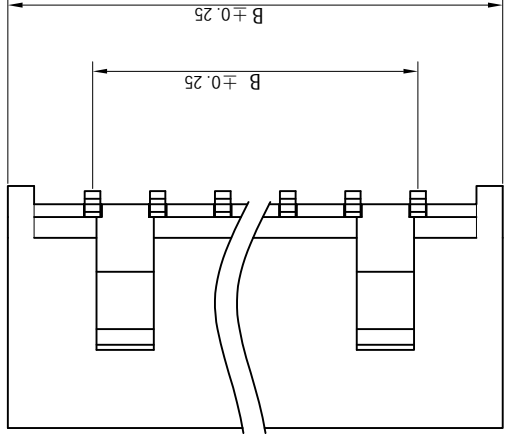


客户确认

日期

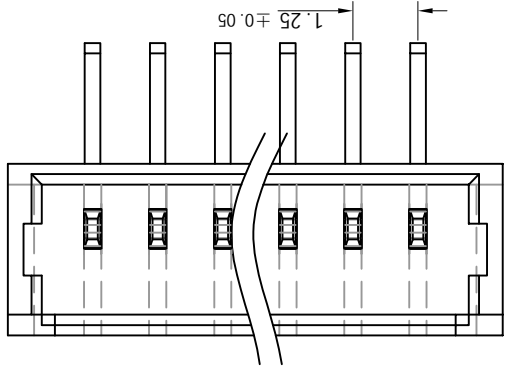

TOLERANCE TABLE

±0.25	.0
±0.15	.00
±0.05	.000

核准:

业务:

制图:

Julii-Liu

日期:

2015-04-25

核准:

业务:

制图:

Julii-Liu

日期:

2015-04-25

日期:

日期:

日期:

深圳市灿科盟实业有限公司


CHANKMENT INDUSTYCO., LTD

品名规格: 1251R-XP 弯针 闭口

产品型号: / 样品编号: /

单位: mm 比例: /

图纸编号: Ckmtw-1251-0032 版本: A JLX0

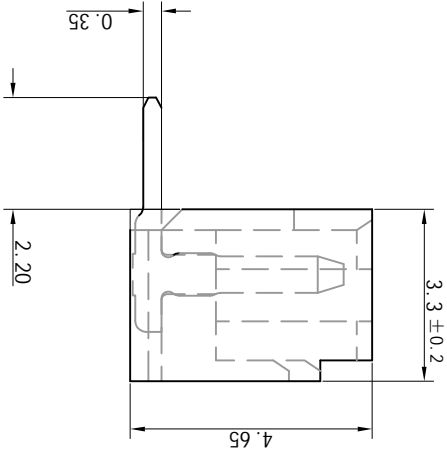

孔径	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.0
B	4.4	5.65	6.9	8.15	9.4	10.65	11.9	13.15
孔径	10	11	12	13	14	15	16	
A	11.25	12.50	13.75	15.0	16.25	17.5	18.75	
B	14.4	15.65	16.9	18.15	19.4	20.65	21.9	

1. 材质 Material: Metal part, H62-Y2, Brass Tin/Plated;  
 Plastic part, PA66, UL94V-0.  
 2. 铜针固定力 Pin retention Force ≥12N  
 3. 额定电流 Current rating: 3.0A AC, DC  
 4. 额定电压 Voltage rating: 250V AC, DC  
 5. 温度范围 Temperature range: -25°C to 85°C  
 6. 接触电阻 Contact resistance: ≤10 mΩ  
 7. 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥1000 MΩ  
 8. 耐压 Withstand voltage: 800V AC/minute

技术说明:  
Craft specifications

标记 版次 变更内容 日期

A版 新版图面 2015-04-25

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-002LF](#) [65817-015LF](#)