

10W, AC-DC 模块电源



RoHS

产品特点

- 全球通用电压:85 - 264VAC/100 - 370VDC
- 稳压输出、低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 塑料外壳, 符合 UL94V-0
- EMC 符合 IEC/EN61000-4,CISPR32/EN55032
- 脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度满足电力四级
- 专为电力系统设计
- PCB、接线式和导轨式等多种安装方式

LHE10-20DxxER2 系列——是金升阳为客户提供的第二代电力系统专用模块式开关电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能良好, EMC 满足国际 IEC61000 的标准, 该系列产品在电力行业有重要的应用。当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

选型表

型号*	输出功率	标称输出电压及电流		效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(μF)	
		(Vo1/Io1)	(Vo2/Io2)		Vo1	Vo2
LHE10-20D0512-02ER2	10W	5V/1500mA	12V/200mA	77	4400	260
LHE10-20D0524-02ER2		5V/1000mA	24V/200mA	77	4000	170

注: *产品型号后缀加“A2”为接线式封装拓展, 后缀加“A4”为导轨式封装拓展。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	264	VAC
	直流输入	100	--	370	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.26	A
	230VAC	--	--	0.16	
冲击电流	115VAC	--	13	--	A
	230VAC	--	23	--	
外接保险管推荐值		3.15A/250V, 慢断, 必接			
热插拔		不支持			



输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	Vo1	--	±2	--	
	Vo2	--	±10	--	
线性调节率	满载	Vo1	--	±0.5	%
		Vo2	--	±1.5	
负载调节率	10%-100%负载 (平衡负载)	Vo1	--	±3	
		Vo2	--	±5	
纹波噪声*	Vo1, 20MHz 带宽 (峰-峰值)	Vo1	--	200	mV
		Vo2	--	200	
温度漂移系数	Vo1	--	±0.02	--	%/°C
短路保护		可长期短路, 自恢复			
过流保护		150% - 300% Io 自恢复			
过压保护	Vo1	5VDC 输出	≤7.5VDC(输出电压钳位)		

最小负载		10	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	8	--	ms
	230VAC 输入	--	60	--	

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入 - 输出	测试时间 1 分钟(漏电流<5 mA)	4000	--	--	VAC
	输入 - 		2500	--	--	
	输出- 		2500	--	--	
	输出-输出		500	--	--	VDC
工作温度			-40	--	+70	°C
存储温度			-40	--	+85	
存储湿度			--	--	95	%RH
焊接温度		波峰焊接	260 ± 5°C; 时间: 5 - 10s			
		手工焊接	360 ± 10°C; 时间: 3 - 5s			
开关频率			--	100	--	kHz
功率降额		-40°C to -25°C	2.5	--	--	% / °C
		+55°C to +70°C	3.3	--	--	
		85VAC-100VAC	1.0	--	--	%/VAC
安全标准			IEC62368/EN62368/UL62368			
安全等级			CLASS I			
平均无故障时间 (MTBF)			MIL-HDBK-217F@25°C >300,000 h			



物理特性

外壳材料		黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
封装尺寸	卧式封装	62.0 x 45.0 x 30.0mm
	A2 接线式封装	96.1 x 54.0 x 38.5mm
	A4 导轨式封装	96.1 x 54.0 x 43.1mm
重量	卧式封装	100g (Typ.)
	A2 接线式封装	150g (Typ.)
	A4 导轨式封装	190g (Typ.)
冷却方式		自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A	
		CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A	
		CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±6KV /Air ±8KV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±4KV	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria B
		IEC/EN 61000-4-5 line to line ±4KV/line to ground ±6KV (推荐电路见图 2)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B	


产品特性曲线

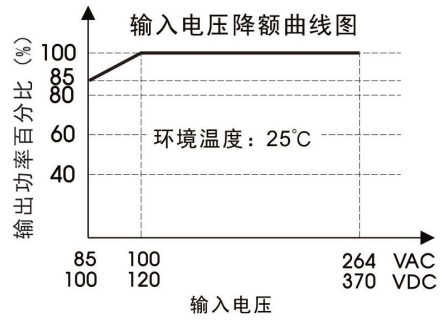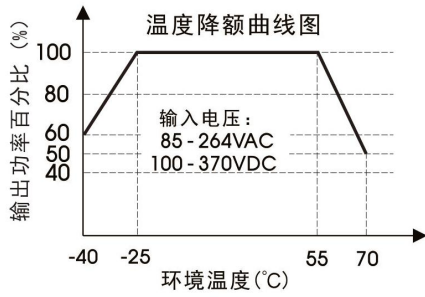

注：①对于输入电压为 85-100VAC/100-120VDC,需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

设计参考


1. 典型应用电路

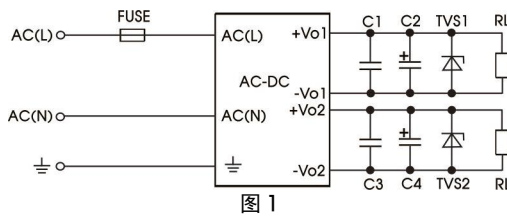

型号	FUSE	C1/C3	C2(μF)	C4(μF)	TVS1	TVS2
LHE10-20D0512-02ER2	3.15A/250V, 慢断, 必接	0.1μF/50V	100	47	SMBJ7.0A	SMBJ20A
LHE10-20D0524-02ER2			100	47	SMBJ7.0A	SMBJ30A

注：
输出滤波电容 C2,C4 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1, C3 为陶瓷电容，去除高频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。


2. EMC 解决方案—推荐电路

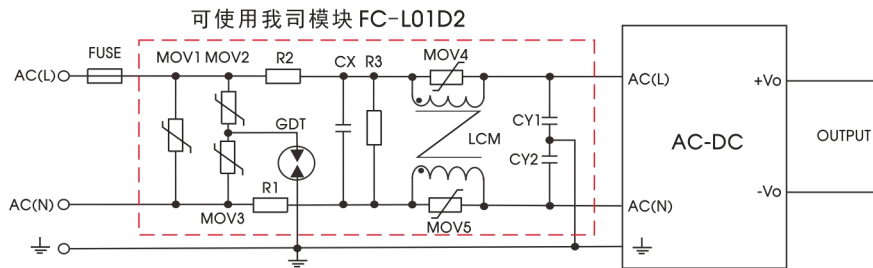


元件型号	推荐值
MOV1	20D561K
MOV2/MOV3	14D561K
MOV4/MOV5	7D561K
CX	0.15μF/300VAC
R1、R2	2Ω /3W 绕线电阻
LCM	10mH, 建议选用我司提供的共模电感 FL2D-Z5-153
FC-L01D2	EMC 辅助器
CY1、CY2	2200pF/400VAC
GDT	B 5G3600
R3	1MΩ/2W
FUSE	6.3A/250V, 慢断, 必接

3. 更多信息，请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn


外观尺寸、建议印刷版图

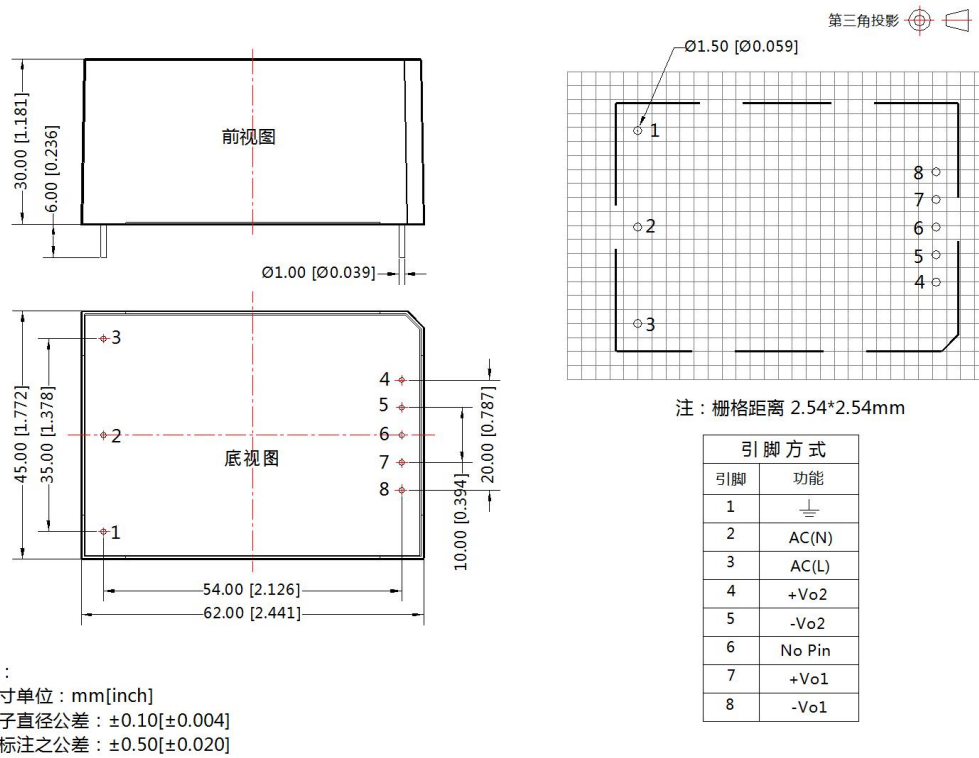

A2 外观尺寸

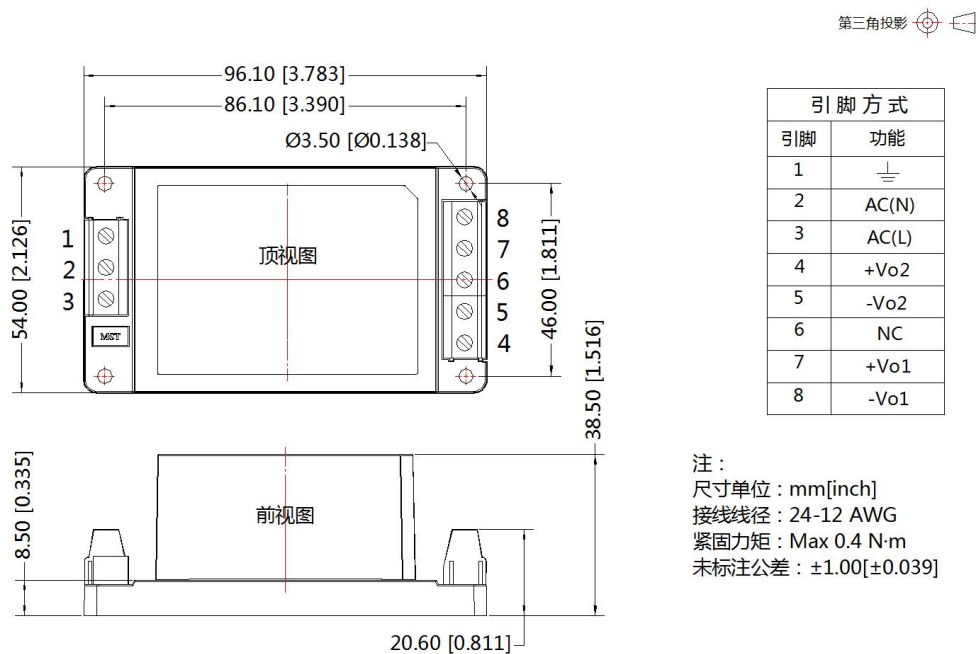

A4 外观尺寸

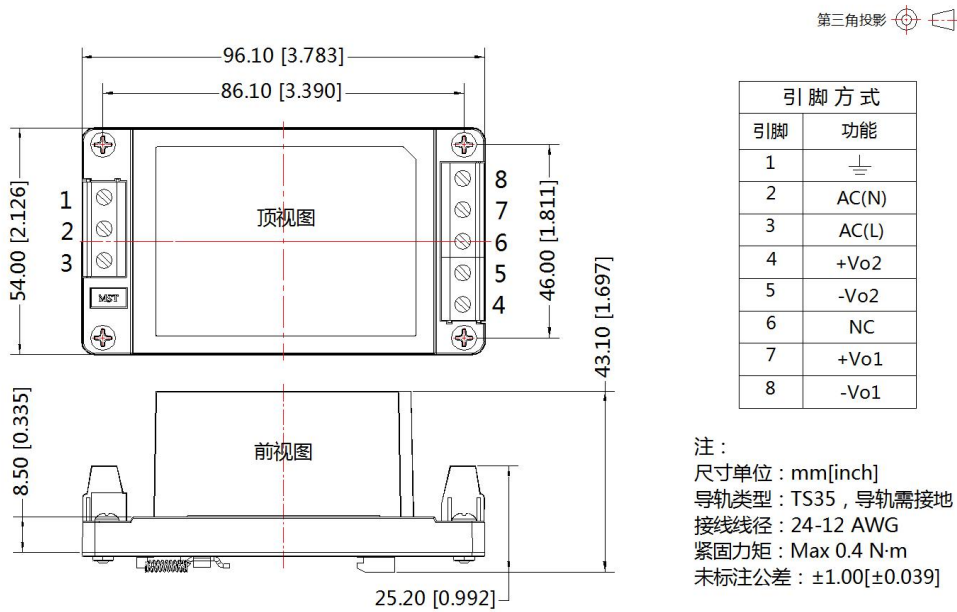

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220017 (卧式封装)，58220019 (A2/A4 封装)；
2. 若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AC/DC Power Modules](#) category:

Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TUNS700F28-P](#) [VI-BAMD-EM](#) [FARM2CN1](#) [VI-HAM-CM](#) [CFM21M120-E](#) [TUHS25F15](#) [CFM21M240](#) [CFM21M050](#) [CFM21M150](#)
[TUHS15F15](#) [CFM21M240-E](#) [TUHS10F15](#) [CFM21M090-E](#) [CFM21M090](#) [CFM21M120](#) [CFM21M050-E](#) [AP24N24-Zero](#) [ERP-350-12](#) [VI-](#)
[HAM-IM](#) [HWS80A-24/A](#) [CFM21M090-S](#) [CFM21M240-T](#) [FA5-220S12B](#) [HV05-A24](#) [NG03-A12](#) [NK02-A05](#) [NK02-A12](#) [NK02-A24](#)
[NL05-A12](#) [NR03-A05](#) [ERS4120N007R26](#) [LDE05-20B12](#) [LM35-20B12](#) [LM35-20B24](#) [LM35-22B12](#) [LM35-22B24](#) [LM50-20B05](#) [LM50-](#)
[20B12](#) [LM50-20B15](#) [LM50-20B24](#) [LM50-22B12](#) [LM50-22B24](#) [LM75-20B12](#) [LM75-20B24](#) [LM75-22B12](#) [LM75-22B24](#) [LM100-22B12](#)
[LM150-22B24](#) [LM350-10B12](#) [LM350-10B24](#)