


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
A	A版	新版图面 更改注意事项	10-06-17 13-06-24

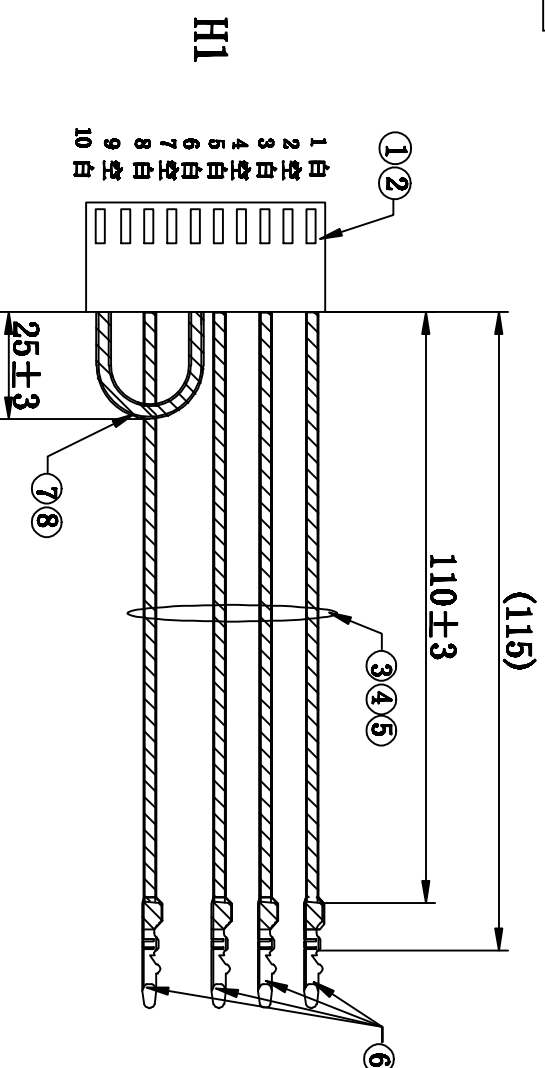

△ 注意事项:

1. 线材两端剥芯线 $3.5^{+0.5}_{-0}$ mm, 分别打压端子, 并按图示穿壳
2. 端子与线材铆压力须大于 3.5KG/F , 端子插入胶壳后保持力须大于 2.0KG/F
3. 压接端子后短接线用热缩管套上并加热紧缩, 要求套双层热缩管.
4. 其它线插好胶壳后, 先套一层热缩管烘紧后, 再套一层热缩管烘紧, 要求套双层热缩管.
5. 套热缩管时, 第一层须保证胶壳一端套到位, 第二层须保证D181T端子根部一端套到位, 线材无外露.

8	热缩管 $\phi 2.5$ 黑 L=50mm	2	PCS	WR00
7	UL1015#24 白色	66	MM	WL00
6	D181T 基板端子	4	PCS	EC10
5	热缩管 $\phi 3.0$ 黑 L=114mm	4	PCS	WR00
4	热缩管 $\phi 2.5$ 黑 L=114mm	4	PCS	WR00
3	UL1015#24 白色*4	各124	MM	WL00
2	2510T	6	PCS	WD00
1	2510H-10P Pitch:2.54mm 白色	1	PCS	XH00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:
业务:	日期:
制图:	日期:
LTF	2013-06-24

品名规格: 5H/2510H-10P+D181T*4+1015#24 L=110mm

客户料号

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

单位	mm	比例	/
图纸编号	S007250002	版本	B

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)