


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
△	A版	新版图面	13-8-03
	B版	SCN端子压接后增加点锡工艺	14-11-05

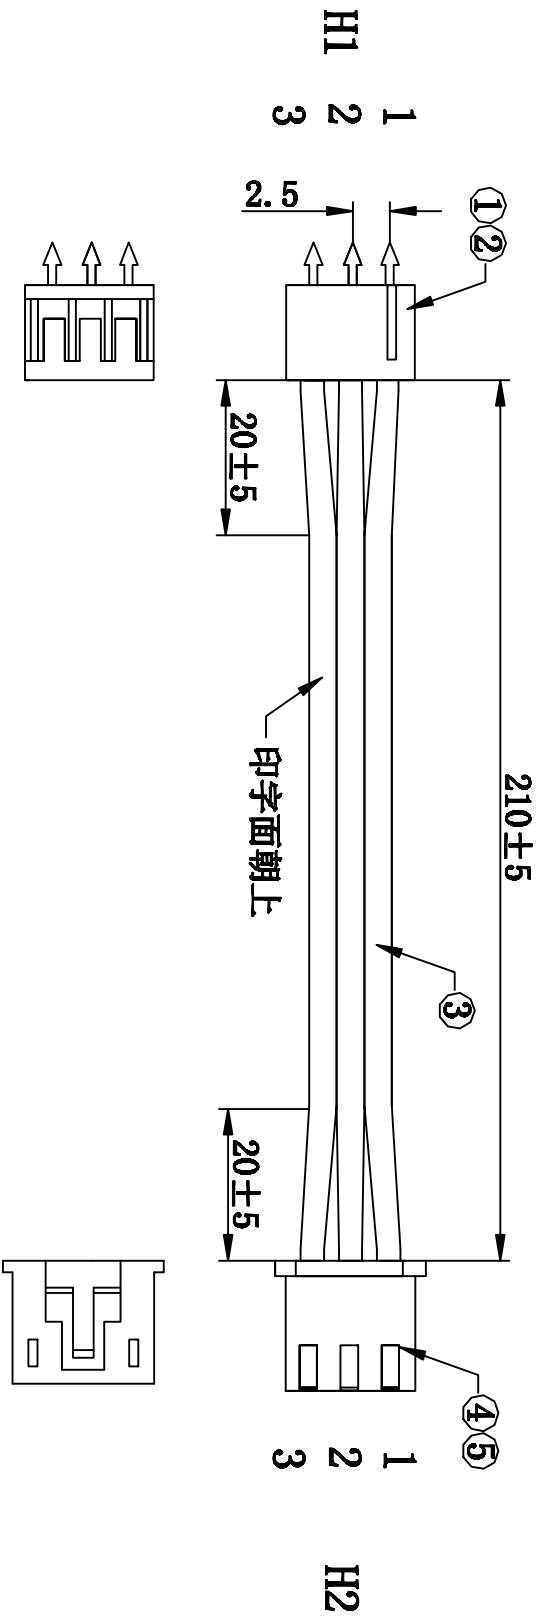


注意事项:

1. 线材两端剥皮2.5-3.0mm, 再打压端子, 并按图示穿壳
2. 端子拉力须大于3.0Kg/F
4. H2端剥外皮铆接SCN端子后, 再点锡。***



端子点锡示意图 △

5	端子:2501T	3	PCS	KL00
4	胶壳:2501H-3P 带扣 绿色	1	PCS	KL00
3	线材:UL2468 24#-3P 蓝白排	222	PCS	WL00
2	端子:SCN180° T	3	PCS	KL00
1	胶壳:SCN180° H-3P Pitch:2.5mm	1	MM	KL00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/2501H-3P带扣绿色+SCN180° H-3P L=210mm
LYP	2014-11-11	客户料号:
		单位: mm 比例: /
		图纸编号: S007220121 版本: B

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)