
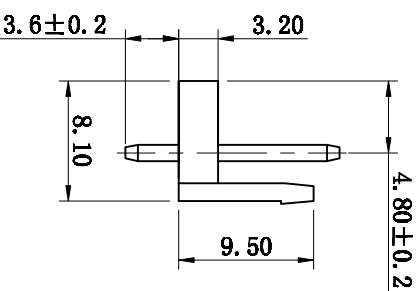


### SPECIFICATION

Current rating: 5A AC/DC  
 Voltage rating: 250V AC/DC  
 Contact resistance: 20m Ω max.  
 Withstand voltage: 1500V AC/min.  
 Insulation resistance: 1000M Ω/min.  
 Temperature range: -25℃~+85℃

#### Material:

Post: Brass, Tin/plated  
 Base: Nylon66 UL94V-0

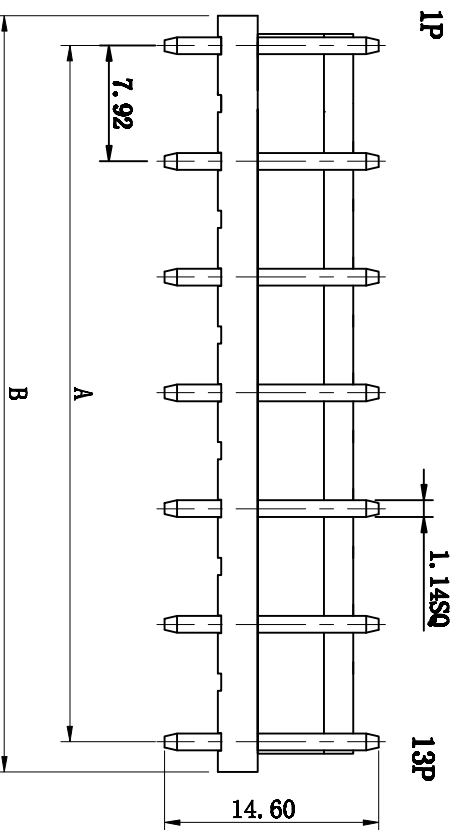

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48

注:空2. 4. 6. 8. 10. 12P

#### TOLERANCE TABLE

.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	TITLE:			
CHECKED:	DATE:	3962S-13P 空2 4 6 8 10 12Pin			
DRAM:	DATE:	CLIENT P/N	UNIT	SCALE	Free
YAN	2008-04-07	FILE NO.	S007200307	REV.	A
		WDD00			

深圳市如科盟实业有限公司  
 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)