

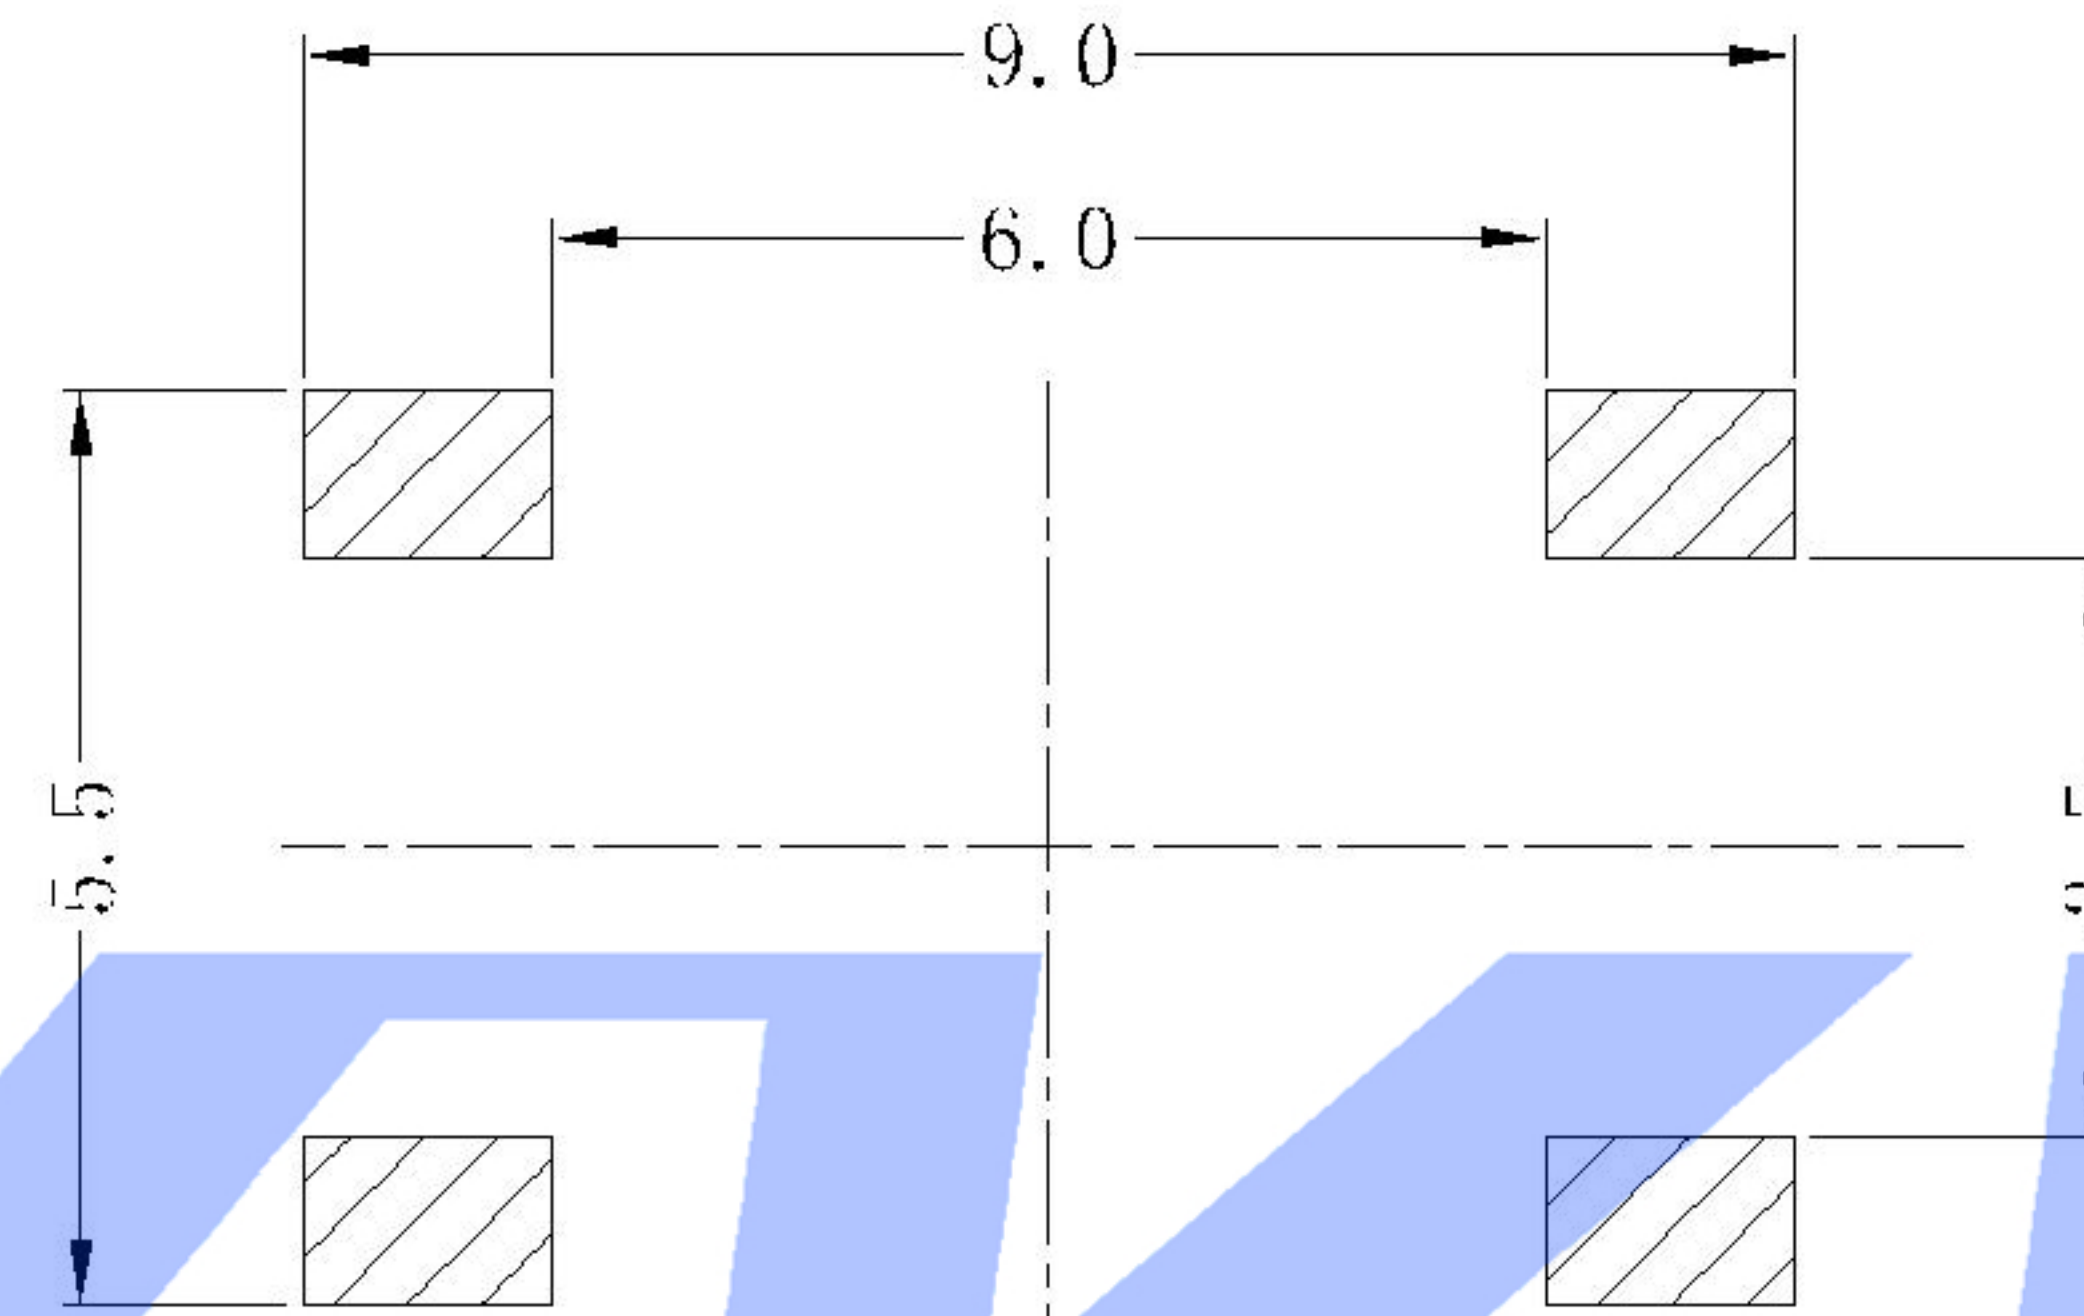


P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

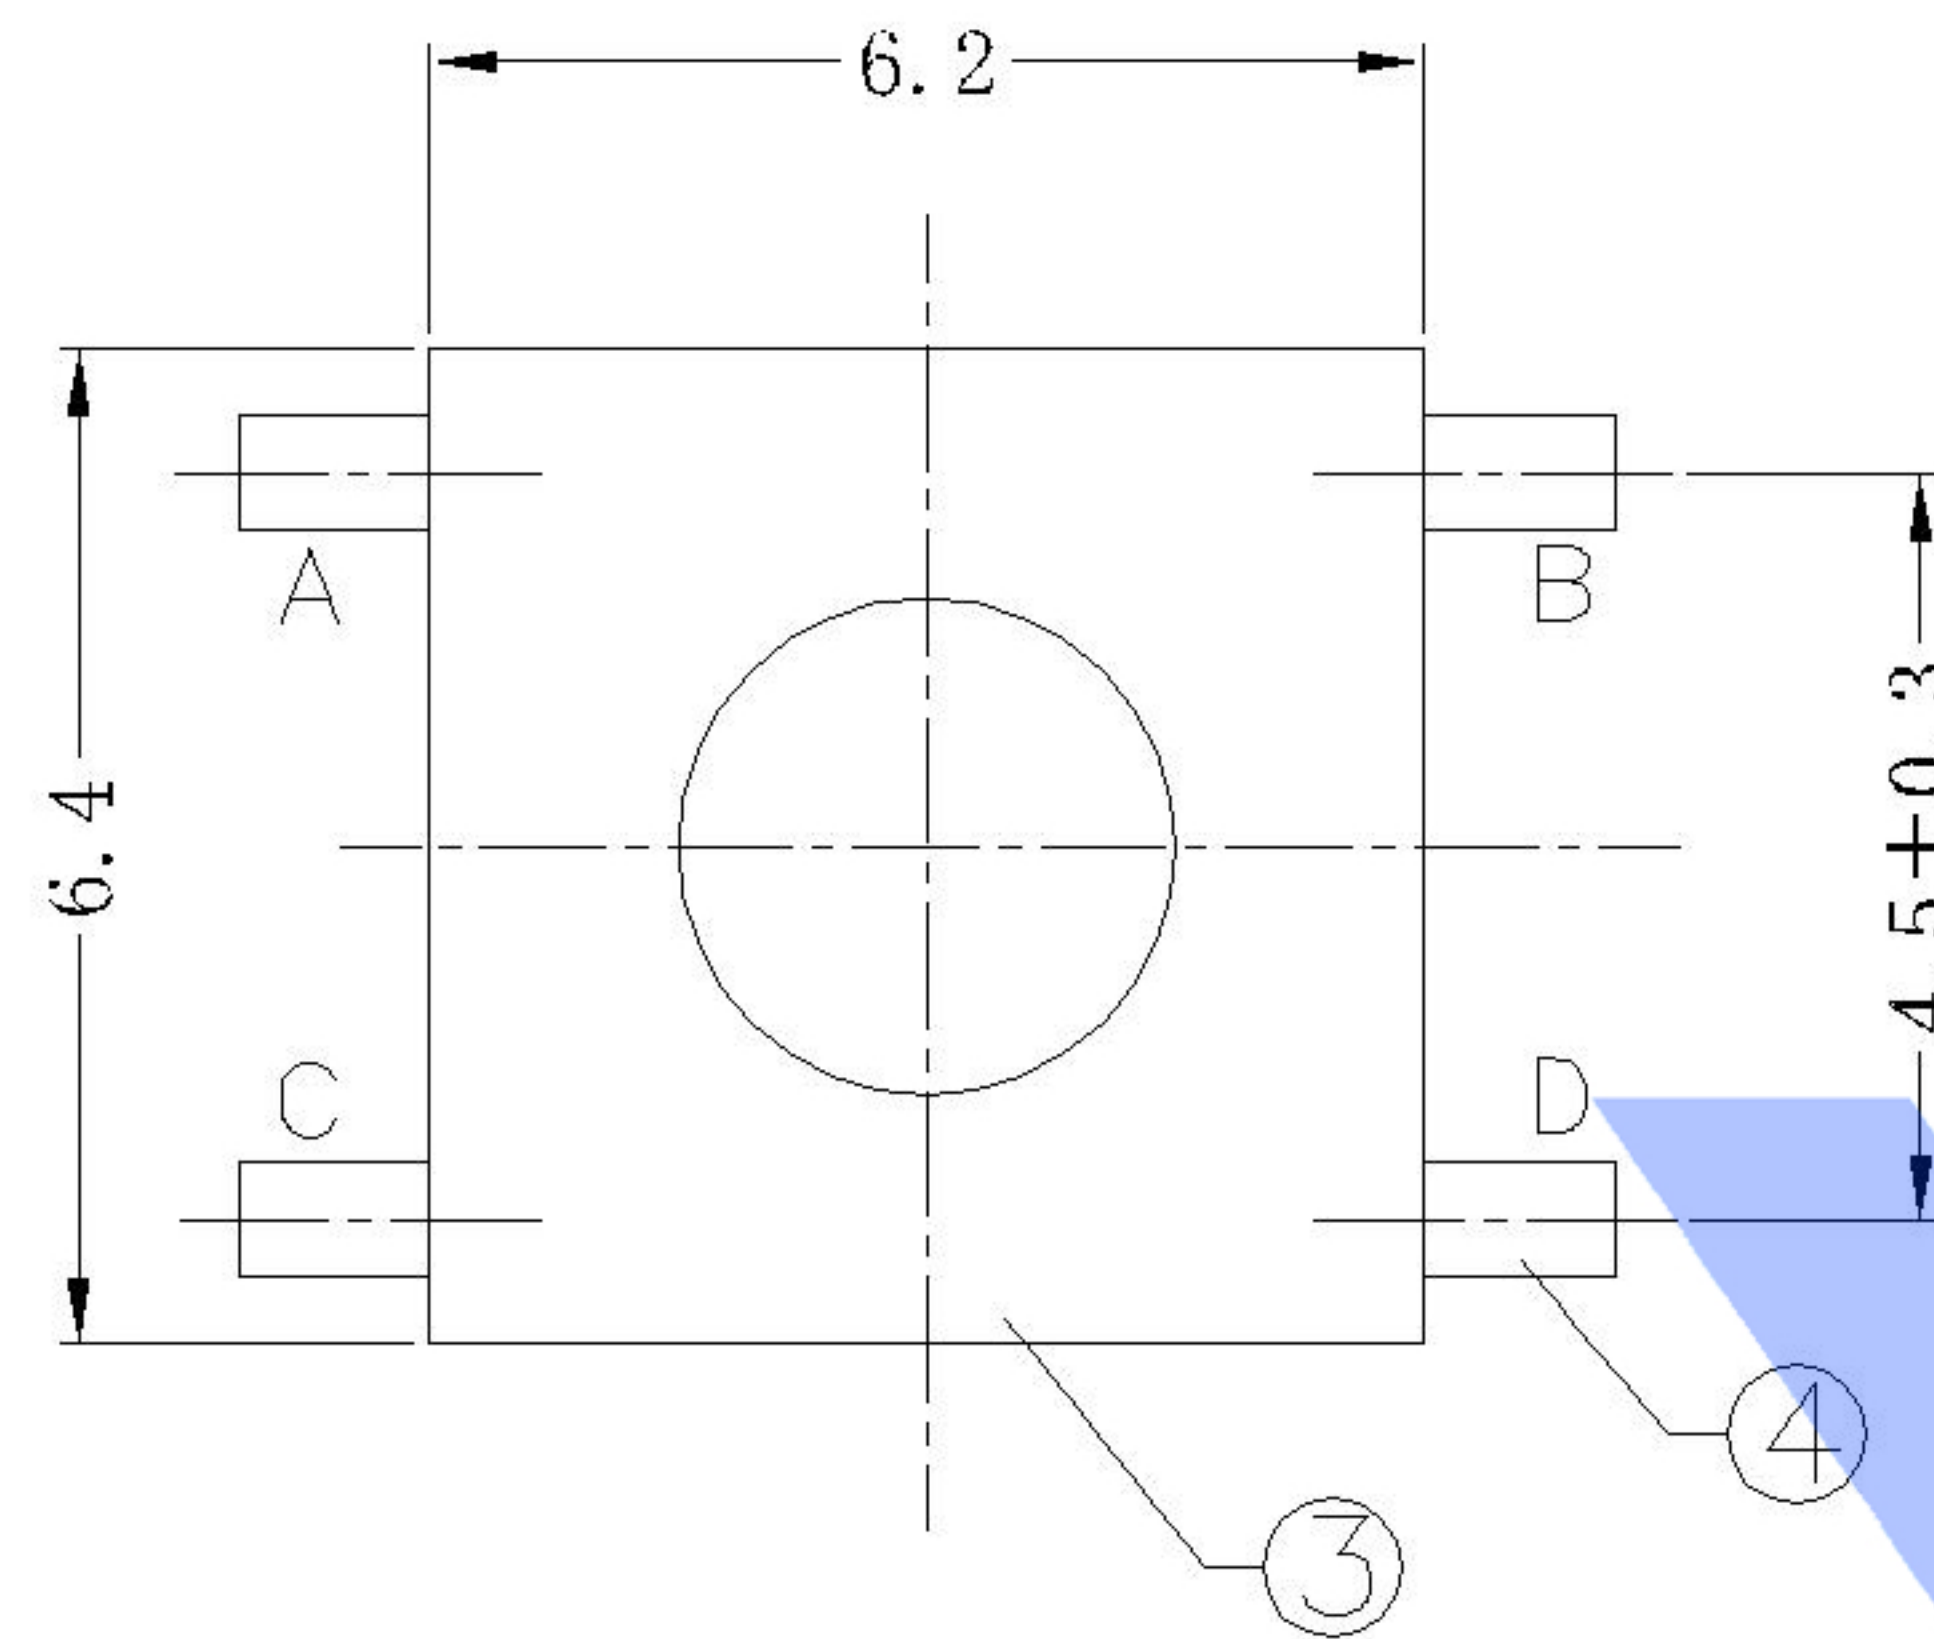


SCHEMATIC

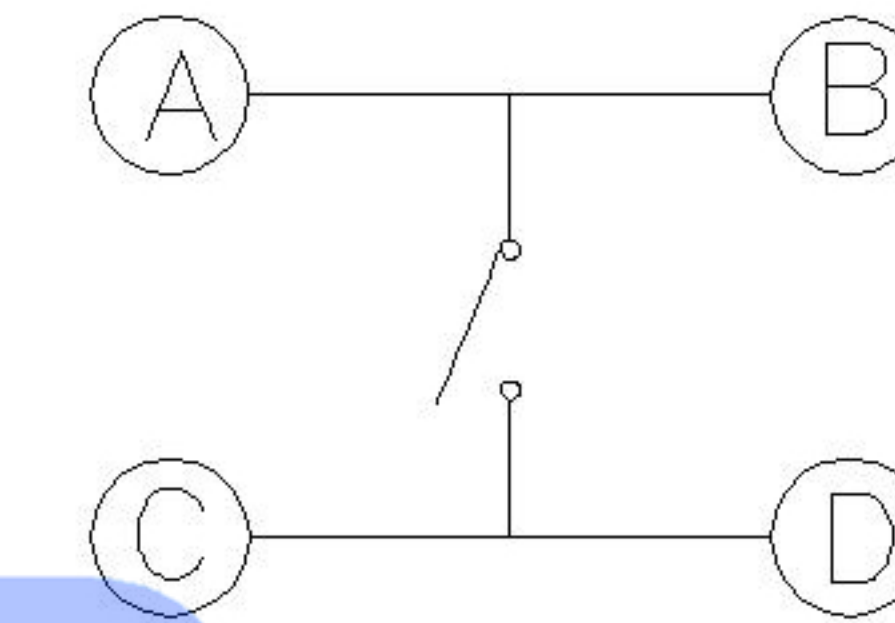

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Travel	0.25 mm
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

Code-X	H
A	2.55
B	3.1
C	3.4
D	3.8
E	4.3

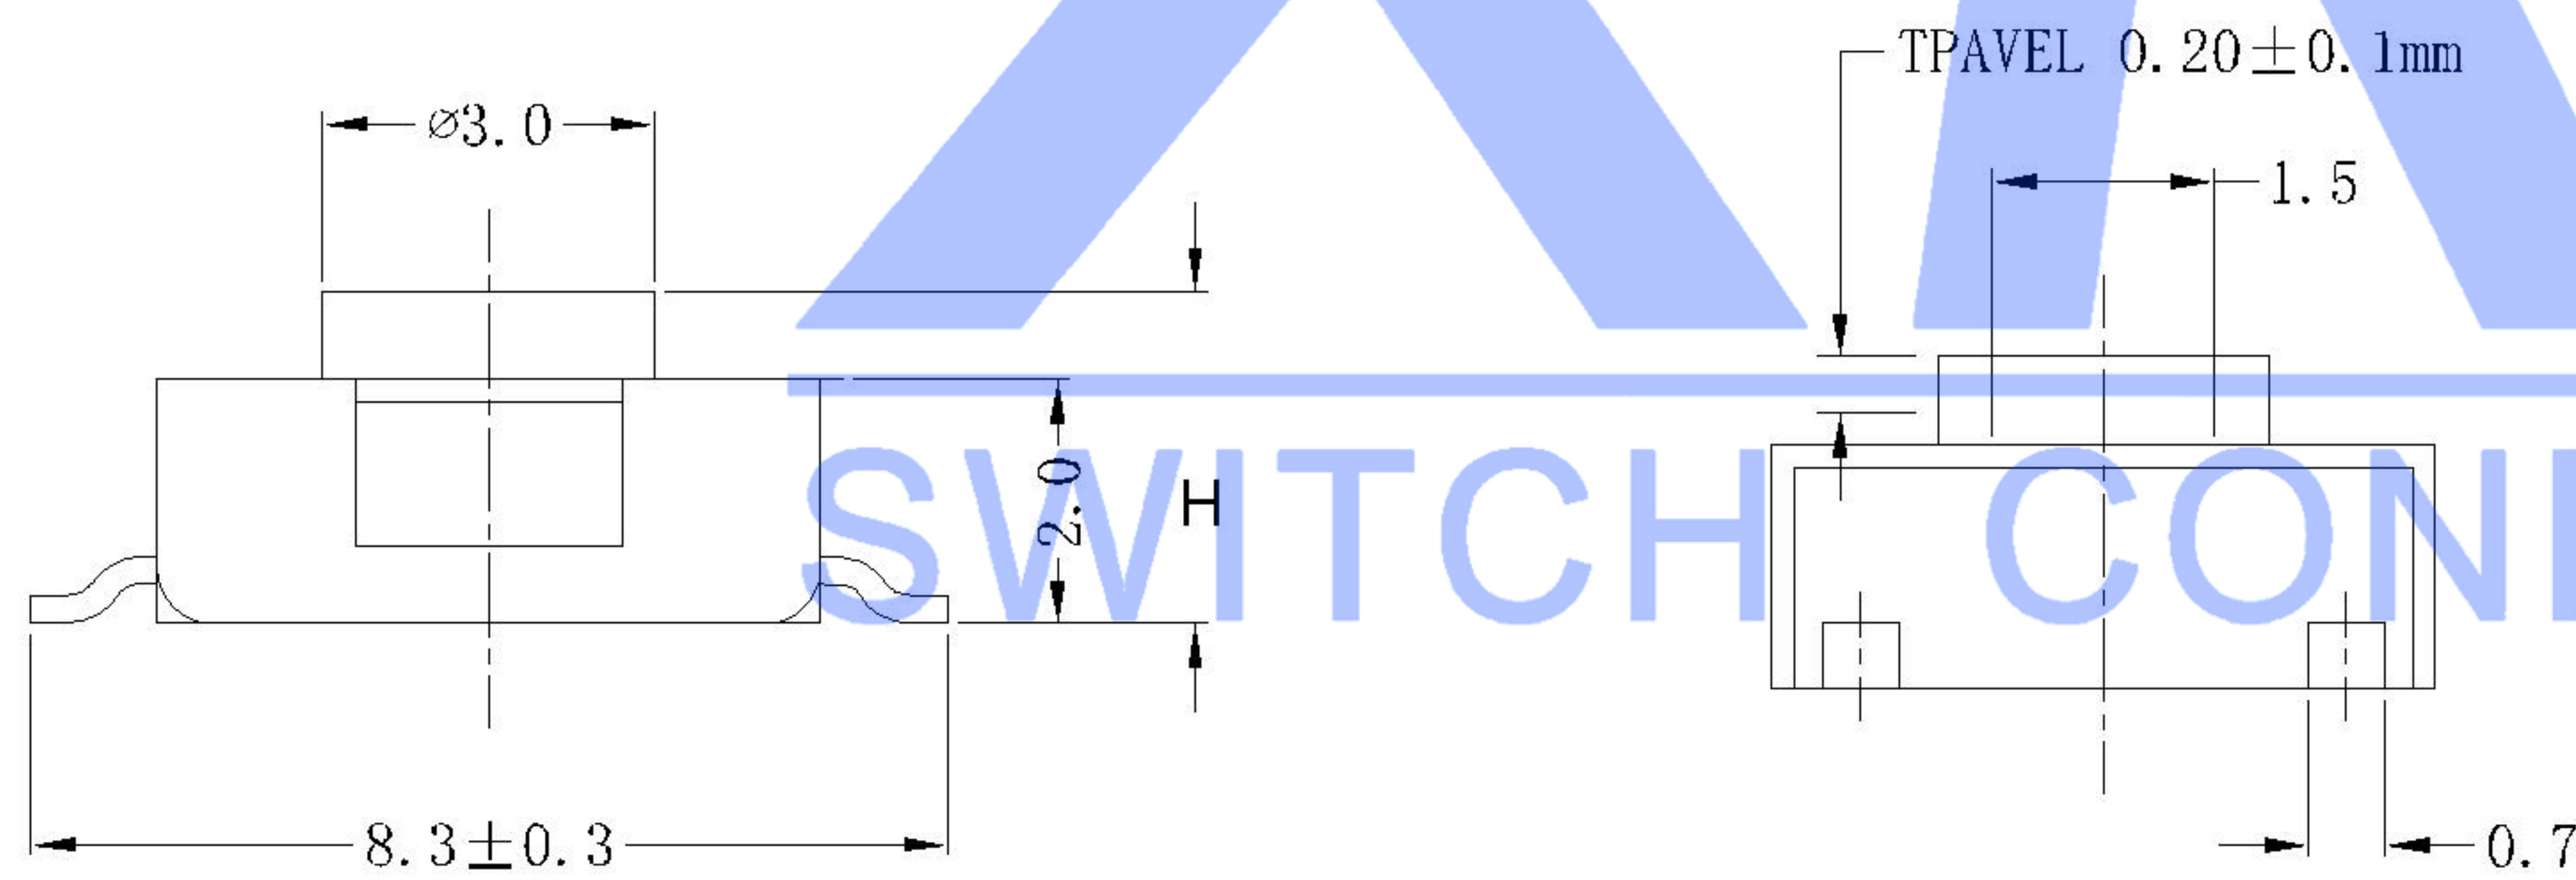

PAPT NO	TS-1157-X-X
Operating Force	A: 100gf B: 160gf C: 260gf
Height	Code-X

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES	DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
ΔX					ANGLAR ±5°	DWN	DATE	VIEW:	PART NO.: TS-1157
ΔX					L ≤ 4 ±0.2	CHKD	DATE	UNIT: mm	DWG NO.: TS-1157-X-X
ΔX					4 < L ≤ 16 ±0.3	APPD	DATE	SIZE: A4	WEIGHT 1.0g
ΔX					16 < L ≤ 63 ±0.4	KKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			SHEET 1/1
MARK					L > 63 ±0.5				REVISION A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)