


項目	规格
4.1 标准谐振频率	4.0MHZ ±0.5%
4.2 谐振频率允许偏差	±0.5%以内
4.3 谐振阻抗	≤30 Ω
4.4 绝缘阻抗	100M Ω
4.5 耐电压	50VCDmax
4.6 规定使用电压 1. 最大流电压 2. 最大输入信号幅度	直流 6V 15Vpp
4.7 谐振频率温度特性(-20℃--+80℃温度范围) 使用温度范围 储存温度范围	±0.3%以内(相对于 25℃下测试值) -20℃---+80℃ -30℃---+80℃
4.8 时间变化(10年内)	+0.3%以内(相对于初期)
4.9 振子静态电容	33PF+20%

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸 (单位: mm)

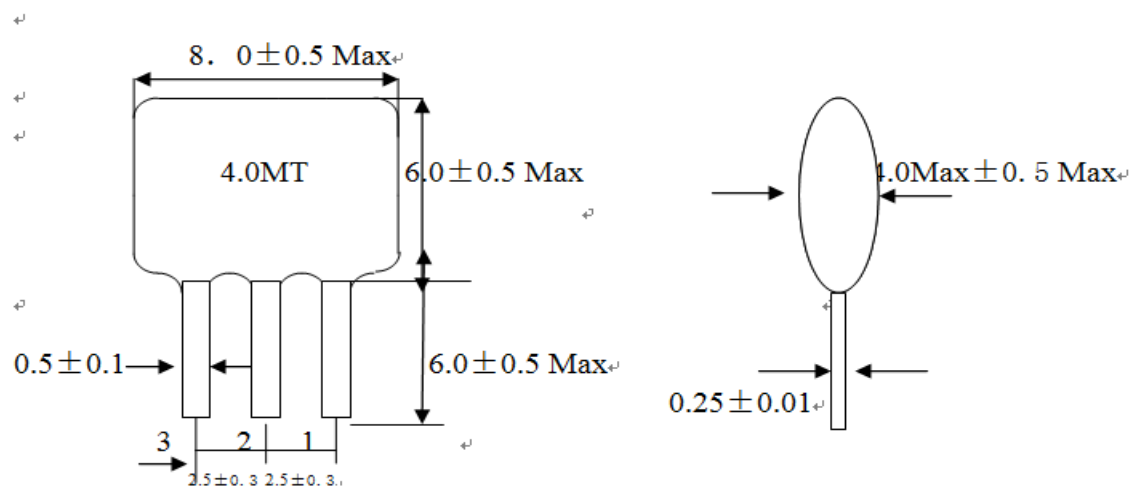

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Resonators](#) category:

Click to view products by [Abel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[B39431R820H210](#) [CSAC2.00MGCM-TC](#) [ECS-HFR-40.00-B-TR](#) [CSTLS4M00G53Z-A0](#) [ZTB455E](#) [ECS-CR2-16.00-A-TR](#) [ECS-HFR-20.00-B-TR](#) [ECS-CR2-20.00-A-TR](#) [RO3164E-3](#) [ASR418S2-T](#) [CSTNE10M0G520000R0](#) [CSTLS8M00G53093-A0](#) [CSTNE12M0G52A000R0](#) [CSTLS18M4X54-A0](#) [CSTLS16M9X53Z-B0](#) [CSTLS24M0X51-A0](#) [CSTLS25M0X51-B0](#) [CSTLS18M0X51-B0](#) [CSTLS4M00G53093-A0](#) [CSTLS18M4X53-A0](#) [CSTNE16M0V510000R0](#) [CSTLS30M0X53-B0](#) [CSTLS33M8X53-B0](#) [CSTLS16M9X53-A0](#) [CSTLS6M40G56-B0](#) [CSTLS6M25G56-A0](#) [CSTNE14M7V510000R0](#) [CSTLS18M4X53-B0](#) [CSTLS33M0X51-B0](#) [CSTLS5M50G56-B0](#) [7B008000I01](#) [7D038400I01](#) [TAXM24M2ILDBET2T](#) [TAXM26M2IHDBET2T](#) [146-32.768-12.5-20-20/A](#) [3225-24.00-12-10-10/A](#) [7B009843M01](#) [CF4016M00009T8188042](#) [S32400001B0730D1JB](#) [X252016MLB4SI](#) [Q24FA20H00389](#) [CSTLS16M0X54-B0](#) [CSTLS4M19G56-B0](#) [9AC04194152080D2JB](#) [CST3.58MGW](#) [CSTCR4M91G55B-R0](#) [CSTLS3M68G56-B0](#) [S2100327072090](#) [FC-12M32.768KHZ9PF20PPM](#) [ASR315S2](#)