


DC/DC電源 PCB安裝式



taisko

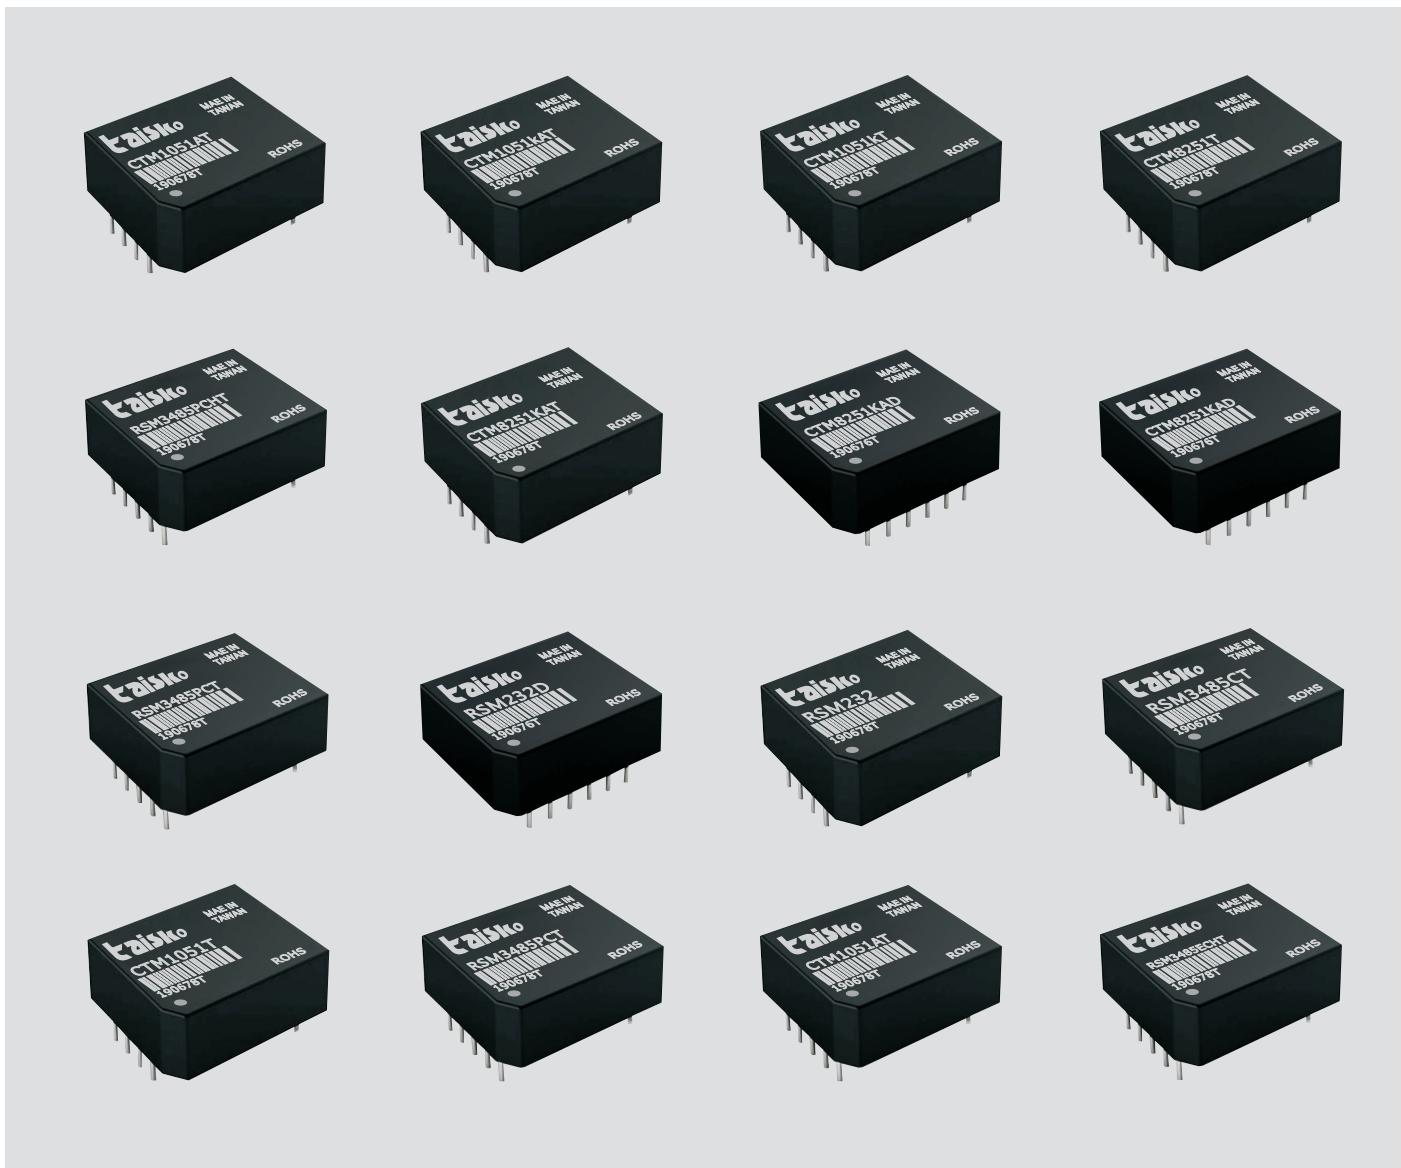

特點

工業標準
準寬輸入範圍
通過同步整流電路實現高效率

6面屏蔽
I/O 絶緣電壓
內置過電流保護電路（自動恢復）
內置過電壓保護電路
內置遙控開/關
通過外部可變電阻器調節輸出電壓
高可靠性

- RoHS 標志
- 安全認證
- 3 年保修

RSM(3)485CT 系列**单路低速 RS-485 隔离收发器****1 产品特点:**


- 单一输入电源供电
- 无隔离输出电源脚
- 最多可连接 64 个节点
- 电磁辐射 EMI 极低
- 工作温度范围: -40°C ~ +85°C
- 集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能

2 产品说明:

RSM3485CT / RSM485CT，主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平，实现信号隔离;是一款采用IC集成化技术，实现了电源隔离，信号隔离，RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源，可实现2500VDC 电气隔离。产品可方便地嵌入用户设备，使设备轻松实现RS-485协议网络的连接功能。

3 适用范围:

工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化...

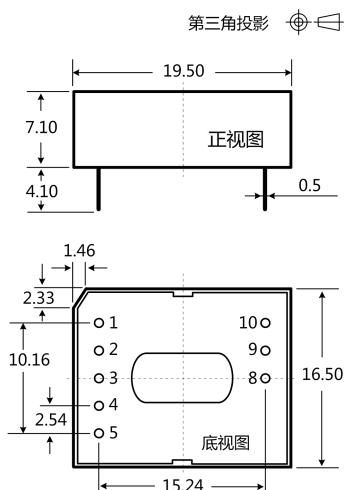
4 外观尺寸与引脚说明:**4.1 外观尺寸图**

注：

尺寸单位: mm

端子直径公差: ±0.10

未标注之公差: ±0.25

4.2 建议印刷图

注：栅格间距为 2.54*2.54mm

4.3 引脚定义

序号	引脚	描述	
		名称	
1	VCC	电源输入正	
2	GND	电源输入地	
3	TXD	数据发送脚	
4	RXD	数据接收脚	
5	CON	收发控制脚	
8	B	RS-485 B 脚	
9	A	RS-485 A 脚	
10	RGND	隔离输出电源地	

5 产品型号表

产品型号	电源电压范围 (VDC)	静态电流 (mA,Typ)	最大工作电流 (mA)	传输波特率 (bps)	节点数 (pcs)	类型
RSM3485CT	3.3 (3.15~3.45)	30	130	9600	64	低速
RSM485CT	5 (4.75~5.25)	35	130	9600	64	低速

6 规格参数

6.1 最大极限参数

超出以下极限值使用，可能会造成模块永久性损坏，

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围	RSM3485CT	-0.7	3.3	5	V dc
	RSM485CT	-0.7	5	7	
引脚耐焊接温度	手工焊接@3~5 秒	--	370	--	°C
	波峰焊焊接@5~10 秒	--	265	--	
热拔插	--			不支持	

注：该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。

6.2 输入特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压	V _{CC}	RSM3485CT	3.15	3.3	3.45	V _{DC}
		RSM485CT	4.75	5	5.25	
TXD 逻辑电平	高电平	V _{IH}		0.7V _{CC}	--	V _{DC}
	低电平	V _{IL}		0	--	
RXD 逻辑电平	高电平	V _{OH}	I _{RXD} =4mA	V _{CC} -0.4	V _{CC} -0.2	--
	低电平	V _{OL}	I _{RXD} =4mA	--	0.2	0.4
CON 控制电平	高电平	V _{CON_H}	RSM3485CT	2.3	--	V _{CC} +0.5
			RSM485CT	3.8	--	V _{CC} +0.5
	低电平	V _{CON_L}		0	--	0.3V _{CC}
TXD 驱动电流	I _{TXD}		2			mA
CON 驱动电流	I _{CON}		5			
RXD 输出电流	I _{RXD}				10	
TXD 上拉电阻	R _{TXD}			10		kΩ
串行接口		RSM3485CT			3.3V 标准 UART 接口	
		RSM485CT			5V 标准 UART 接口	

6.3 输出特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
内置隔离输出电源电压	V _O	标称输入电压	--	--	--	VDC
差分输出电压 (A-B)	V _{OD}	标称输入电压, 差分负载为 54Ω	1.5	--	VO	

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
差分输出电流 (A-B)	I_{OD}		28	--	--	mA
总线接口保护			ESD 静电保护			

6.4 传输特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
内置上下拉电阻			--	22	--	$k\Omega$
收发器输入阻抗		$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	96	--	--	
数据发送延时			--	--	80	μs
数据接收延时			--	--	80	
收发状态延时	T_{RTT}, T_{TRR}	--	--	25	--	μs

6.5 真值表特性

项目	输入		输出	
	CON	TXD	A	B
发送功能	0	1	1	0
	0	0	0	1
	CON	$V_A - V_B$	RXD	
接收功能	1	$\geq -10mV$	1	
	1	$\leq -200mV$	0	
	1	$-200mV < V_A - V_B < -10mV$	不确定状态	

6.6 通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
电气隔离		两端隔离 (输入、输出相互隔离)			
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA, 湿度<95%	--	2.5K	--	VDC
工作温度范围	输出为满载	-40	--	+85	°C
存储温度	--	-55	--	+105	°C
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
工作时外壳温升		--	20	--	°C
使用环境	周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏				

6.7 物理特性

项目	条件
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
封装尺寸	19.50*16.50*7.10mm
重量	4.0g (标称)
冷却方式	自然空冷

6.8 EMC 特性

分类	项目	参数	等级

分类	项目	参数	等级
EMS	静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 Contact $\pm 4\text{KV}$ /Air $\pm 8\text{KV}$ (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-2 Contact $\pm 8\text{KV}$ /Air $\pm 15\text{KV}$ (推荐电路见图 2/ 图 3)	Perf.Criteria B
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 $\pm 2\text{KV}$	Perf.Criteria B
	雷击浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 共模 $\pm 2\text{KV}$ (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-5 差模 $\pm 2\text{KV}$, 共模 $\pm 4\text{KV}$ (推荐电路见图 2/ 图 3)	Perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s	Perf.Criteria A

7 产品特性曲线

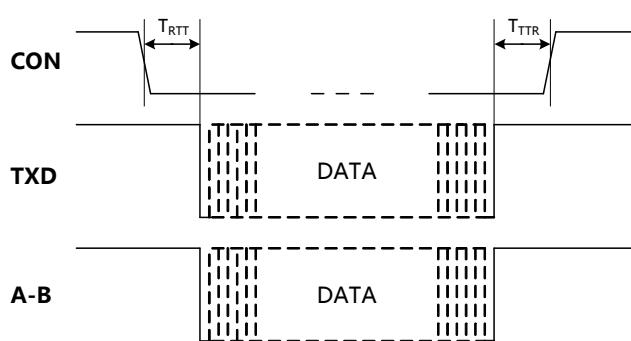


图 1. RSM(3)485CT 模块数据发送时序图

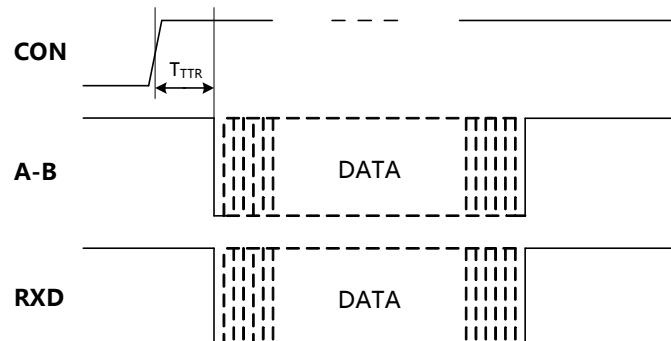


图 2. RSM(3)485CT 模块数据接收时序图

8 设计参考

8.1 典型应用

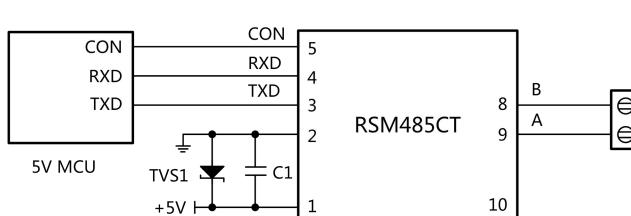


图 3. MCU 5V 供电应用电路

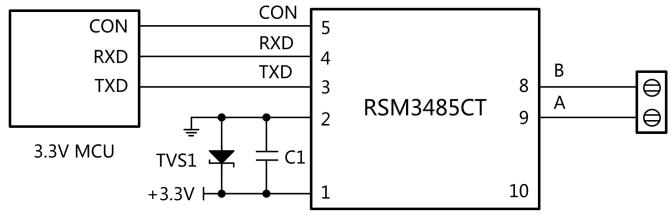


图 4. MCU 3.3V 供电应用电路

图3 所示为5V MCU 系统 UART 接口与 RSM485CT 隔离收发器模块的连接图，模块必须采用 5V 电源供电，模块的TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 5V，不支持 3.3V 系统电平。图4所示为3.3V MCU 系统UART接口与RSM3485CT隔离收发器模块的连接图，模块必须采用3.3V电源供电，模块的TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 3.3V，不支持 5V 系统电平。

8.2 EMC 典型推荐电路

由于模块内部 A/B 线自带上下拉电阻和ESD 保护器件，因此一般应用于环境良好的场合时无需再加ESD保护器件，如8.1典型应用中所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣（如高压电力、雷击等环境），那么建议用户一定要在模块A/B线端外加 TVS 管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。

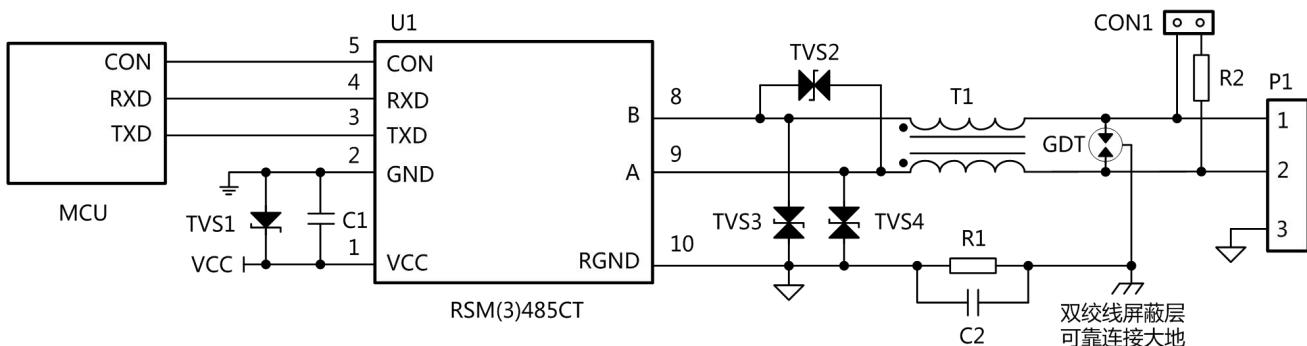


图 5. EMC 推荐电路

若需要满足特定的浪涌等级要求，建议使用图5所示的推荐保护电路，表1给出了一组推荐的器件参数，推荐电路图和参数值只做参考，请根据实际情况来确定适当的参数值。

表1. EMC推荐参数

标号	型号	标号	型号
C1	10 μF, 25V	TVS1	SMBJ5.0A
C2	102, 2KV, 1206	TVS2	SMBJ12CA
GDT	3RL090M-5-S	TVS3, TVS4	SMBJ6.5CA
R1	1MΩ, 1206	T1	B8279S0513N201
R2	120Ω, 1206	U1	RSM(3)485 模块

9 产品使用注意事项

9.1 MCU IO 口电平匹配

RSM485CT的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V，不支持3.3V系统电平；RSM3485CT的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V，不支持5V系统电平。

9.2 模块 RS485 A-B 总线电平阈值说明

从真值表特性可知，该系列嵌入式隔离RS-485收发器模块当A/B线差分电压大于等于-40mV时，模块接收电平为高；当A/B线差分电压小于等于-200mV时，模块接收电平为低；当A/B线差分电压大于-200mV且小于-10mV时，模块接收电平为不确定状态，设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在设计或应用RS-485网络时，要根据实际情况来决定是否加120Ω终端电阻。使用原则：不管RS-485网络处于静态或动态情况，都必须保证A/B线差分电压不在-200mV与-10mV之间，否则会出现通讯错误的现象。

9.3 模块 RS485 收发数据控制引脚 CON 电平说明

从真值表特性可知，该系列嵌入式隔离RS-485收发器模块都是在CON脚为低电平时发送数据，CON脚为高电平时接收数据，与普通RS-485收发器芯片收发控制电平相反。因此，如果客户想改为与普通RS-485收发器芯片的收发控制电平相同，那么推荐用户在MCU与模块CON脚之间加一个反向电路。

9.4 模块引脚说明

模块6、7脚未引出，未使用引脚10时，请悬空此引脚。

9.5 屏蔽线的使用

数据传输线请选用带屏蔽的双绞线，同一网络的屏蔽层请单点接大地；若要求RS-485网络具有更好的抗干扰能力，可使用双层屏蔽双绞线，每个节点的RGND连接至内屏蔽层，外屏蔽层再单点连接至大地。

9.6 更多信息

请参考接口模块产品应用笔记，网址www.taisko.com

10 重要声明

公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Media Converters](#) category:

Click to view products by [Tsiko](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[EIS-PS-US](#) [CF-020010-009](#) [102MC-SC](#) [EIS-EXTEND-C-EU](#) [DT-51190.5m](#) [DL-USB-4463](#) [DT5002F](#) [E104-BT02](#) [USR-K5](#) [USR-K6](#)
[N10SG](#) [Ra-01H](#) [WC-PD13C033I](#) [WC-PD13C012I](#) [WC-PD13F012A](#) [WC-PD30B050G](#) [WC-PD30B012](#) [WC-PD30B012-1](#) [102MCE-SC-15](#)
[102MC-ST](#) [EIS-S-SC](#) [CF-020011-2N9](#) [302MC-SC](#) [AFW121TI-SPI1](#) [EKI-2541M-AE](#) [EKI-2541SI-AE](#) [EKI-2741FHPI-AE](#) [EKI-2741FI-BE](#)
[EKI-2741FL-EU-AE](#) [EKI-2741FL-US-AE](#) [EKI-2741FPI-AE](#) [EKI-2741LX-AE](#) [IMC-150LI](#) [CA-628485-D84](#) [CA-628485-D85](#) [CF-020008-](#)
[000](#) [CF-020008-001](#) [CF-020010-000](#) [CF-020010-721](#) [CF-020010-900](#) [CF-020010-97X](#) [CF-020011-1N9](#) [CF-020011-32N](#) [CF-020011-330](#)
[CF-020011-331](#) [CF-901201-097](#) [CTC-55F005-NW](#) [IMC-350I-MMST-PS-A](#) [IMC-350I-SE-PS-A](#) [IMC-350-MMST-PS-A](#)