


# GP Batteries

**Data Sheet**


**Model No.: 164**

Description : Alkaline Low Drain Button Cell  
 Nominal Voltage : 1.50 Volts  
 Nominal Dimensions : Ø6.80 X 2.15mm  
 Application : Analog watch  
 Average Weight : 0.3g  
 Shelf Life : Not less than 90% of the service capacity, for 1 year storage at 20°C.  
 Date Code : Unless otherwise specified, each cell will carry a numeric year code and an analog month code.  
 Nominal Service Life : 300 hrs (at 50kΩ Load)  
 (to 1.0V at 20°C) 126 days (at 500kΩ Load)

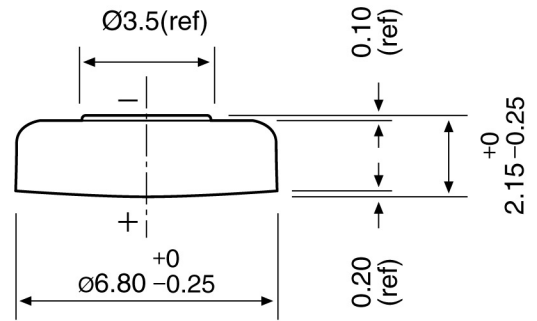

Unit : mm

## Typical Discharge Characteristics at 20°C

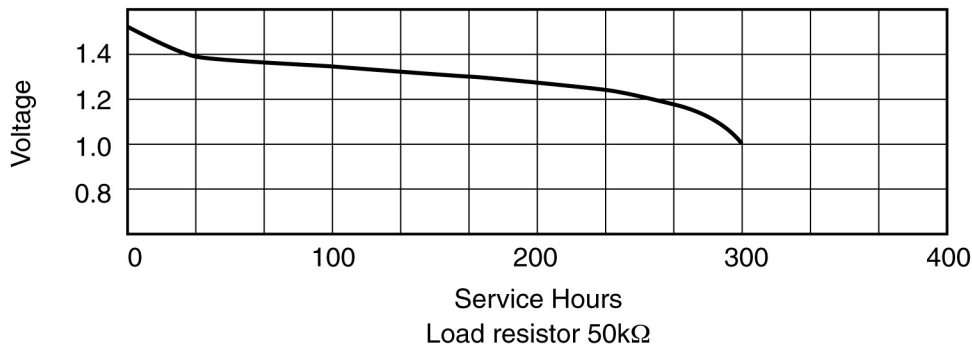

Average Service Capacity:  
 8mAh (rated capacity at 50kΩ load,  
 cut off voltage 1.0V at 20°C)

Close circuit voltage:  
 1.40 Volts (min.) (load resistor 2kΩ at  
 20°C for 0.1 to 2 seconds)

### Cross Reference:

IEC	JIS	Duracell	Others
LR621	--	LR620	SG1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Packs](#) category:*

*Click to view products by [GP Batteries](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[2280309-1](#) [R101-B](#) [4114 210 501](#) [4120 210 501](#) [4600 726 406](#) [4610 726 406](#) [312G-U1](#) [55615703012](#) [3LR12](#) [4103 210 392](#) [4103 210 394](#)  
[4106 210 392](#) [4106 210 394](#) [4223 210 501](#) [4606 726 406](#) [4607 726 406](#) [ZA13](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR03 MAXELL S4](#) [LR1130](#)  
[MAXELL B10](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [LR1/910A](#) [LR41 MAXELL B10](#) [LR43](#) [LR43 MAXELL B10](#) [LR6 MAXELL S4](#) [11012](#) [E23A](#) [E90](#)  
[625302](#) [625304](#) [637871](#) [638006](#) [6LF22/9V/MN1604\(K1\)C&B](#) [6LF22/9V/MN1604 PLUS](#) [6LR61](#) [SR626SW MAXELL](#) [SR920SW](#)  
[MAXELL](#) [7K67 J](#) [55615303059](#) [GP14A S2](#) [GP15E](#) [GP1604GLF-2UE1](#) [GP 1604 ULTRA PLUS](#) [23733](#) [10 ET](#) [675 ET](#) [11A B5](#) [A544](#) [A76-](#)  
[U10](#)