


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM20GP60

eupc



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V _{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I _{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80°C	I _d	20	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	t _p = 10 ms, T _{vj} = 25°C t _p = 10 ms, T _{vj} = 150°C	I _{FSM}	300 230	A A
Grenzlastintegral I ² t - value	t _p = 10 ms, T _{vj} = 25°C t _p = 10 ms, T _{vj} = 150°C	I ² t	450 260	A ² s A ² s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V _{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T _C = 80 °C T _C = 25 °C	I _{C,nom.} I _C	20 35	A A
Periodischer Kollektor Spitzstrom repetitive peak collector current	t _p = 1 ms, T _C = 80 °C	I _{CRM}	40	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T _C = 25°C	P _{tot}	130	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V _{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80 °C	I _F	20	A
Periodischer Spitzstrom repetitive peak forw. current	t _p = 1 ms	I _{FRM}	40	A
Grenzlastintegral I ² t - value	V _R = 0V, t _p = 10ms, T _{vj} = 125°C	I ² t	130	A ² s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V _{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T _C = 80 °C T _C = 25 °C	I _{C,nom.} I _C	10 20	A A
Periodischer Kollektor Spitzstrom repetitive peak collector current	t _p = 1 ms, T _C = 80°C	I _{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T _C = 25°C	P _{tot}	80	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V _{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80 °C	I _F	10	A
Periodischer Spitzstrom repetitive peak forw. current	t _p = 1 ms	I _{FRM}	20	A


prepared by: Andreas Schulz

date of publication: 17.09.1999

approved by: M.Hierholzer

revision: 3

Technische Information / Technical Information
IGBT-Module
IGBT-Modules



BSM20GP60

Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V _{ISOL}	2,5	kV
--	--	-------------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	T _{vj} = 150°C, I _F = 20 A	V _F	-	1	1,05	V
Schleusenspannung threshold voltage	T _{vj} = 150°C	V _(TO)	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T _{vj} = 150°C	r _T	-	-	10,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	T _{vj} = 150°C, V _R = 1600 V	I _R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T _C = 25°C	R _{AA'+CC'}	-	8	-	mΩ


Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V _{GE} = 15V, T _{vj} = 25°C, I _C = 20 A V _{GE} = 15V, T _{vj} = 125°C, I _C = 20 A	V _{CE sat}	-	1,95	2,45	V
			-	2,2	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C, I _C = 0,5 mA	V _{GE(TO)}	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T _{vj} = 25°C V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}	-	1,1	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V _{GE} = 0V, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 600 V V _{GE} = 0V, T _{vj} = 125°C, V _{CE} = 600 V	I _{CES}	-	0,7	500	μA
			-	1,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0V, V _{GE} = 20V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}	-	-	300	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _{d,on}	-	50	-	ns
			-	50	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _r	-	50	-	ns
			-	50	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _{d,off}	-	250	-	ns
			-	270	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _f	-	30	-	ns
			-	40	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm L _S = 75 nH	E _{on}	-	0,9	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm L _S = 75 nH	E _{off}	-	0,7	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	t _p ≤ 10μs, V _{GE} ≤ 15V, R _G = 47 Ohm T _{vj} ≤ 125°C, V _{CC} = 360 V dI/dt = 1200 A/μs	I _{sc}	-	80	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM20GP60




Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

					min.	typ.	max.
Modulinduktivität stray inductance module			L_{CE}	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$		$R_{\text{CC}+\text{EE}}$	-	11	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter					min.	typ.	max.
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_F = 20\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_F = 20\text{ A}$	V_F	-	1,25	1,7	V	
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{\text{Nenn}}$ - $dI_F/dt = 700\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$	I_{RM}	-	20	-	A	
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{\text{Nenn}}$ - $dI_F/dt = 700\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$	Q_r	-	1,7	-	μAs	
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{\text{Nenn}}$ - $dI_F/dt = 700\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 300\text{ V}$	E_{RQ}	-	0,35	-	mWs	
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper					min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_C = 10,0\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_C = 10,0\text{ A}$	$V_{\text{CE sat}}$	-	1,95	2,35	V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_C = 0,35\text{mA}$	$V_{\text{GE(TO)}}$	4,5	5,5	6,5	V	
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $V_{\text{CE}} = 25\text{ V}, V_{\text{GE}} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	0,6	-	nF	
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{CE}} = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_{\text{CE}} = 600\text{ V}$	I_{CES}	-	0,5	500	μA	
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{\text{CE}} = 0\text{V}, V_{\text{GE}} = 20\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	300	nA	
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper					min.	typ.	max.
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_F = 10,0\text{ A}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_F = 10,0\text{ A}$	V_F	-	1,25	1,75	V	
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor					min.	typ.	max.
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	kΩ	
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%	
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW	
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K	

Technische Information / Technical Information
 IGBT-Module
 IGBT-Modules

BSM20GP60



Thermische Eigenschaften / Thermal properties


			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode Trans. Wechsr./ Trans. Inverter Diode Wechsr./ Diode Inverter Trans. Bremse/ Trans. Brake Diode Bremse/ Diode Brake	R_{thJC}	-	-	1	K/W
			-	-	1	K/W
			-	-	1,5	K/W
			-	-	1,5	K/W
			-	-	2,3	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{Paste}=1W/m^*K$ Trans. Wechsr./ Trans. Inverter $\lambda_{grease}=1W/m^*K$ Diode Wechsr./ Diode Inverter	R_{thCK}	-	0,08	-	K/W
			-	0,04	-	K/W
			-	0,08	-	K/W
Höchstzulässige Sperrsichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M	3 $\pm 10\%$	Nm
Gewicht weight		G	180	g

BSM20GP60

Ausgangskennlinienfeld Wechselsr. (typisch) $d = f(V_{CE})$
Output characteristic Inverter (typical) $V_{GE} = 15 \text{ V}$

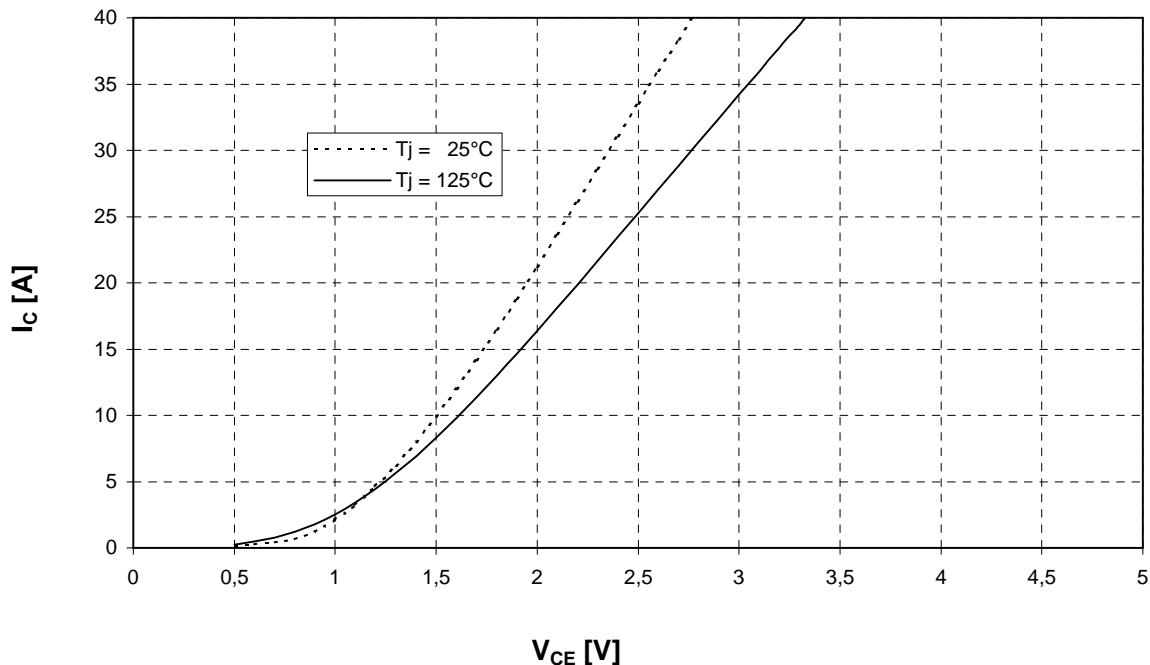


Ausgangskennlinienfeld Wechselsr. (typisch) $d = f(V_{CE})$
Output characteristic Inverter (typical) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

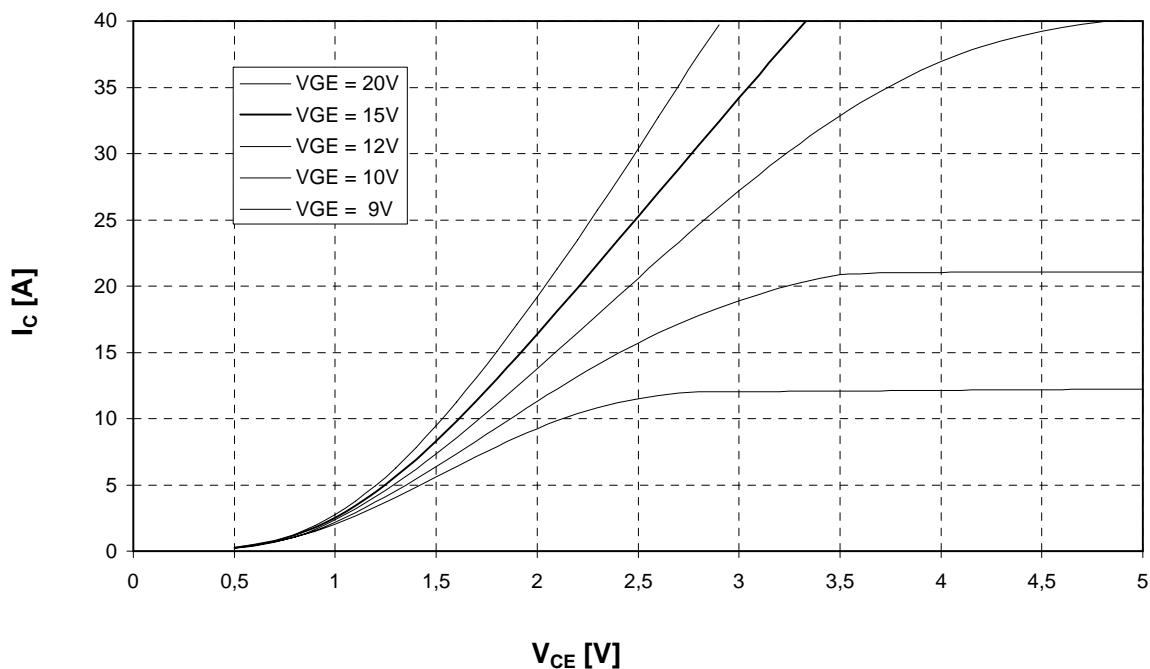



BSM20GP60

Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch) $I_c = f(V_{GE})$
Transfer characteristic Inverter (typical) $V_{CE} = 20 \text{ V}$

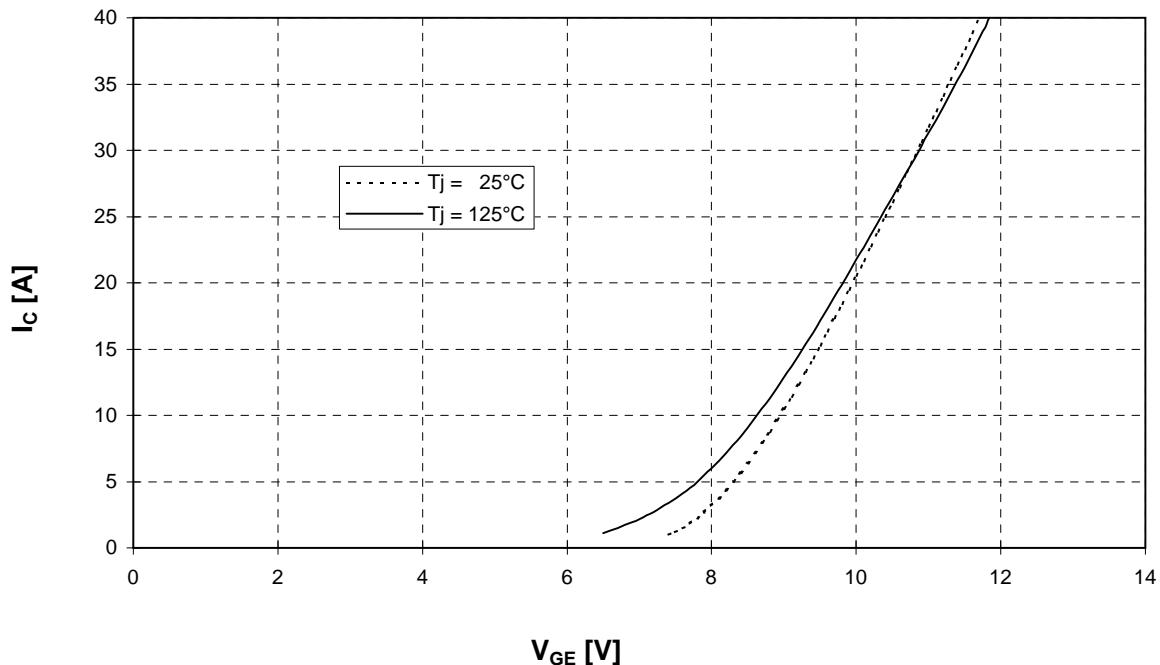


Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)

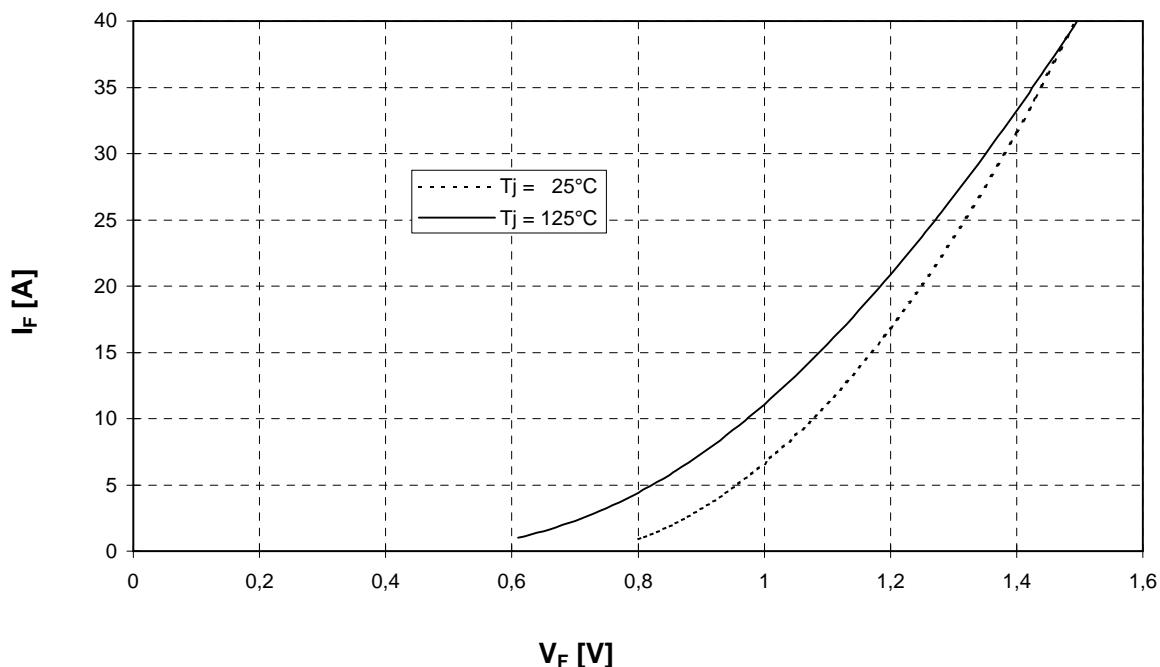




Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$, $E_{rec} = f(R_G)$ $V_{CC} = 300\text{ V}$
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Goff} = 47\text{ Ohm}$

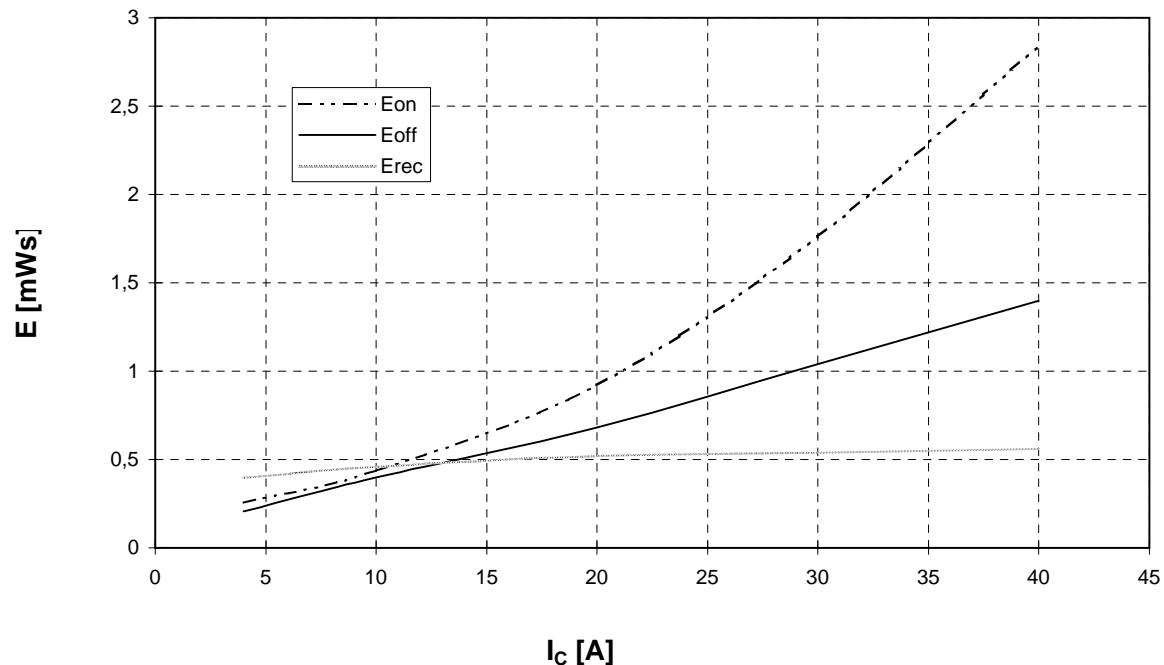


Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = +15\text{ V}$, $I_c = I_{nenn}$, $V_{CC} = 300\text{ V}$

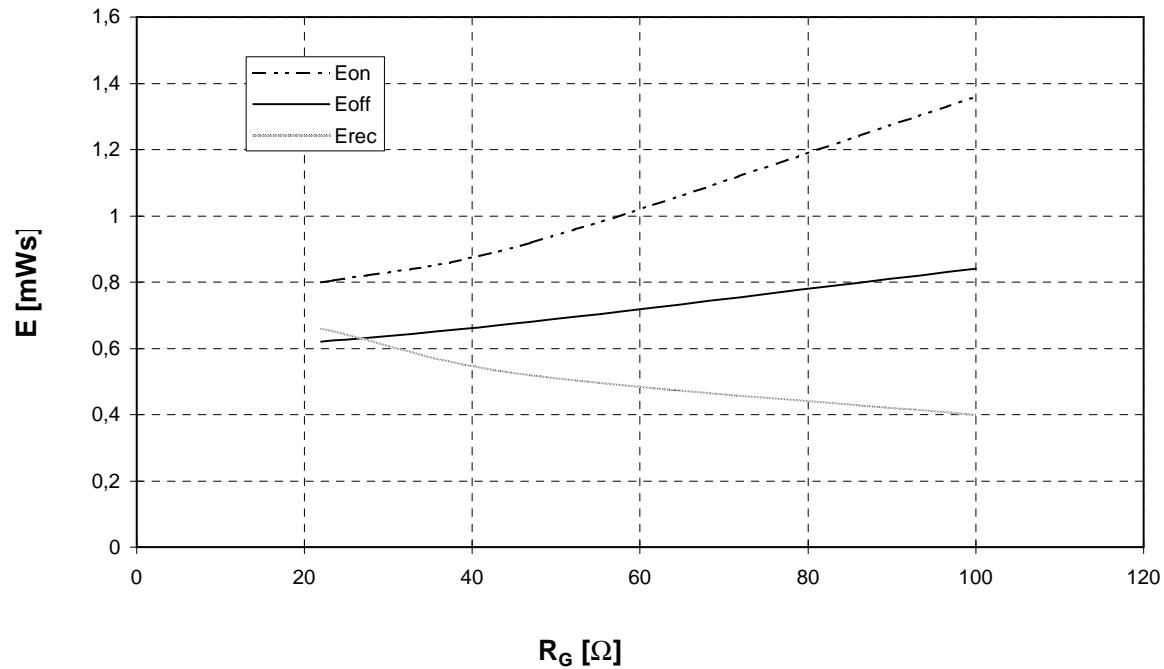


BSM20GP60

Transienter Wärmewiderstand Wechselr. $Z_{thJC} = f(t)$
Transient thermal impedance Inverter

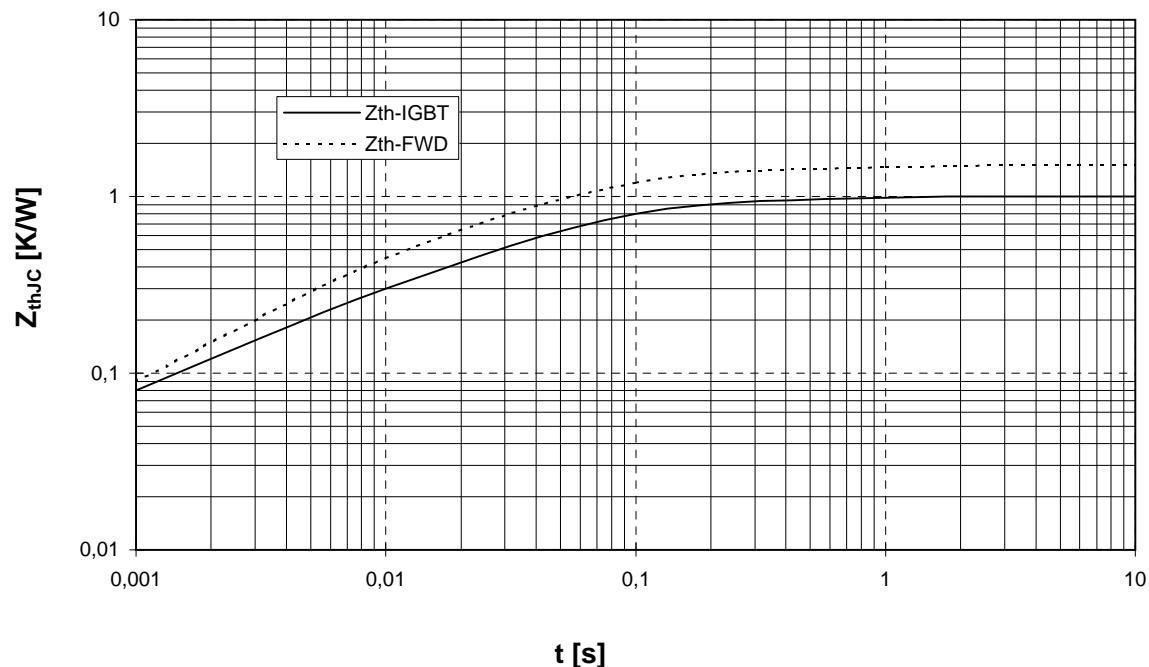


Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA) $I_c = f(V_{CE})$
Reverse bias save operating area Inverter (RBSOA) $T_{vi} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 47 \Omega$

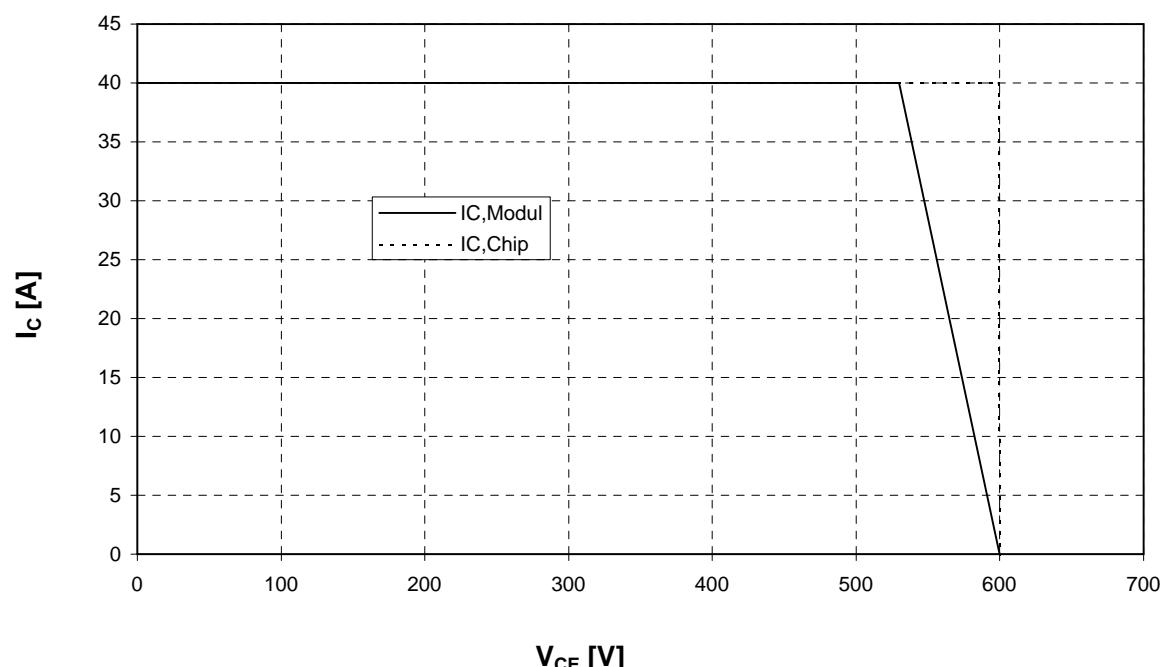


BSM20GP60

Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch) $d = f(V_{CE})$
 Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical) $V_{GE} = 15 \text{ V}$

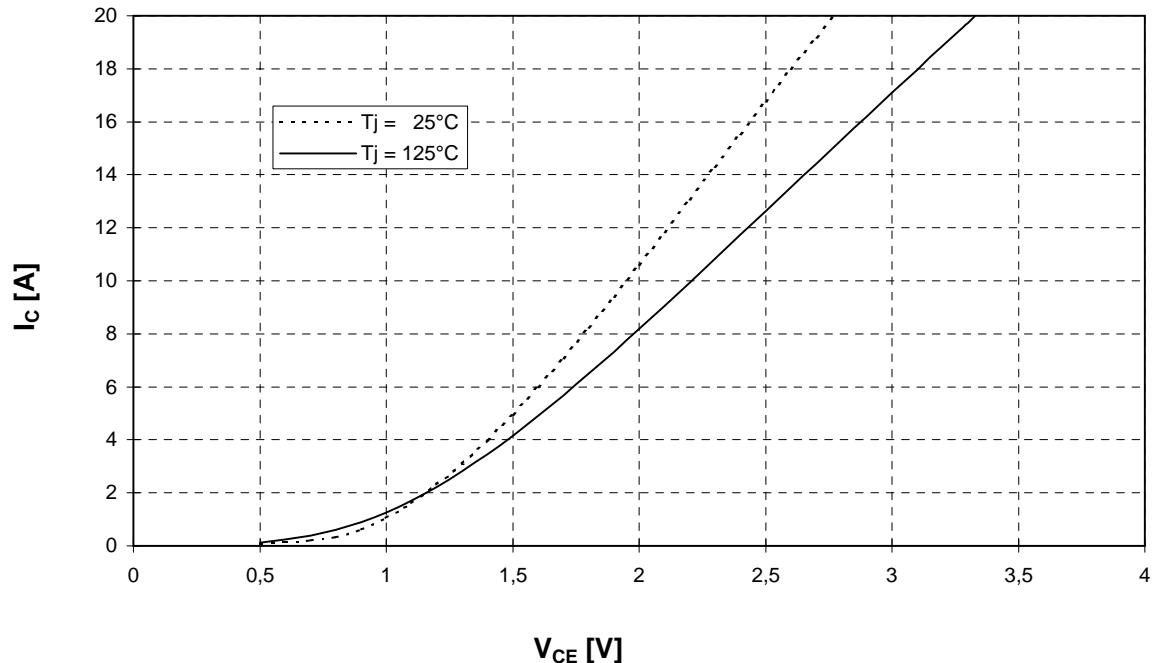


Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) $\mu = f(V_F)$
 Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

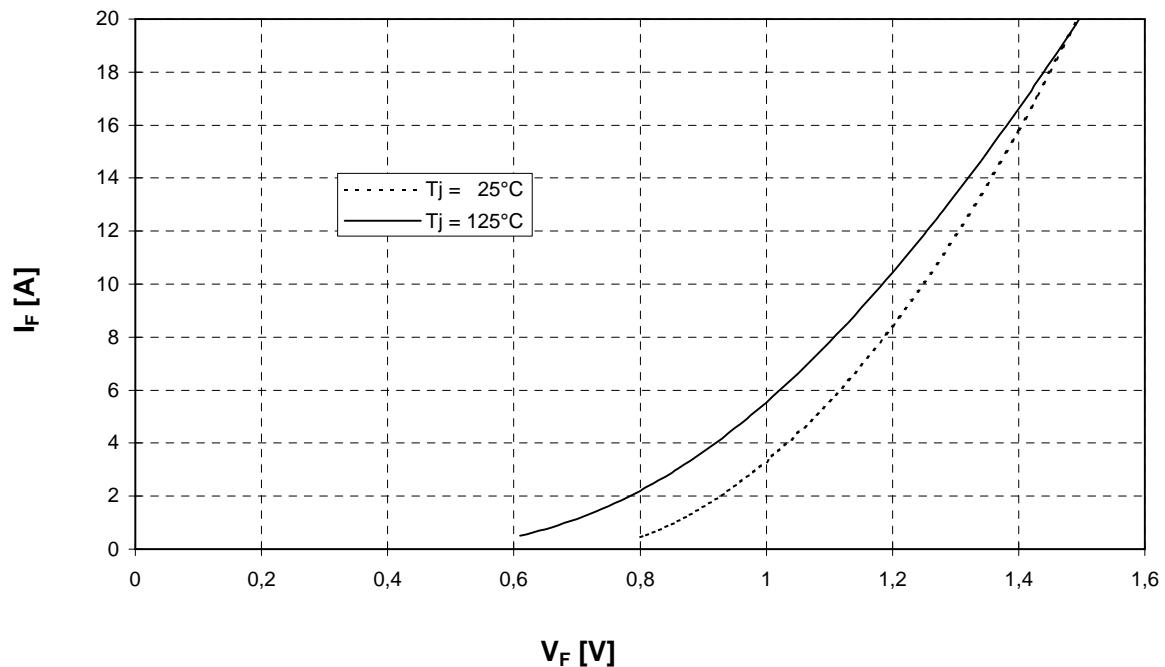





BSM20GP60

Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
 Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)

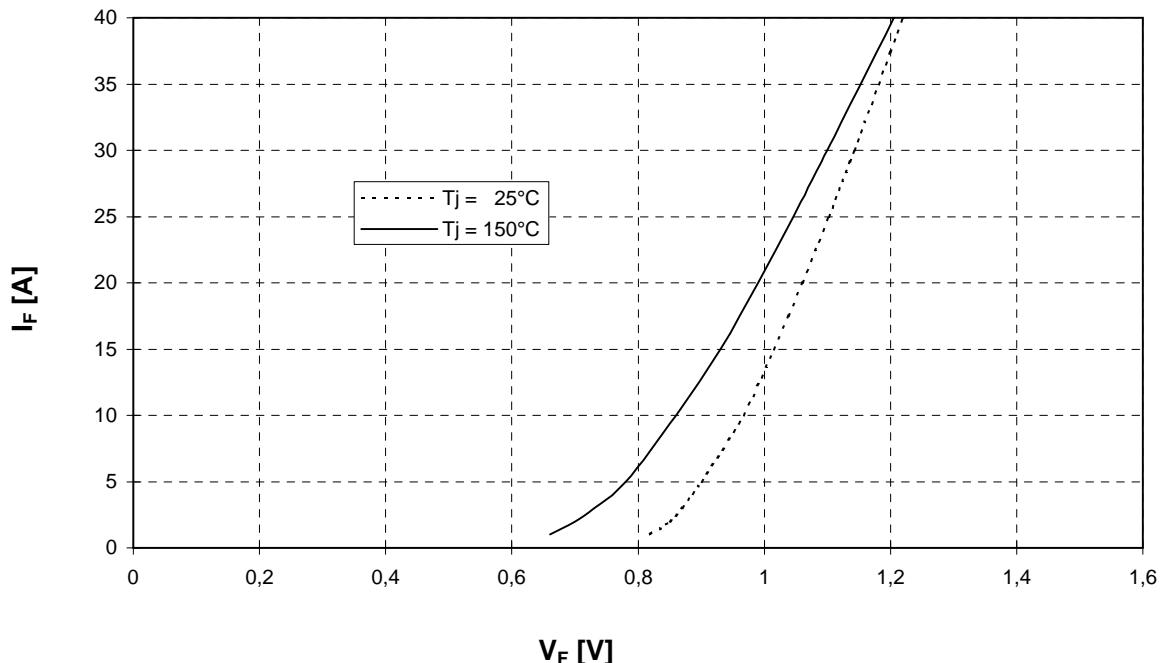

NTC- Temperaturkennlinie (typisch) $R = f(T)$
 NTC- temperature characteristic (typical)

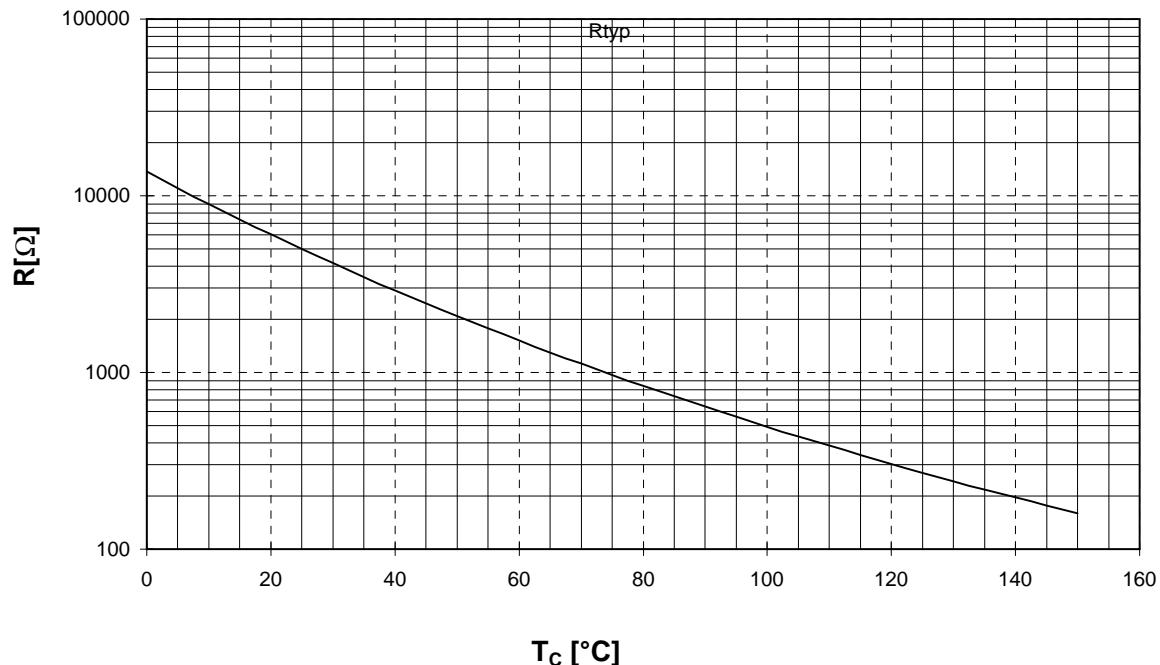

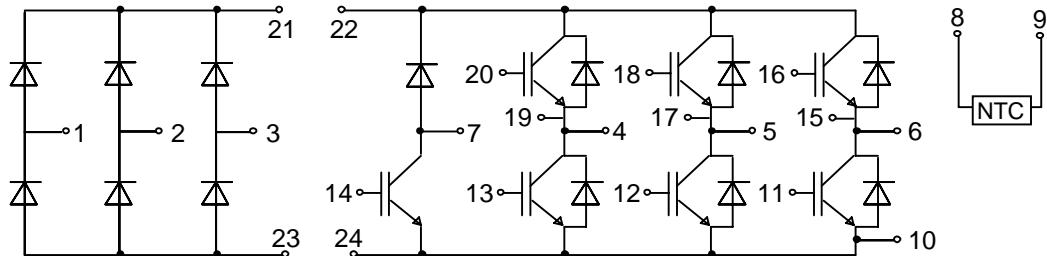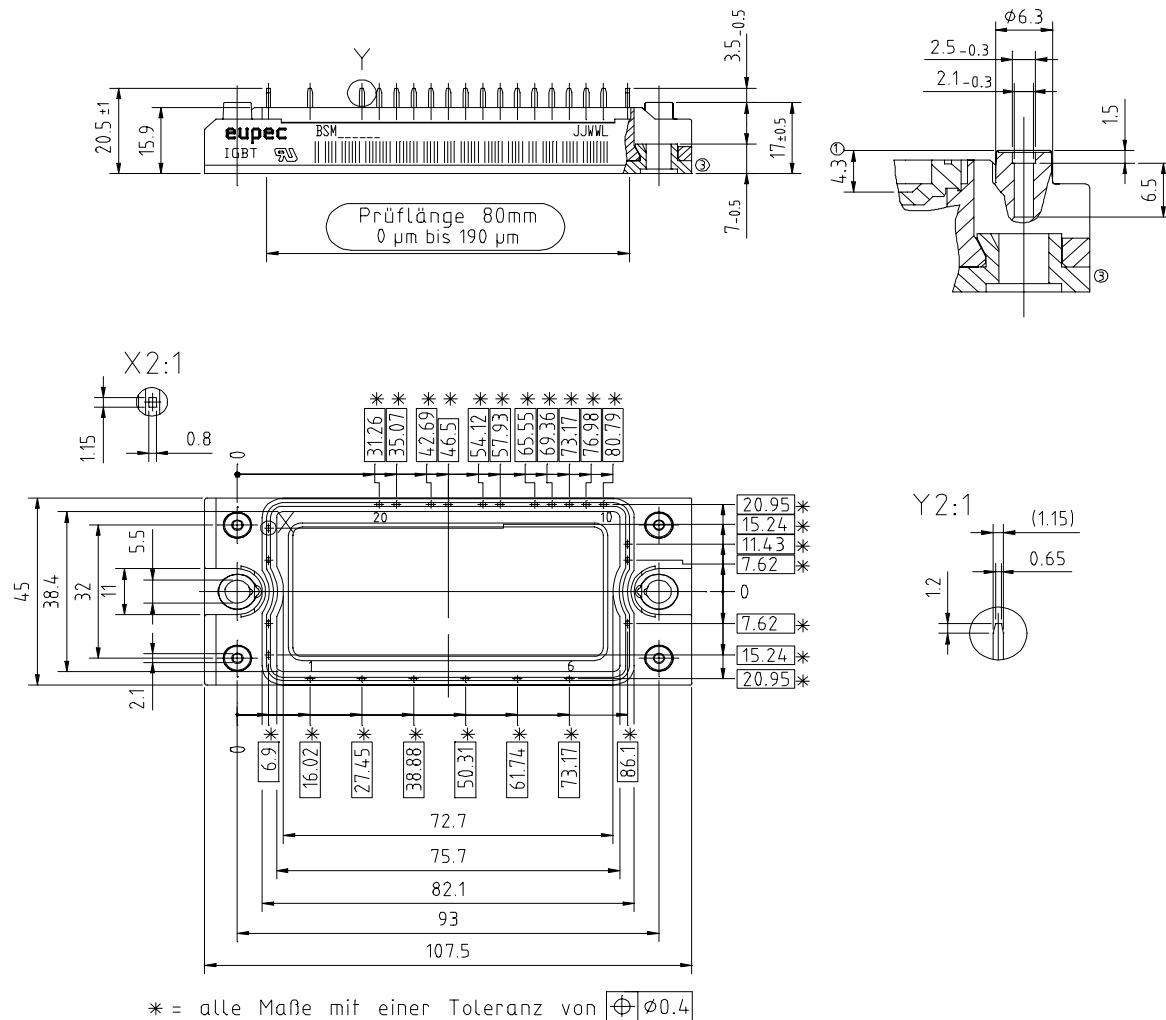**Schaltplan/ Circuit diagram****Gehäuseabmessungen/ Package outlines**

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for IGBT Modules category:

Click to view products by Infineon manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F3L100R07W2E3_B11](#) [F3L15R12W2H3_B27](#) [F3L400R07ME4_B22](#) [F3L400R12PT4_B26](#) [F4-100R12KS4](#) [F4-50R07W2H3_B51](#) [F4-75R12KS4_B11](#) [FB15R06W1E3](#) [FB20R06W1E3_B11](#) [FD1000R33HE3-K](#) [FD300R06KE3](#) [FD300R12KE3](#) [FD300R12KS4_B5](#) [FD400R12KE3](#) [FD400R33KF2C-K](#) [FD401R17KF6C_B2](#) [FD-DF80R12W1H3_B52](#) [FF100R12KS4](#) [FF1200R17KE3_B2](#) [FF150R12KE3G](#) [FF200R06KE3](#) [FF200R06YE3](#) [FF200R12KT3](#) [FF200R12KT3_E](#) [FF200R12KT4](#) [FF200R17KE3](#) [FF300R06KE3_B2](#) [FF300R12KE4_E](#) [FF300R12KS4HOSA1](#) [FF300R12ME4_B11](#) [FF300R12MS4](#) [FF300R17ME4](#) [FF450R12ME4P](#) [FF450R17IE4](#) [FF600R12IE4V](#) [FF600R12IP4V](#) [FF800R17KP4_B2](#) [FF900R12IE4V](#) [MIXA30W1200TED](#) [MIXA450PF1200TSF](#) [FP06R12W1T4_B3](#) [FP100R07N3E4](#) [FP100R07N3E4_B11](#) [FP10R06W1E3_B11](#) [FP10R12W1T4_B11](#) [FP10R12YT3](#) [FP10R12YT3_B4](#) [FP150R07N3E4](#) [FP15R12KT3](#) [FP15R12W2T4](#)