


REV. 1 4/26/95

COIL:  $\bullet$  +25 °C  
 RESISTANCE 160 OHMS ± 10%  
 NOMINAL VOLTAGE 12.0 VDC  
 MUST OPERATE 7.2 VDC  
 MUST RELEASE 4.0 VDC MAX, .7 VDC MIN.

CUSTOMER DATA SHEET

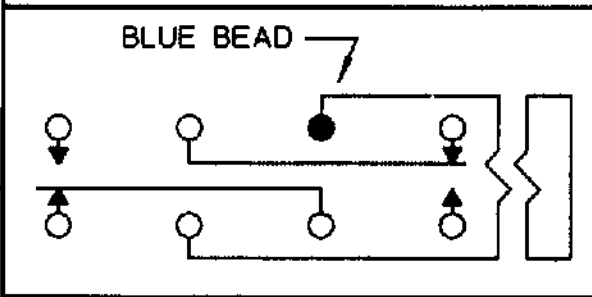

ENVIRONMENT:  
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's  
 SHOCK 100 g's 6 ± 1 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 2A  
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

NOTES: MAXIMUM TRANSIENT SUPPRESSED VOLTAGE  
OF -24 VDC WITH BIFILAR COIL  
OPERATE & RELEASE 5 MS MAX.  
CONTACT STABILIZATION 2.5 MS MAX.

DR. R.B. 5/27/94 CK. *ALG/SJK*



CUST. OPL  
 CUST. NO. M39016/22-016P

TYPE "HMB" RELAY

HMB1201G01P

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)