

CR2325

3V Lithium Battery
Swiss Made


Technical Data Sheet

Specifications

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Chemical System | Li / MnO ₂ |
| Nominal Voltage | 3 V |
| Rated Capacity | 190 mAh |
| Standard Discharge Current | 0,3 mA |
| Max. Cont. Discharge Current | 3,0 mA |
| Average Weight | 3,0 g |
| Temperature Range | -30 - +70 °C |
| Self Discharge at 23°C | < 1% / year |


Dimensions

(According to IEC 60086)

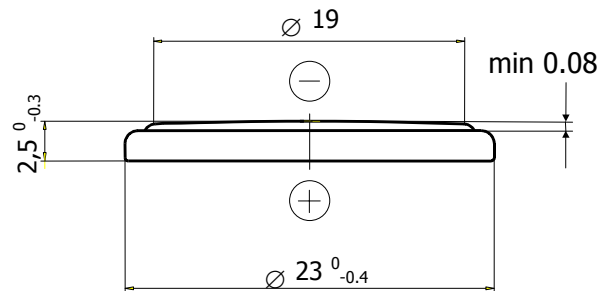


Performance


Discharge performance at 23°C

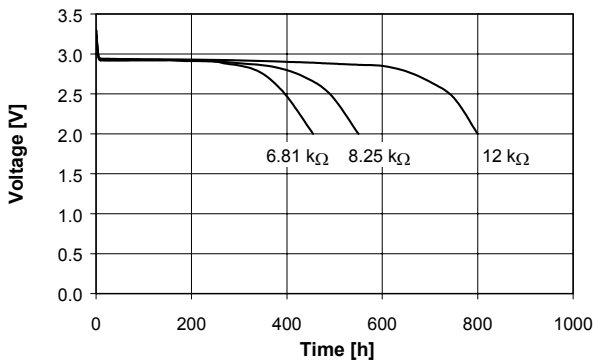


Discharge performance at 23°C

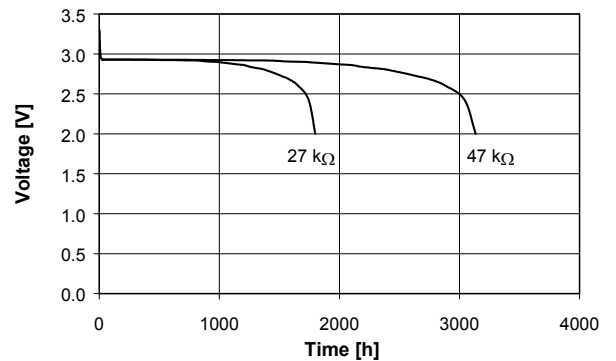

Temperature performance Load 12kΩ

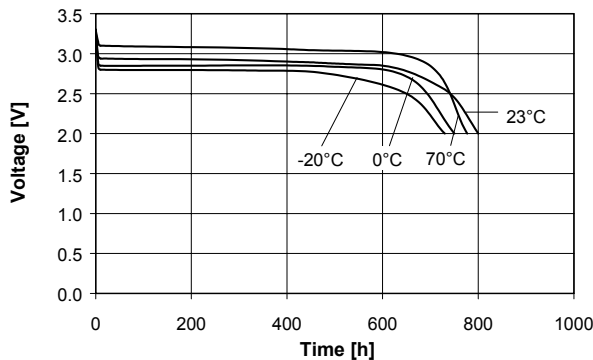

Cell capacity at various loads

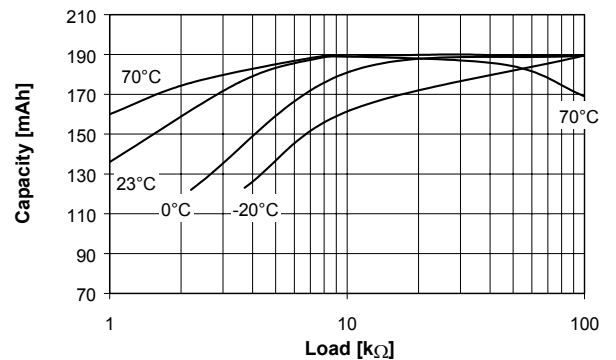

Rev. CR2325.04 10/01

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Battery Packs](#) category:

Click to view products by [Renata](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2280309-1](#) [R101-B](#) [4114 210 501](#) [4120 210 501](#) [4600 726 406](#) [4610 726 406](#) [312G-U1](#) [55615703012](#) [3LR12](#) [4103 210 392](#) [4103 210 394](#)
[4106 210 392](#) [4106 210 394](#) [4223 210 501](#) [4606 726 406](#) [4607 726 406](#) [ZA13](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR03 MAXELL S4](#) [LR1130](#)
[MAXELL B10](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [LR1/910A](#) [LR41 MAXELL B10](#) [LR43](#) [LR43 MAXELL B10](#) [LR6 MAXELL S4](#) [11012](#) [E23A](#) [E90](#)
[625302](#) [625304](#) [637871](#) [638006](#) [6LF22/9V/MN1604\(K1\)C&B](#) [6LF22/9V/MN1604 PLUS](#) [6LR61](#) [SR626SW MAXELL](#) [SR920SW](#)
[MAXELL](#) [7K67 J](#) [55615303059](#) [GP14A S2](#) [GP15E](#) [GP1604GLF-2UE1](#) [GP 1604 ULTRA PLUS](#) [23733](#) [10 ET](#) [675 ET](#) [11A B5](#) [A544](#) [A76-](#)
[U10](#)