


CONFIGURATION	PART NUMBER	LENGTH
POWERBOSS, TEE, 4P MALE TO 4P FEMALE	P28976	TBD

DIMENSIONS

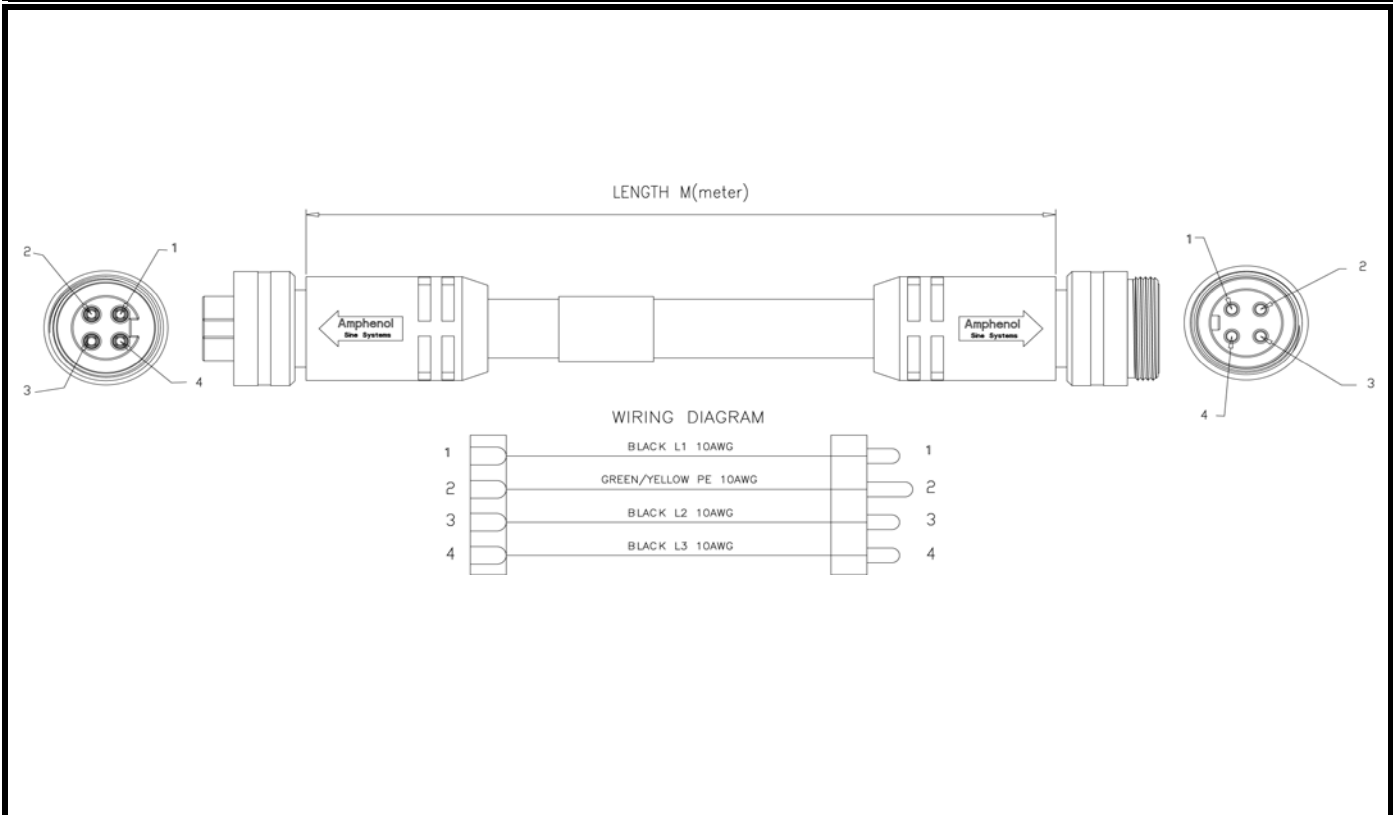

TECHNICAL DATA

TEMPERATURE RANGE:	-40C to +125C
NUMBER OF CONTACTS:	3/4 + PE + SHEILD
TERMINATION TECHNIQUE:	CRIMP
WIRE GAUGE:	8 AWG / 14 AWG 10 AWG / 14 AWG 12 AWG/ 14 AWG
APPROVALS:	UL, CSA
POWER AREA:	4 + PE RATED CURRENT TEMP: 40A, 40C
SIGNAL AREA:	4

--	--

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [D-Sub Micro-D Connectors](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M243082311F](#) [M2430834F](#) [M24308/4-6F](#) [65-1920-15](#) [M83513/01-HN](#) [M83513/03-A10N](#) [M83513/03-B14C](#) [M83513/03-D09C](#) [M83513/03-D11N](#) [M83513/03-G02N](#) [M83513/03-G05N](#) [M83513/03-G08C](#) [M83513/03-G09N](#) [M83513/03-G12N](#) [M83513/03-H13N](#) [M83513/04-E15N](#) [M83513/04-G04C](#) [M83513/10-E01NP](#) [M83513/13-B01NP](#) [M83513/13-C01NN](#) [M83513/16-A01CP](#) [M83513/22-D01NP](#) [M83513/25-B01NP](#) [6R2004A30F015](#) [6R4006A28A120](#) [703006A13F060](#) [704002A03F200](#) [705001A13F120](#) [7-1532020-5](#) [748567-1-P](#) [MDB1-31SH003](#) [MDM-15PBS-L58](#) [MDM-15PCBRM7T](#) [MDM-15PH003B-A174](#) [75-068624-59S](#) [MDM-15PH034B](#) [MDM-15SH001L](#) [MDM-15SH004B](#) [MDM-21PH003K](#) [MDM-25PH003B-A174](#) [MDM-25PHW01F-A174](#) [MDM-37PH006L-A174](#) [MDM-37PH048M5-A174](#) [MDM-37SCBRP-A174](#) [MDM-51PBS-L56](#) [MDM-51PSF](#) [MDM-51SH003M7](#) [MDM-51SSM7-A174](#) [MDM-9PBSP-L58](#) [MDM-9PH003M7](#)