


Replacing the Heating Element

Only perform this operation when the element is cold and the unit is disconnected from the mains.

1. Loosen the screw.
2. Pull the heating element away from the handle.
3. Connect the new heating element, ensuring its pushed all the way in.
4. Tighten the screw.

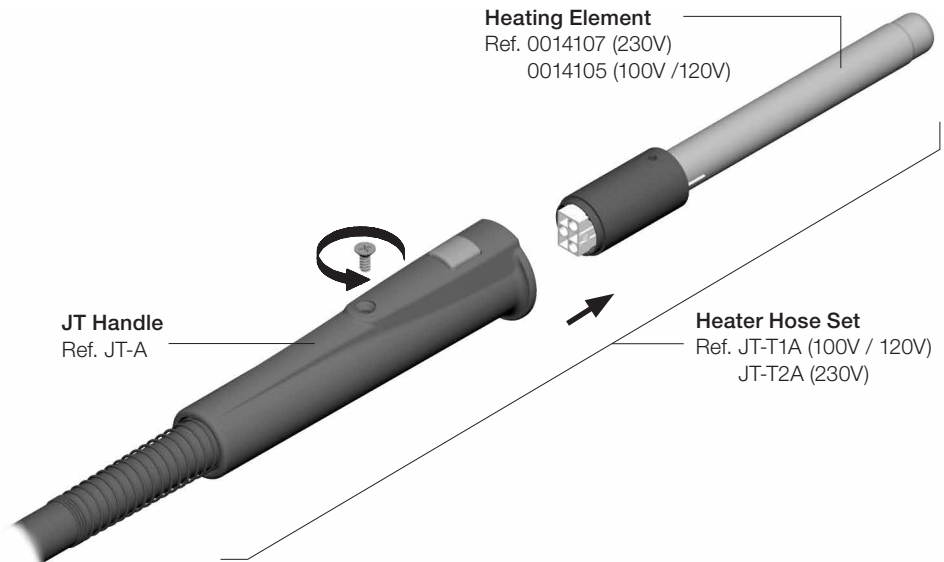

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering Workstation Equipment](#) category:

Click to view products by [JBC Tools](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FP-BVX](#) [GS1116](#) [2072](#) [BH-010](#) [AC-TX001-4](#) [CA0202](#) [CA0201](#) [AC-TX002-2](#) [WXD2N](#) [Q-7100-9000](#) [35456](#) [T0051514699N](#)
[T0051517699N](#) [35457](#) [35450](#) [WS2-NS](#) [T0051512299N](#) [ALFA](#) [T0058757898](#) [T0058768762](#) [T0058744845N](#) [T0051515699N](#)
[T0051512199N](#) [FT91000037N](#) [BL12](#) [145-2000-ESDN](#) [T0058758721N](#) [T0058768727N](#) [WXD2020N](#) [T0058768725N](#) [BP0027](#) [CLMU-A8](#)
[RMSE-2QE](#) [RMVE-2QE](#) [QUICK 860DA](#) [0016344](#) [0.SA.0](#) [0T56](#) [CL-SFE/1 FILTERS](#) [PX0410/03P/5055](#) [RA150](#) [36A.SA](#) [3C.SA](#) [3.TA](#)
[AT850D/P](#) [TMT-HA300](#) [TMT-PH200](#) [TMT-PH300](#) [5-048](#) [5-050](#)