


**Silicon NPN Phototransistor in SMT TOPLED®-Package**  
**NPN-Silizium-Fototransistor im SMT TOPLED®-Gehäuse**  
**Version 1.1**

---

**SFH 320, SFH 320 FA**



SFH 320



SFH 320 FA

**Features:**

- **Spectral range of sensitivity:** 450 nm ... 1150 nm (SFH 320), 750 nm ... 1120 nm (SFH 320 FA)
- **Package:** TOPLED
- **Special:** High linearity
- P-LCC-2 package
- Available in groups
- Suitable for all soldering methods

**Applications**

- Miniature photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

**Besondere Merkmale:**

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** 450 nm ... 1150 nm (SFH 320), 750 nm ... 1120 nm (SFH 320 FA)
- **Gehäuse:** TOPLED
- **Besonderheit:** Hohe Linearität
- P-LCC-2 Gehäuse
- Gruppiert lieferbar
- Für alle Lötverfahren geeignet

**Anwendungen**

- Miniatur Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln

**Ordering Information**  
**Bestellinformation**

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}, E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 320	16 ... 80	Q65110A2471
SFH 320-3	25 ... 50	Q65110A2469
SFH 320-3/4	25 ... 80	Q65110A1781
SFH 320-4	40 ... 80	Q65110A2510
SFH 320 FA	16 ... 80	Q65110A2472
SFH 320 FA-3	25 ... 50	Q65110A2470
SFH 320 FA-3/4	25 ... 80	Q65110A2475
SFH 320 FA-4	40 ... 80	Q65110A1836

Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

**Maximum Ratings ( $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )**
**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte		Unit Einheit
		SFH 320	SFH 320 FA	
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100		$^\circ\text{C}$
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	$V_{CE}$	35		V
Collector current Kollektorstrom	$I_C$	15		mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom	$I_{CS}$	75		mA
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	165		mW
Thermal resistance for mounting on pcb Wärmewiderstand für Montage auf PC - Board	$R_{thJA}$	450		K/W

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte		Unit Einheit
		SFH 320	SFH 320 FA	
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\ max}$	980		nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	450 ... 1150	750 ... 1120	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.038		mm <sup>2</sup>
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	L x W	0.45 x 0.45		mm x mm
Half angle Halbwinkel	$\varphi$	± 60		°
Capacitance Kapazität ( $V_{CE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ )	$C_{CE}$	5		pF
Dark current Dunkelstrom ( $V_{CE} = 20\text{ V}$ , $E = 0$ )	$I_{CE0}$	1 ( $\leq 50$ )		nA

Grouping ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )

Gruppierung


Group	Min Photocurrent	Max Photocurrent	Typ Photocurrent	Rise and fall time
Gruppe	Min Fotostrom	Max Fotostrom	Typ Fotostrom	Anstiegs- und Abfallzeit
	$E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$	$E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$	SFH 320: $E_v = 1000\text{ lx}$ , Std. Light A, $V_{CE} = 5\text{ V}$	$I_C = 1\text{ mA}$ , $V_{CC} = 5\text{ V}$ , $R_L = 1\text{ k}\Omega$
	$I_{PCE, min}\text{ }[\mu\text{A}]$	$I_{PCE, max}\text{ }[\mu\text{A}]$	$I_{PCE}\text{ }[\mu\text{A}]$	$t_r, t_f\text{ }[\mu\text{s}]$
-2	16	32	420	6
-3	25	50	650	7
-4	40	80	1000	8

Group	Collector-emitter saturation voltage
Gruppe	Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
	$I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$
	$V_{CEsat}\text{ }[\text{mV}]$
-2	150
-3	150
-4	150


Note.:  $I_{PCEmin}$  is the min. photocurrent of the specified group.

Anm.:  $I_{PCEmin}$  ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.


**Relative Spectral Sensitivity**  
**Relative spektrale Empfindlichkeit**  
**SFH 320  $S_{rel} = f(\lambda)$**

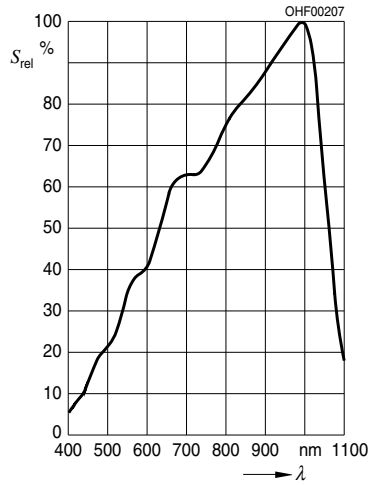


**Relative Spectral Sensitivity**  
**Relative spektrale Empfindlichkeit**  
**SFH 320 FA  $S_{rel} = f(\lambda)$**

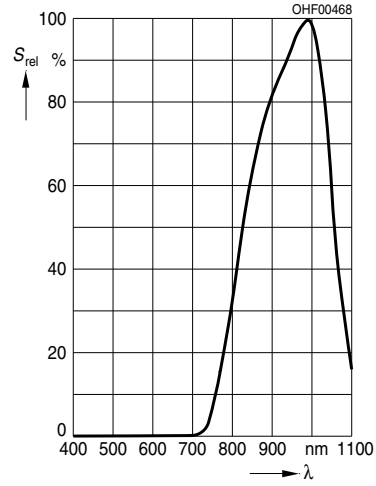

**Photocurrent**  
**Fotostrom**  
 $I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 V$

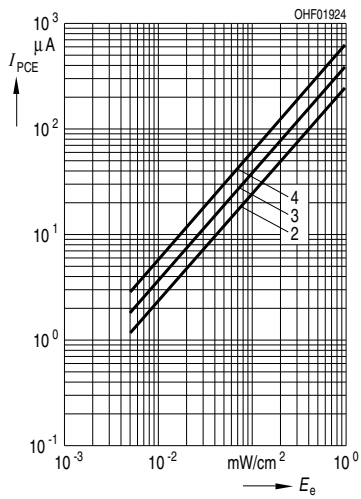


**Photocurrent**  
**Fotostrom**  
 $I_{PCE} = f(V_{CE}), E_e = \text{Parameter}$

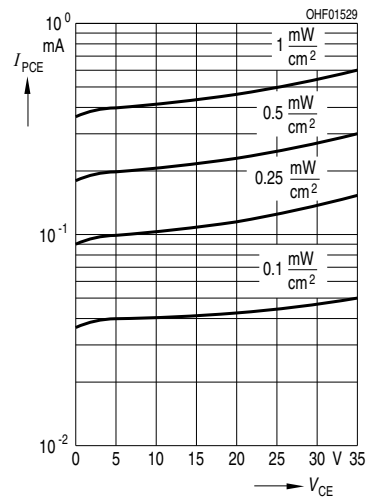


**Photocurrent  
Fotostrom**

$I_{PCE} / I_{PCE}(25^\circ\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5\text{ V}$

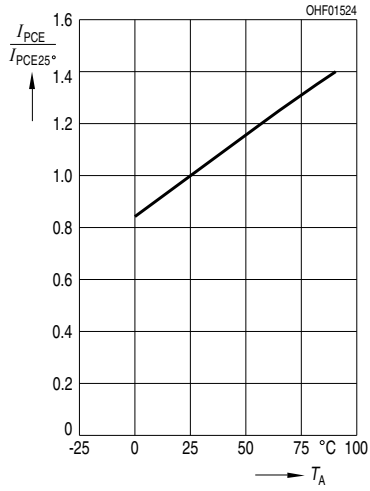


**Dark Current  
Dunkelstrom**

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$

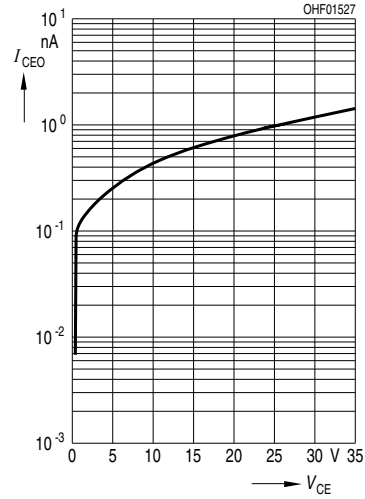


**Dark Current  
Dunkelstrom**

$I_{CEO} = f(T_A), E = 0$

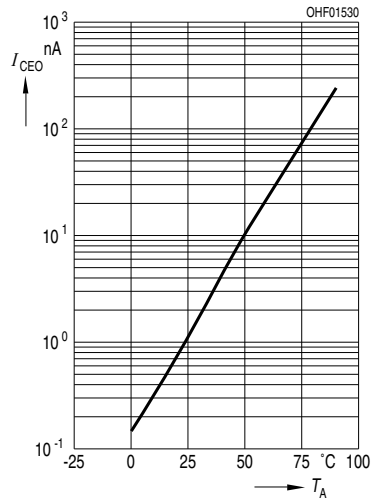


**Collector-Emitter Capacitance  
Kollektor-Emitter Kapazität**

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1\text{ MHz}, E = 0$

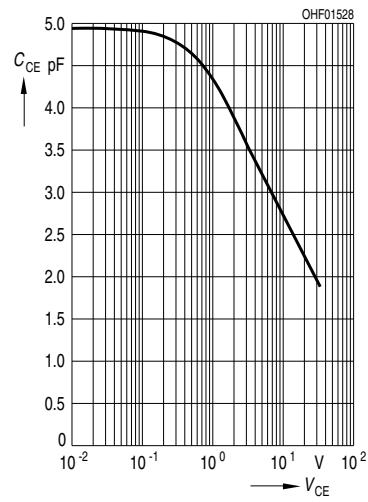


**Total Power Dissipation  
Verlustleistung**

$P_{tot} = f(T_A)$

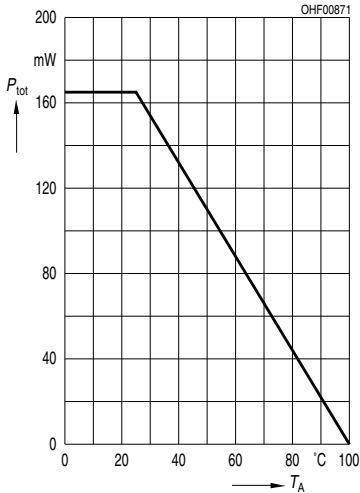


**Directional Characteristics  
Winkeldiagramm**

$S_{rel} = f(\varphi)$

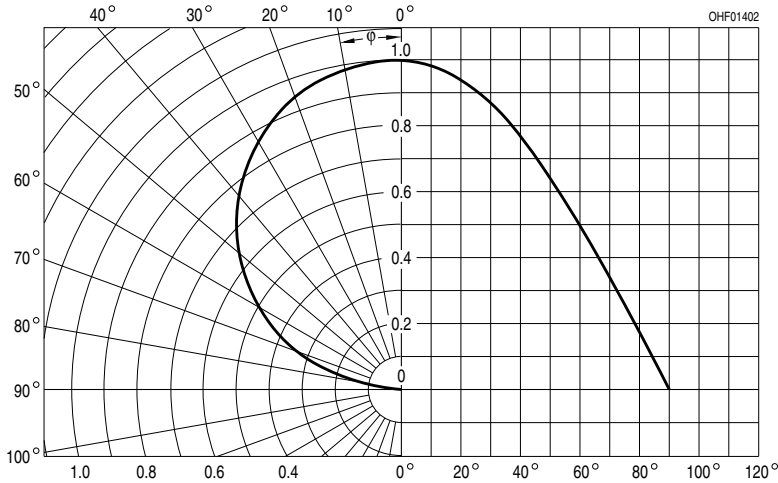


Package Outline  
Maßzeichnung

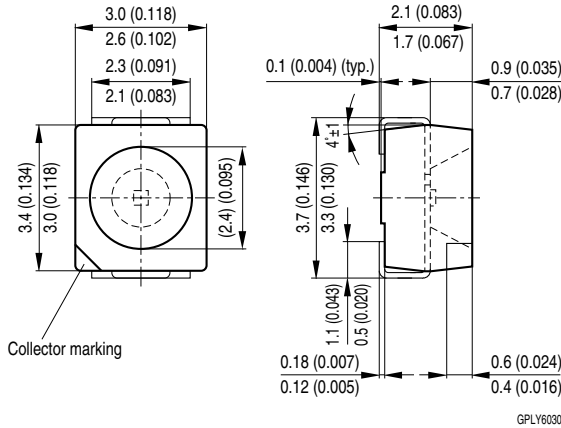

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).




**Method of Taping**  
**Gurtung**

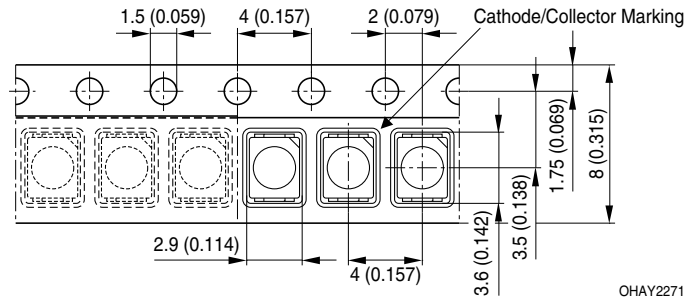

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).


**Recommended Solder Pad**  
**Empfohlenes Lötpadding**

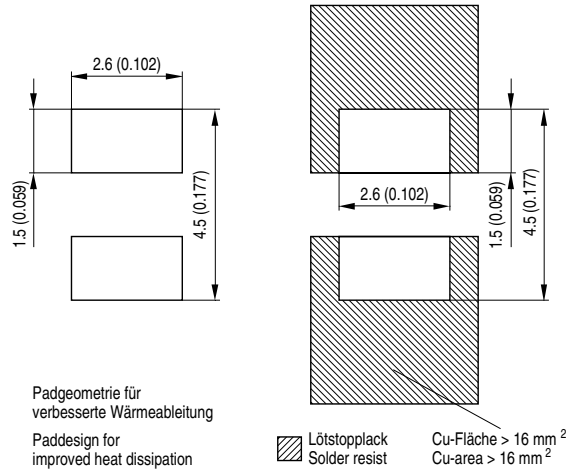

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

### Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

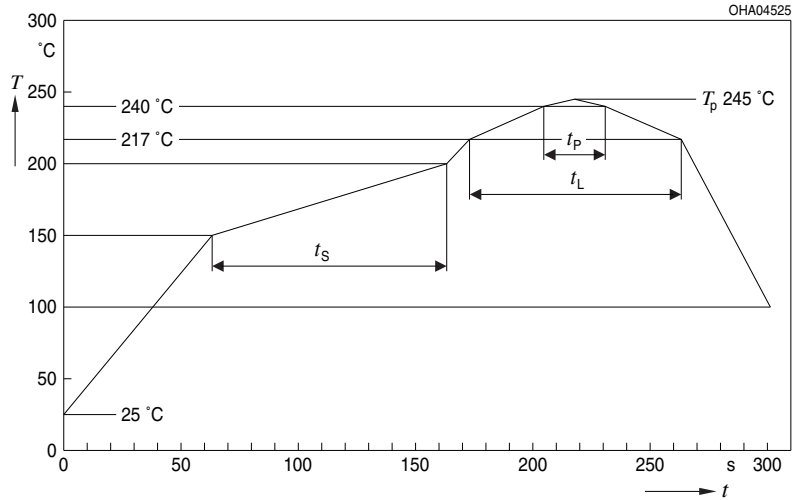

OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_s$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_p$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$		217		°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_p$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_p$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_p$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component  
\*) slope calculation  $DT/Dt$ ;  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

**Disclaimer****Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

**Disclaimer****Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Phototransistors](#) category:*

*Click to view products by [OSRAM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[QSD123A4R0](#) [ASDL-6620-C22](#) [OED-ST-8LR2](#) [OED-STR44B90-TR](#) [IDCHIP001](#) [PT-A1-AC-3-PE-850](#) [PT-A1-AC-3528-850](#) [PT-A1-AC-5-HE-850](#) [PT-A1-DC-5-BN-940](#) [PT-A1-FC-5-BE-940](#) [PT-A2-AC-3-BE-850](#) [PT-A2-AC-5-BE-850](#) [PT-A2-AC-5-PE-850](#) [PT-A2-AC-5-PN-850](#) [PT-A2-DC-3-BE-940](#) [PT-A4-AC-5-PN-850](#) [PT-A6-AC-5-BN-520](#) [PT-A6-AC-5-PN-520](#) [PT-A8-AC-1206-850](#) [PT-B1-DC-0603-940](#) [PT-IC-AC-3-PE-550](#) [PT-IC-AC-5-BN-520](#) [PT-IC-AC-5-PE-550](#) [PT-IC-AC-5-PN-520](#) [PT-IC-BC-3-PE-550](#) [PT-IC-BC-5-PE-550](#) [140814240010](#) [140814241110](#) [140814240110](#) [140814241010](#) [140817141010](#) [140817140410](#) [140817140010](#) [140817141410](#) [140817140110](#) [140817140210](#) [140817140310](#) [140817141210](#) [140817141110](#) [140817141310](#) [140356145200](#) [140356145300](#) [140814242100](#) [140814242000](#) [140814243000](#) [140354245000](#) [140356145400](#) [140356145000](#) [140814243100](#) [140354245100](#)