

## Data Sheet

### Power Socket with screwed thread

item no. 68040820 (BP)

item no. 68140820 (SP)

21.01.2016

Tension Range:	max. 24 Volt
Max. Current Load:	max. 20 Amp based on a cable cross section 2x2.5 mm <sup>2</sup> max. 15 Amp based on a cable cross section 2x1.5 mm <sup>2</sup>
Terminal:	6,3 mm flat plug
Port for installation:	27,8 mm
Internal Ø:	21 mm

#### Material:


Housing:	Polycarbonat
Temperatur Range:	Max. 135 °C
Contact:	complete metal socket

**Power Socket  
with screwed thread**

item no. 68040820 (BP)

item no. 68140820 (SP)

21.01.16

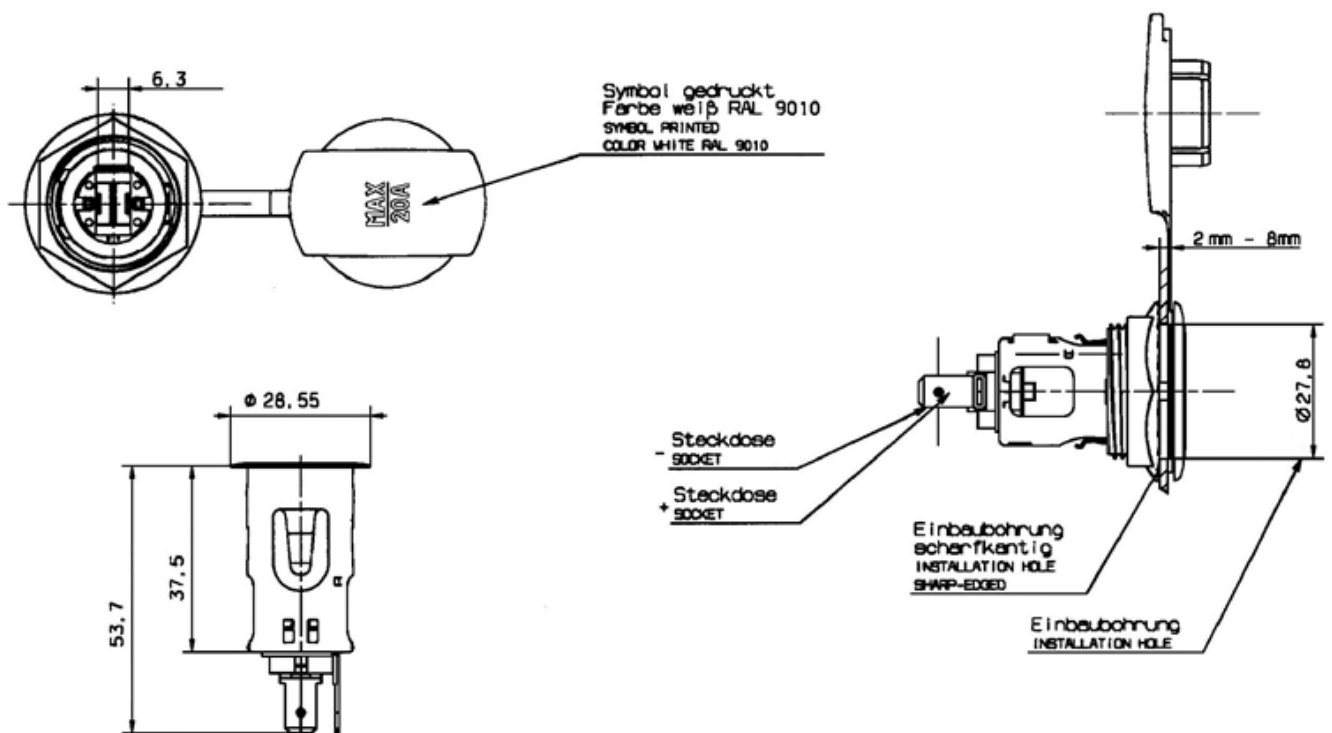

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:*

*Click to view products by [Pro Car](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[C015](#) [10F006](#) [001](#) [1](#) [5M2530B10P](#) [600247N007](#) [600259N006](#) [600273N007](#) [600432N009](#) [6280-2PG-519](#) [6280-3PG-311](#) [6280-3SG-311](#)  
[6280-7SG-3DC](#) [6280-7SG-522](#) [6282-5PG-311](#) [6282-6PG-519](#) [6282-8SG-311](#) [6283-11](#) [6283-15](#) [6290](#) [6293](#) [6382-2PG-311](#) [6382-2PG-3DC](#)  
[6382-2SG-321](#) [6382-2SG-3DC](#) [6382-4SG-516](#) [67-03E20-37P](#) [681-PMG](#) [CXC3106A1811S](#) [CXS3102A14S2P](#) [CXS3102A181S](#)  
[CXS3106A14S6S](#) [D38999/20FC8SA L/C](#) [MB12P-1](#) [MB12R-6](#) [7251-2PG-300](#) [7251-2SG-300](#) [7251-4PG-300](#) [7251-4SG-300](#) [7251-5PG-300](#)  
[7251-5SG-300](#) [7251-6SG-300](#) [7251-7PG-300](#) [7251-8PG-300](#) [7271-6SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [73000005663](#) [75-190011-03P](#) [75-190216-08S](#) [75-190218-10P](#) [75-214636-52P](#) [75-474118-10P](#) [75-474211-03P](#)