

### Specification:


- 1) Operating Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- 2) Flame Rating: UL-94V-0
- 3) Dielectric Breakdown Voltage:  $> 3.5 \text{ KV}$
- 4) Thermal Conductivity:  $1.0 \text{ W/mk}$
- 5) Dielectric Constant:  $0.4 \text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{IN}^2/\text{W}$
- 6) Volume Resistivity:  $1\sim 2\cdot 10^{14} \text{ W}\cdot\text{cm}$

### SRT12

Dimension A [mm]:

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Silicon Insulating Tubes

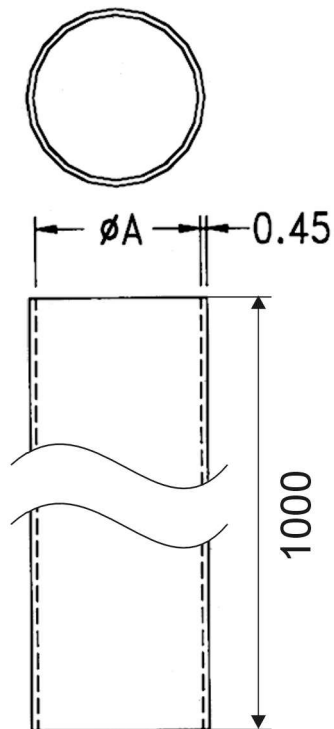

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Non-Heat Shrink Tubing and Sleeves](#) category:*

*Click to view products by [Fix & Fasten](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CTA-0053](#) [8429-9](#) [8445-7.5](#) [8450](#) [120-116-1-1-09BE](#) [120-116-1-1-09BF](#) [120-116-1-1-09BP](#) [120-116-1-1-12BE](#) [120-116-1-1-12BP](#) [120-123-06](#) [120-123-10](#) [120-125-12BL](#) [120-125-12R](#) [120-125-20R](#) [120-126-09](#) [120-126-09BL](#) [120-126-12](#) [120-126-12BL](#) [120-126-52](#) [120-126-52BL](#) [120-104-12](#) [120-105-1-1-06BE](#) [120-105-1-1-06CE](#) [120-116-1-1-06BP](#) [120-116-1-1-10BP](#) [120-116-1-1-12BF](#) [120-123-12](#) [120-125-09](#) [120-125-12](#) [120-125-12Y](#) [120-125-52BL](#) [120-S002-12](#) [HC1B-7008-0375-0](#) [120-S001-09](#) [120-S002-09](#) [121-101-1-1-56BFC](#) [121-101-1-1-64BFC](#) [RAY-90-3.0\(100\)](#) [20675-2](#) [8S42-100FR-CS8184](#) [SAS-115-1-1048-1X](#) [SAS-160-1-1048-1X](#) [25T-GB](#) [RAY-103-10.0\(100\)](#) [RAY-103-4.0\(100\)](#) [4627-S](#) [3-1991136-0](#) [561-SL1000NYGY](#) [561-SL1000PP](#) [561-SL250FRPP](#)