## CONNECTOR DESIGNATOR

**D**

**DIRECT COUPLING**

620 D S 054 M 16

- Product Series
- Connector Designator
- Angle and Profile
  S = Straight
- Basic Part No.
- Finish (Table II)
- Shell Size (Table III)

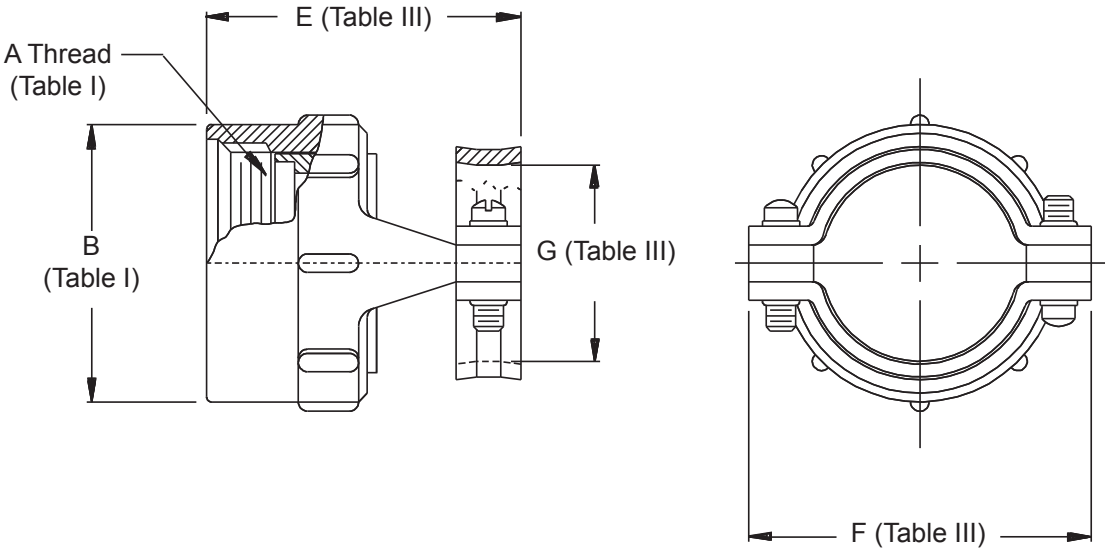


**See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.**

**TABLE III: CABLE ENTRY**

| Shell Size | E Max | F Max | G Dia Max Closed |
|---|---|---|---|
| 08 | 1.120 (28.4) | .833 (21.2) | .187 (4.7) |
| 10 | 1.120 (28.4) | .855 (21.7) | .187 (4.7) |
| 12 | 1.120 (28.4) | 1.016 (25.8) | .281 (7.1) |
| 14 | 1.370 (34.8) | 1.141 (29.0) | .325 (8.3) |
| 16 | 1.370 (34.8) | 1.203 (30.6) | .356 (9.0) |
| 18 | 1.370 (34.8) | 1.469 (37.3) | .456 (11.6) |
| 20 | 1.370 (34.8) | 1.469 (37.3) | .519 (13.2) |
| 22 | 1.370 (34.8) | 1.641 (41.7) | .519 (13.2) |
| 24 | 1.370 (34.8) | 1.750 (44.5) | .657 (16.7) |

1. Cable Entry is defined as the accommodation entry for the wire bundle or cable. Dimensions are not intended for inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

© 2005 Glenair, Inc.