

„Twist“ Wtyczka przenośna 32A 3P+Z 400V IP67



Nr kat. **0242-6**

Uwaga!


przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym ukazującym wtyczkę 5- stykową 400V

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 0242-6v

IP67 wodoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

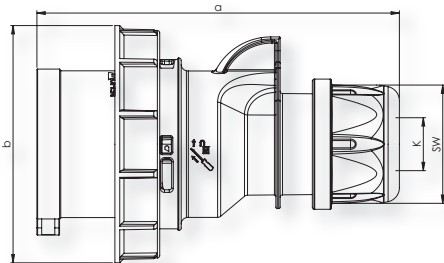

| | 32 Amp | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 |
| a | 146 | 146 | 152 |
| b | 93 | 93 | 100 |
| K przewodu Ø [mm] | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Typy połączeń: | Zaciski śrubowe | | |
| Przewód giętki [mm ²] | 2,5-6 | | |
| Siła docisku [Ncm] | 110 Ncm | | |
| SW | 50 | 50 | 50 |
| Waga [g] | 218 | 237 | 273 |

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl