

**Ø 4 mm-Messleitungen** **Ø 4 mm Test Leads**


**XM...-419**






Hoch flexible Messleitungen mit PVC-, TPE oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XMT-419 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen.

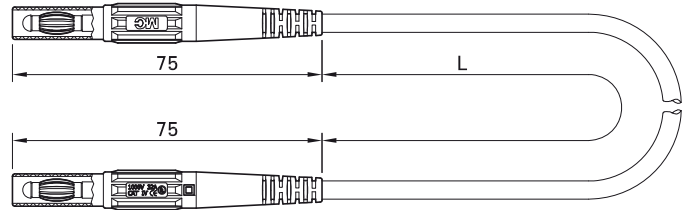

**XM...-419**


Highly flexible test leads with insulation in PVC, TPE or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. Due to the very high insulation resistance of the TPE insulation, the test lead XMT-419 is excellently suited for measuring high resistances.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	* Farben * Colors
<b>XMF-419</b>	<b>66.9391-</b> □*	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC  	050 100 150 200	21 22 23 27 28
<b>XMT-419</b>	<b>66.9393-</b> □*	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni TPE 	050 100 150 200	21 22 23
<b>XMS-419</b>	<b>66.9392-</b> □*	1000 V, CAT IV / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni SIL  	050 100 150 200	21 22 23 27 28


**XSM...-419**



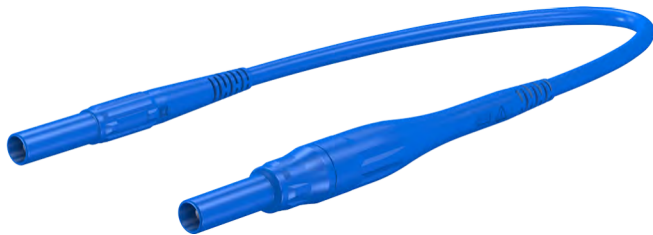

Hoch flexible Sicherungs-Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm. **Lieferung ohne Sicherung, siehe Seite 30.**

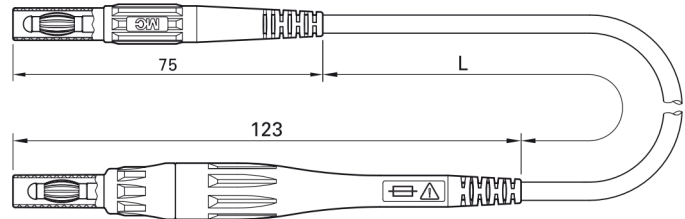

**XSM...-419**


Highly flexible fused test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends. The two-part screw connector accepts a high-power fuse measuring 6.3 x 32 mm. **The fuse is not supplied, see page 30.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	* Farben * Colors
<b>XSMF-419</b>	<b>66.9394-</b> □*	1000 V, CAT IV / max. 8 A <sup>1)</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni PVC  	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28
<b>XSMS-419</b>	<b>66.9395-</b> □*	1000 V, CAT IV / max. 8 A <sup>1)</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni SIL  	100 150 200	21 22 23 24 25 26 27 28

<sup>1)</sup> Abhängig von der verwendeten Sicherung.

<sup>1)</sup> Depends on the fuse used.

 Hochleistungssicherungen: Seite 30

 High Breaking Capacity Fuses: page 30

 Beilegezetzel **RZ091**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 RZ Sheet **RZ091**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)