THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.-.
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
A1	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C3	REVISED PER ECR-15-012073	20AUG2015	NK	WW

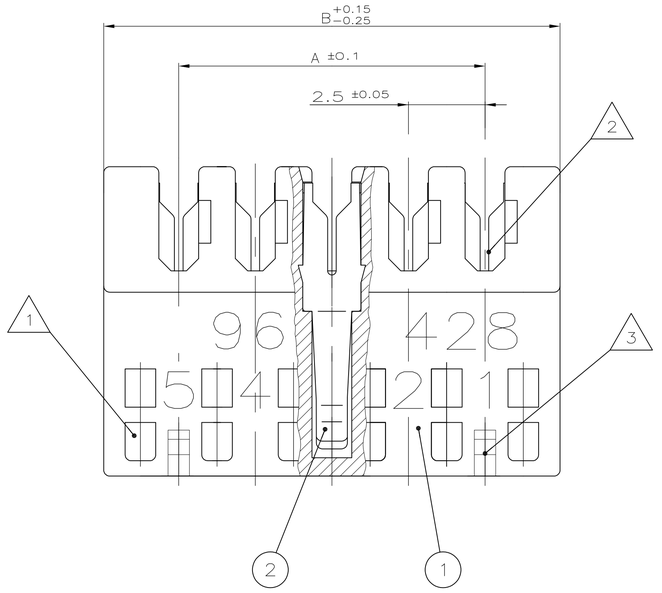

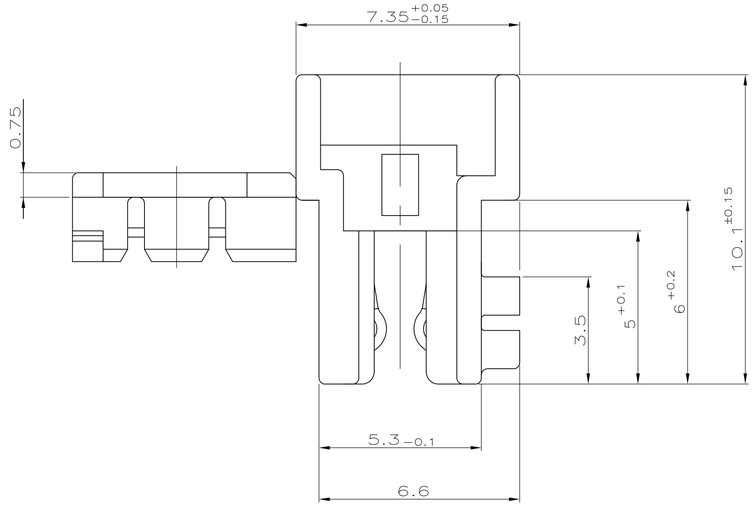

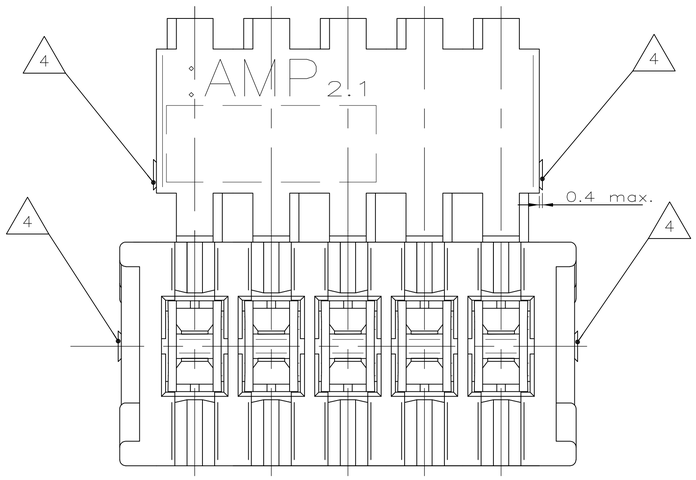

5 PASSENDE GEGENSTECKER:
- TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
- LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
- LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056

MATING PARTS:
- TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
- PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
- PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

△4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZEß
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS

△3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

△2 DRAHTGRÖß ENBEREICH, DGB I (7×ϕ0.2mm=0.22mm², 12×ϕ.2mm=0.35mm²).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049
WIRE RANGE, DGB I (7×ϕ.2mm=0.22mm², 12×ϕ.2mm=0.35mm²).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

△1 KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMITATION MACHINE POSSIBLE

POS.	DIM A	DIM B	PART.-NO.
20	47.5	52.4	3- 829 869-0
19	45.0	49.9	3- 829 869-9
18	42.5	47.4	3- 829 869-8
17	40.0	44.9	3- 829 869-7
16	37.5	42.4	3- 829 869-6
15	35.0	39.9	3- 829 869-5
14	32.5	37.4	3- 829 869-4
13	30.0	34.9	3- 829 869-3
12	27.5	32.4	3- 829 869-2
11	25.0	29.9	3- 829 869-1
10	22.5	27.4	3- 829 868-0
9	20.0	24.9	3- 829 868-9
8	17.5	22.4	3- 829 868-8
7	15.0	19.9	3- 829 868-7
6	12.5	17.4	3- 829 868-6
5	10.0	14.9	3- 829 868-5
4	7.5	12.4	3- 829 868-4
3	5.0	9.9	3- 829 868-3

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
SIEHE TABELLE / SEE TABLE	2	-	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT
	1	-	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°

MATERIAL -
FINISH -

DWN ATZMANN 26.06.92
CHK BORMUTH 26.06.92
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC 114-18049-1
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR
3-20 POSITION, DGB I
AMP DUOPLUG 2.5™ Federleiste, 3- 20 polig, DGB I

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-829868	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C3

4805 (3/11)