
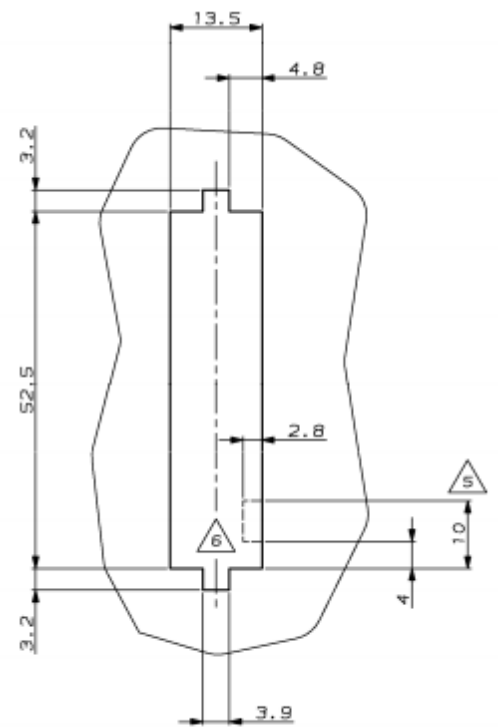
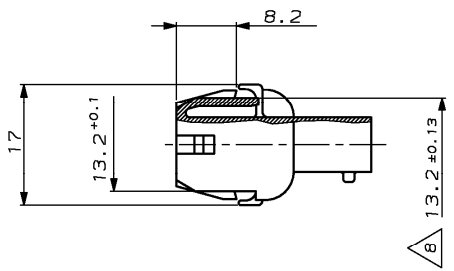
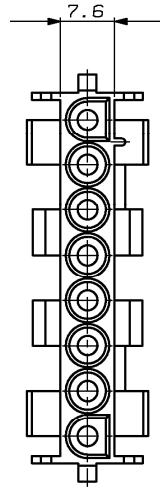
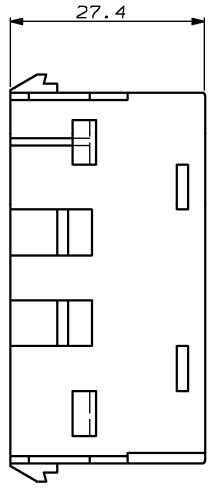


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERBODEN TOEGANG EN COPIËN VAN DEZE TEKENING.
 BEHALVED FOR PUBLICATION.
 NIET PUBLICEEREN EN NIET COPIËN.
 COPYRIGHT 1991 BY - - - - -
 ALLE RECHTEN VOERBEHALTEN.
 PASSEND ZU - - - - -

LOC	DISY	REV	DATE	DwN	APVD
AI	-	G3	22MAR11	RK	HMR
		G4	23JULY2012	MGT	R.P.
		G5	27NOV2012	MGT	R.P.
		H	05SEP2014	AV	DZ

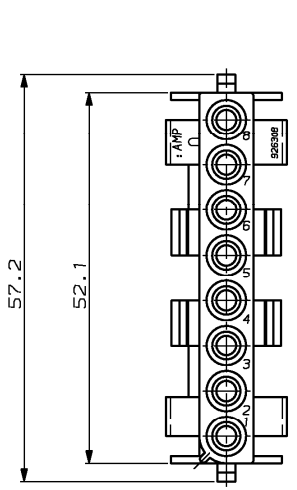

REMARKS
 Bemerkungen

- Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte
 BEEN SUITABLE FOR UMNL PIN- AND SOCKET CONTACTS
- Passend zu UMNL-Steckergehäuse 926301, 640582, 640586
 SUITABLE TO UMNL-PLUG HOUSING 926301, 640582, 640586
- Empfohlene Blechstärke 0.75-2.3 mm
 RECOMMEND SHEET METAL THICKNESS 0.75-2.3 mm
- Gehäuse muß in Stanzrichtung eingeführt werden
 HOUSING MUST BE INTRODUCED TO PUNCHING DIRECTION
- Für Verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
 FOR CODED USING OF THE HOUSINGS
- Position von Kammer 1 bei verschlüsseltem Einsetzen der Gehäuse
 POSITION OF CAVITY 1 FOR CODED USING
- Neues Material (Phosphor und Halogen frei)
 NEW MATERIAL (PHOSPHOR AND HALOGENEOUS FREE)
- Toleranz ist einzuhalten bei Montage im Durchführungs-Ausschnitt
 TOLERANCE TO KEEP WHEN ASSEMBLING IN THE PANEL CUTOUT
- Schüttgut in Beutel und Versandkarton PN 973 057-2
 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX PN 973 057-2
- GWT 750° (WITHOUT FLAME) ACC. IEC 60335-1 EDITION 06/2001
 GLÜHDRAHTPRÜFUNG 750° (OHNE FLAMME) NACH IEC 60335-1 AUSGABE 06/2001

11 Farbe der Gehäuse kann anhand klar, grün oder gelb wegen hygroskopischen Natur resin. However es hat keinen Einfluss auf die Form, Passform und Funktion der Produktpalette.
 COLOR OF HOUSINGS MAY RANGE FROM CLEAR TO GREEN OR YELLOW DUE TO HYGROSCOPIC NATURE OF RESIN. HOWEVER IT DOESN'T AFFECT THE FORM, FIT AND FUNCTION OF THE PRODUCT

Montageausschnitt (Bestückungsseite)

REMARK	PART NO	MATERIAL	COLOUR
	926308-5	PA 6 UL 94 V-0	Natur
OBsolete	-926308-4	PA6.6 UL94 V-0	Weiss
	926308-3	PA6.6 UL94 V-0	White
	926308-2	PA6.6 UL94 V-0	Schwarz
	926308-1	PA 6.6 UL94 V-2	Natur

DIMENSIONS, DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL GENERAL TOLERANCES ± 0.2		DWG: Tudmann 20.05.81 CHK: Egenolf 01.06.81 APVD: Bleicher, M. 05-JUL-04 NAME	
MATERIAL: siehe Tabelle		APPLICATION SPEC: 108-1031 VERBODEN TOEGANG EN COPIËN VAN DEZE TEKENING: 114-18011 WEIGHT: 8.3 g	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHUNG		SIZE: A2 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 926308 RESTRICTED TO: MUR FLUR	