THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

LOC	DIST
A1	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C3	REVISED PER ECR-15-012073	19AUG2015	NK	WW

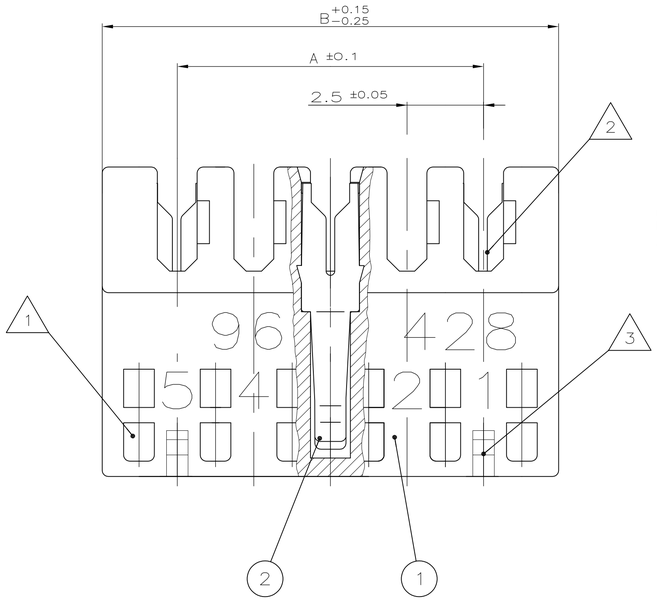

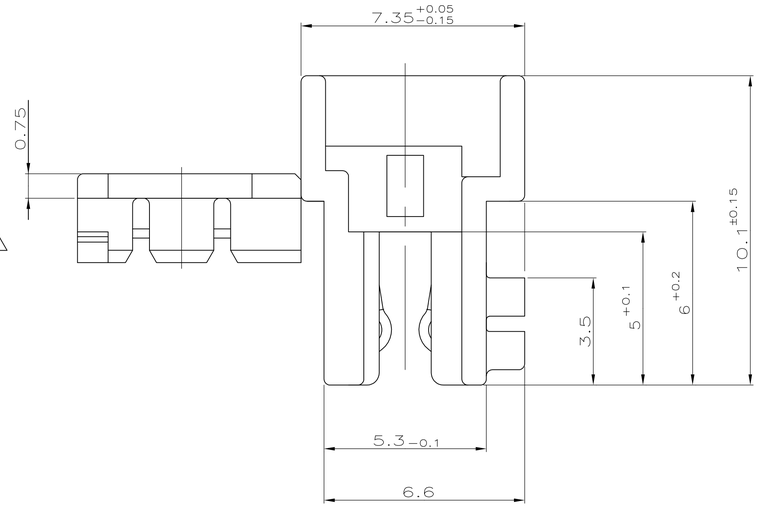

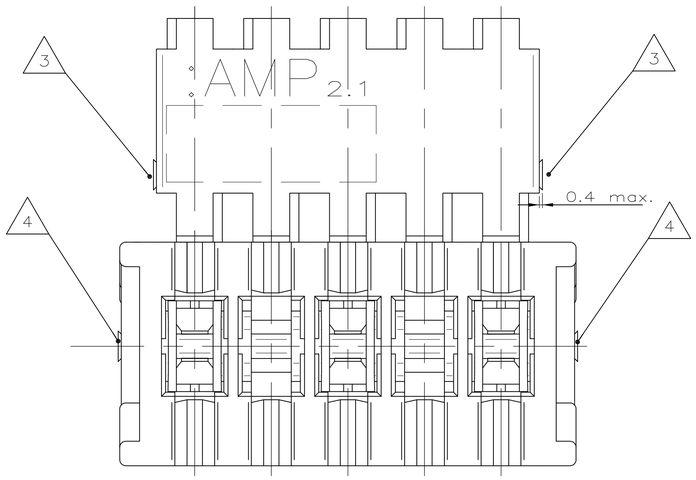

6 PASSENDE GEGENSTECKER:
- TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
- LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
- LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056

MATING PARTS:
- TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
- PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
- PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

5 X ... Kammer mit Kontakt bestückt
o ... Kammer ohne Kontakt

X ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
O ... CAVITY WITHOUT CONTACT

4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZEß
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS

3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

2 DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I (7×Ø0.2mm=0.22mm², 12×ø.2mm=0.35mm²).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049

WIRE RANGE, DGB I (7×ø.2mm=0.22mm², 12×ø.2mm=0.35mm²).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

1 KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMITATION MACHINE POSSIBLE

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	POS.	DIM A	DIM B								PART.-NO.
																				20	47.5	52.4							3-	-
	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	19	45.0	49.9							3-	966481-9
																				18	42.5	47.4							3-	-
			X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	17	40.0	44.9							3-	966481-7
																				16	37.5	42.4							3-	-
					X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	15	35.0	39.9							3-	966481-5
																				14	32.5	37.4							3-	-
							X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	13	30.0	34.9							3-	966481-3
																				12	27.5	32.4							3-	-
									X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	11	25.0	29.9							3-	966481-1
																				10	22.5	27.4							3-	-
												X	O	X	O	X	O	X	O	9	20.0	24.9							3-	966480-9
																				8	17.5	22.4							3-	-
														X	O	X	X	X	X	7	15.0	19.9							5-	966480-7
														X	X	X	X	O	X	7	15.0	19.9							4-	966480-7
														X	O	X	O	X	O	7	15.0	19.9							3-	966480-7
															X	O	X	X	X	6	12.5	17.4							4-	966480-6
															X	X	X	O	X	6	12.5	17.4							3-	966480-6
															X	X	O	X	X	6	12.5	17.4							2-	966480-6
																X	O	X	X	5	10.0	14.9							4-	966480-5
																X	O	X	O	5	10.0	14.9							3-	966480-5
																				4	7.5	12.4							3-	-
																		X	O	3	5.0	9.9							3-	966480-3

Kammerbestückung (CAVITIES LOADED) 5

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
SIEHE TABELLE / SEE TABLE	2	-	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT
	1	-	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°

MATERIAL -

FINISH -

DWN SCHNAUBELT 08.06.94
CHK BORMUTH 08.06.94
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC 114-18049-1
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME: AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I, SELECTIV LOADED
AMP DUOPLUG 2.5™ Federleiste, 3-20 polig, DGB I selektiv bestueckt

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-966480	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C3

4805 (3/11)