Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1976
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B	-4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
C	-5 hinzu	[illegible]	[illegible]
D	-6 hinzu, Neuerstellt	30.3.83	[illegible]
E	-6 geändert (gratis u. gewachst)	11.7.83	[illegible]
F	DGB 21-4mm² geändert in 2,1-5,3mm²	31.10.90	[illegible]
N	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vlcek
N1	REVISED PER ECO-10-000445	09JAN10	KK

Änderungen [illegible] beheben wir uns vor.

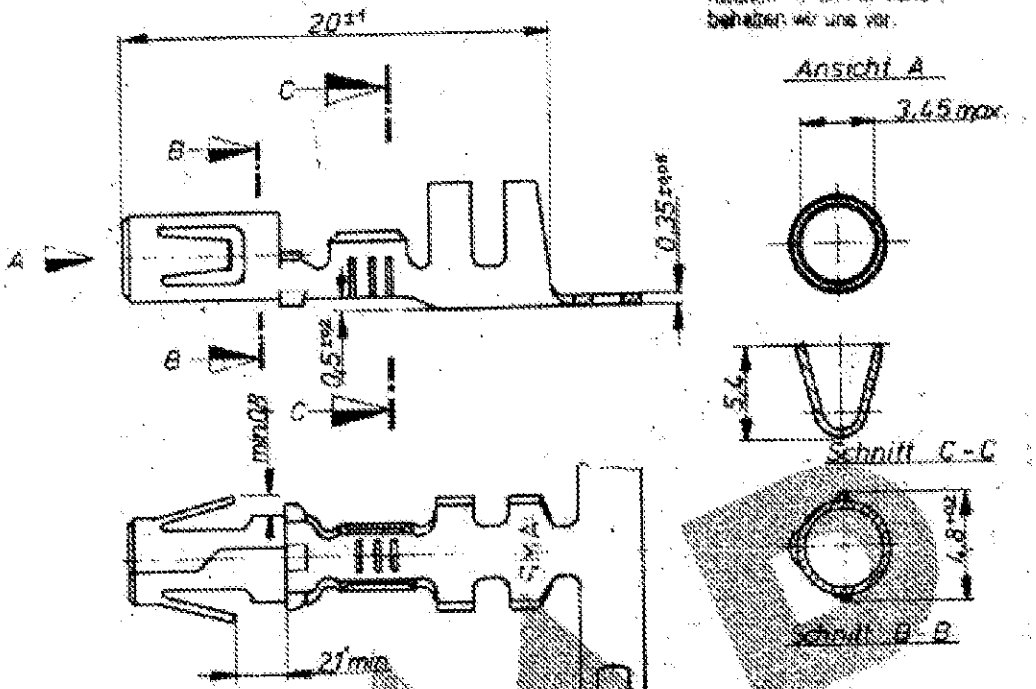

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

	Best Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelaust
1 OBSOLETE	~~925 712-6~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	versilbert u. gewachst	925 663-6
	925 712-5	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Messing	blank	925 663-5
	925 712-4	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze		
OBSOLETE	~~925 712-3~~	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	versilbert	~~925 663-3~~ 2
	925 712-2	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Bronze	vorverzinnt	925 663-2
	925 712-1	2,1-5,3mm²	max 4,5 mm	Messing	vorverzinnt	925 663-1

AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b. Ffm.

Benennung: Ø 3,5 Buchse

K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	REV
			± 0,4 mm ± 1° 30'	B	925 712	N1

Gez. 26.1.76 Gepr. 3/2/76 Gepr. Maßstab 4:1

AMP-E-684-3/76