



index	Änderung	Tag	Name
G1	REVISED PER ECO-11-005150	28MAR11	RK/HMR
G2	ECR-12-019087	02NOV12	PKS/RRP



Teilschnitt: C-C

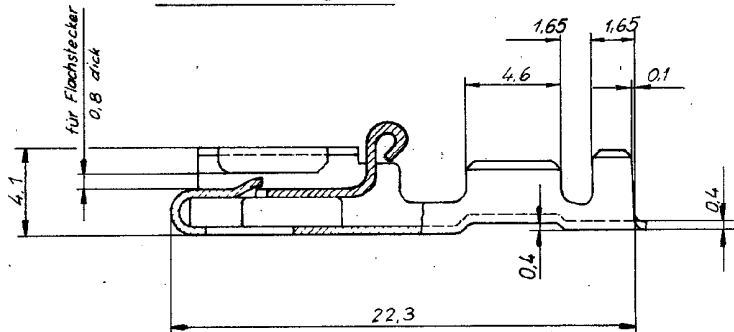

Schnitt: A-A



Schnitt: B-B

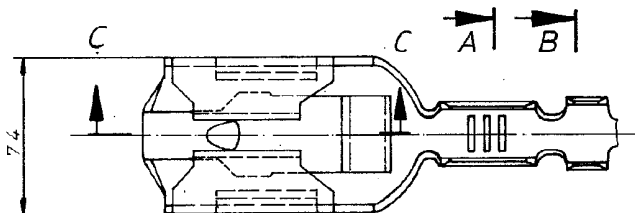

Drahtgrößenbereich: über 1...2,5 mm<sup>2</sup>

Alle Bandausführungen sind 'SPICEFREE'

Leitungsquerschnitt in mm <sup>2</sup>		Cross-section in mm <sup>2</sup>								
Single Connection Einzelschl.		0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
0,5	x	x	x	x	x					
0,75	x	x	x	x	x					
1,0	x	x	x	x	x					
1,5	x	x	x	x	x					
2,0	x	x								
2,5	x									
3,0	x									

Angeschl. Leiter: FLK-r Leitung  
 Leiter: F-Crimp  
 Isolation: Überlappungscrimp

927 855-9	927 854-9	CuZn	versilbert
-8	-8	CuSn	versilbert
-7	-7	CuSn	verzinkt
-6	-6	CuZn	verzinkt
-4	-4	CuSn	verzinkt
-3	-3	CuZn	verzinkt
-2	-2	CuSn	blank
927 855-1	927 854-1	CuZn	blank
Bestell-Nr. für Einzelausführung Crimp vorgeformt	Bestell-Nr	Werkstoff	Oberfläche Farbe
Gep: 16.7.84 Widder	Gep: 16.7.84 Widder	Gep: 16.7.84 Widder	Gep: 16.7.84 Widder

**STE** TE Connectivity

POSITIVE LOCK - Steckhülse **K**

Non-toxic, lead-free  
 : 0,2

Markst: 5:1

REV G2